



EN
124

ACO BUILDING DRAINAGE




ACO TAPAS GS

TAPA DE REGISTRO RELLENABLE URBAN

Características Técnicas



- Especiales para aplicaciones con losetas o adoquines de gran altura.
- Aptas para clase de carga comprendidas entre A15 y C250 sin necesidad de hormigonar.
- Fabricadas en acero galvanizado de 3 mm de espesor.
- Incluye unos soportes robustos soldados para garantizar la resistencia de carga.
- Incluye una malla para colocar con precisión el adoquinado.

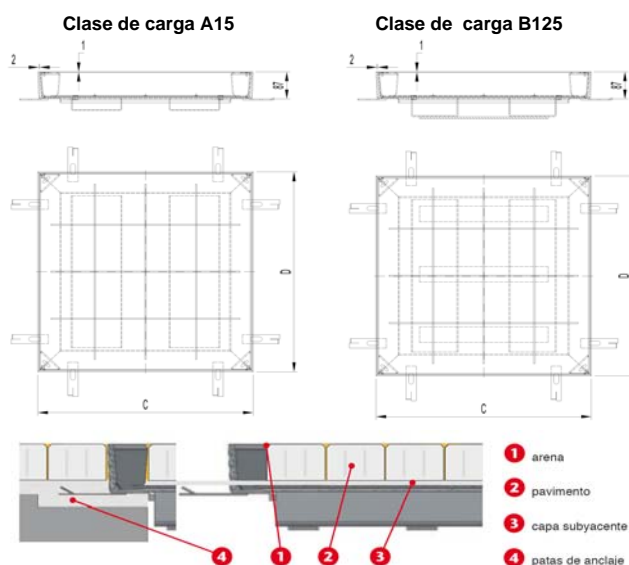

Medidas Luz Libre (mm)	Medidas Totales (mm)	Altura de tapa (mm)	Clase de Carga Máxima	Peso (Kg)	Nº Artículo Acero Galvanizado
300 x 300	438 x 438	80	A15	17	407102
400 x 400	538 x 538	80	A15	22	407103
500 x 500	638 x 638	80	A15	29	407104
600 x 600	738 x 738	80	A15	38	407105
300 x 300	438 x 438	80	B125	19	406569
400 x 400	538 x 538	80	B125	26	406570
500 x 500	638 x 638	80	B125	35	406571
600 x 600	738 x 738	80	B125	47	406572
700 x 700	838 x 838	80	B125	58	406573
800 x 800	938 x 938	80	B125	60	406574
800 x 800*	938 x 938	80	B125	66	406478
900 x 900	1038 x 1038	80	B125	72	406575
900 x 900*	1038 x 1038	80	B125	78	406479
1000 x 1000	1138 x 1138	80	B125	84	406576
1000 x 1000*	1138 x 1138	80	B125	89	406480

* Tapa en dos piezas / ** Disponible también para clase de carga C250. Consultar

ACO Building Drainage

www.aco.es

902 170 312

Rev. 01

