



Soluções residenciais para a gestão das águas

ACO House&Garden





ACO. we care for water





Conteúdo

Canais de drenagem de águas pluviais	6
Drenagem para casas de banho e duches	16
Tampas estéticas e duradouras	22
Superfícies sustentáveis e estabilizadas	26
Gestão das águas residuais	30
Armazenamento de água potável	36
Tabelas de Referências	39

Canais de drenagem de águas pluviais

ACO Drain



Slimline Garden

Drenagem para jardins e piscinas

O Slimline Garden é a solução perfeita para uma drenagem eficiente e elegante. Com o seu design fino e elegante, o Slimline Garden integra-se perfeitamente em qualquer paisagem, proporcionando uma solução discreta mas altamente eficaz para a gestão das águas pluviais.

Fabricado com materiais de alta qualidade, o Slimline Garden oferece uma durabilidade e resistência excepcionais, garantindo o seu desempenho ao longo do tempo. A sua base de plástico torna-o leve e fácil de manusear durante a instalação. Está disponível uma vasta gama de acessórios, tais como peças de canto, peças de saída e conectores, bem como uma variedade de grelhas em alumínio, alumínio preto, aço inoxidável e aço corten.

Com a sua Capacidade de proporcionar uma solução de drenagem discreta e eficaz, esta é a escolha ideal para quem procura combinar funcionalidade, durabilidade e design nos seus projectos paisagísticos e de construção.

Aplicações

- Jardins residenciais
- Terrços e pátios
- Parques, praças e zonas comerciais
- Espaços públicos

Vantagens do produto

- Design fino e elegante, integra-se discretamente, sem comprometer o ambiente
- Durabilidade e resistência garantidas, bem como um desempenho fiável ao longo do tempo
- Facilidade de instalação graças ao seu design leve
- Versatilidade nos ambientes de instalação
- Compatibilidade com sistemas de drenagem adicionais para fornecer uma solução abrangente e eficaz para a gestão integrada da água em projectos paisagísticos e de construção



Easyline

Canais para terraços e varandas

Os sistemas de drenagem evoluíram enormemente na sua importância e aplicação, ultrapassando os ambientes públicos e comerciais para responder às necessidades específicas dos espaços privados. Neste contexto, o Easyline surge como uma solução de vanguarda que se adapta a um vasto leque de situações e exigências.

Uma das características mais marcantes do Easyline é a sua capacidade de responder a desafios específicos em áreas onde a altura de instalação é limitada, como terraços e varandas. Esta limitação de altura pode apresentar obstáculos significativos à instalação de sistemas de drenagem convencionais. No entanto, graças ao seu design inovador e tecnologia avançada, o Easyline resolve este problema de forma eficiente e eficaz.

Aplicações

- Terraços
- Varandas
- Jardins
- Fachadas
- Zonas residenciais
- Instalações de baixa altura

Vantagens do produto


- As novas ligações permitem criar formas em T e em L sem utilizar peças especiais e sem descontinuidade para a linha de drenagem.
- Prática de montar, ligação macho e fêmea e junta de vedação em zona específica
- Ligações que podem ser utilizadas em diferentes posições para aumentar a capacidade de drenagem




Design Fundição



SLIM



Plástico PP-GF



Passarela fundição



Passarela



Passarela plástico compósito



Brickslot



Para além do seu design de baixa altura, o Easyline distingue-se pelos seus pormenores técnicos melhorados, como as novas ligações laterais que simplificam o processo de instalação. Estas ligações laterais não só facilitam a integração do sistema de drenagem em diferentes ambientes, como também melhoram a eficiência global e a durabilidade do sistema.

Easyline representa uma solução abrangente e eficaz para as necessidades de drenagem em espaços privados, oferecendo uma combinação única de desempenho, versatilidade e facilidade de instalação. A sua capacidade de responder a desafios específicos, como as limitações de altura, faz com que seja a escolha preferida de proprietários, arquitectos e designers que procuram otimizar tanto a funcionalidade como a estética dos seus projectos.



Self

Canal funcional em betão polímero

Os canais Self são altamente eficientes e adaptáveis. Este sistema tem características que o tornam ideal para uma variedade de aplicações civis, pedonais e em parques de estacionamento privados. A sua estrutura principal é fabricada com materiais duráveis e foi concebida para garantir uma drenagem eficaz e fiável ao longo do tempo.

Os canais Self oferecem uma vasta gama de grelhas que permitem a personalização completa da linha de drenagem. Os materiais disponíveis para as grelhas incluem aço galvanizado, aço inoxidável, ferro fundido, PP-PE e compósito, proporcionando flexibilidade para satisfazer várias necessidades e ambientes.

Quer seja para aplicações residenciais, comerciais ou industriais, a linha Self oferece uma solução de drenagem fiável e eficiente que combina funcionalidade, durabilidade e estética. O seu design inovador e a sua adaptabilidade fazem dele uma escolha popular para projectos de construção de todos os tipos.

Aplicações


- Áreas residenciais
- Zonas comerciais
- Pavimentos e zonas pedonais
- Ambientes industriais

Vantagens do produto


- Fabricado em betão polímero, resistente ao desgaste e à corrosão, garante uma longa vida útil.
- Adaptável a diferentes ambientes e aplicações graças a diferentes larguras e alturas.
- Fácil de instalar graças à sua conceção intuitiva e modular.
- Vasta gama de materiais e desenhos de grelhas.
- Modelos disponíveis:
 - Self 100 (largura 100 e alturas 55 e 95 mm).
 - Self 200 (largura 200 e alturas disponíveis 80 e 145 mm).
 - Self 300 (largura 300 e altura 200 mm).




Polipropileno preta com microgrip

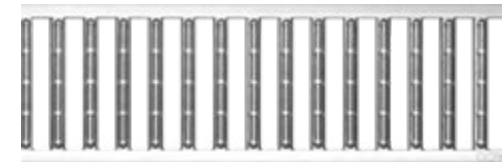

Passarela aço galvanizado

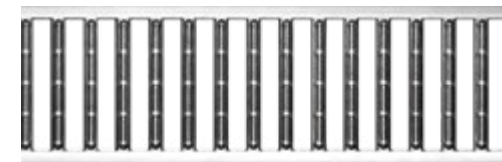


Passarela aço inoxidável

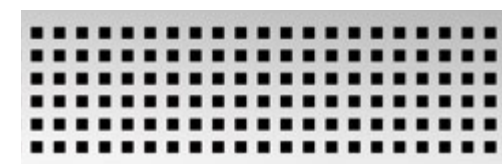


Perfurada quadrada



Antitacção aço inoxidável

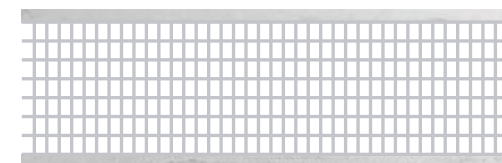

Entramada aço galvanizado

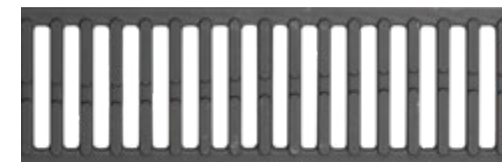


Passarela fundição



Grelha Voronoi



Brickslot

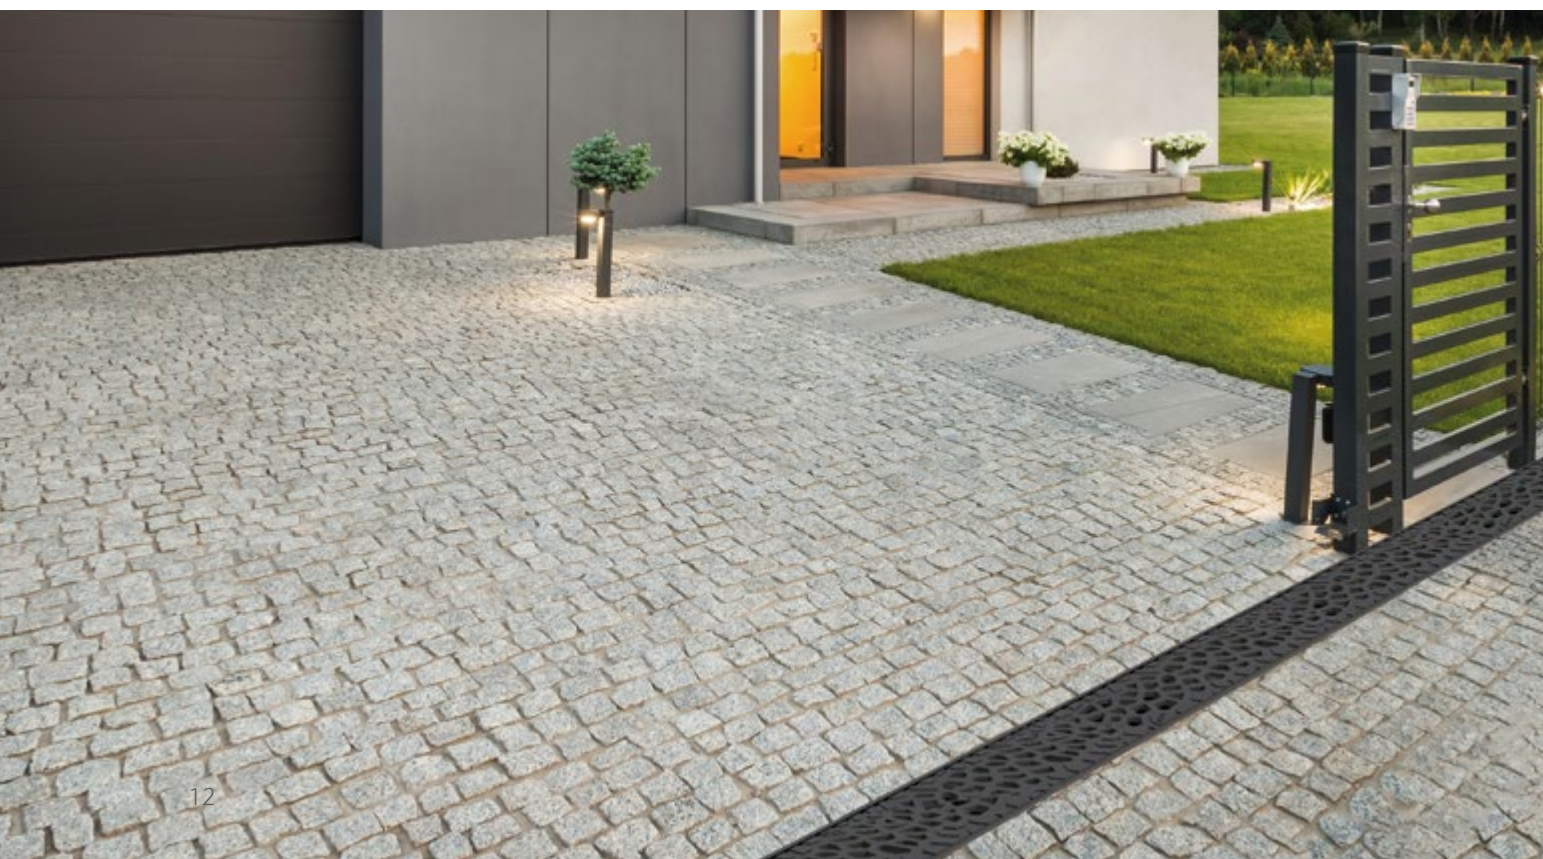

MultiDrain

Canais técnicos com bastidor metálico

O canal ACO Multidrain é uma solução inovadora concebida para uma gestão eficaz das águas pluviais. Este sistema de drenagem de alta qualidade foi concebido para oferecer um desempenho ótimo e uma longa vida útil, garantindo simultaneamente a segurança e a funcionalidade. Uma das principais características do canal Multidrain é a sua versatilidade. Está disponível numa ampla gama de tamanhos e configurações, o que permite uma fácil adaptação a diferentes necessidades e especificações de projeto. Quer se trate de um canal de drenagem para um passeio pedonal, um parque de estacionamento ou uma rua de tráfego intenso, o canal Multidrain oferece opções que se ajustam perfeitamente a cada situação.

Para além da sua versatilidade, a canal Multidrain destaca-se pelo seu excelente desempenho hidráulico. Graças ao seu design inteligente e aos materiais de alta qualidade, este sistema de drenagem é capaz de captar eficazmente grandes volumes de água da chuva, evitando inundações e garantindo que as superfícies permaneçam seguras e transitáveis.



Aplicações

- Zonas urbanas
- Zonas pedonais
- Zonas de carga
- Zonas industriais e comerciais
- Centros urbanos e espaços públicos

Vantagens do produto

- Graças ao design em “V”, a água pode escoar rapidamente, mesmo com chuva forte.
- Fabricado em betão polímero resistente ao desgaste e à corrosão, o que garante uma longa vida útil.
- Disponível numa variedade de tamanhos e configurações, adapta-se facilmente a uma vasta gama de aplicações e requisitos específicos do projeto.
- Manutenção mínima graças à sua conceção, o que ajuda a reduzir os custos e o tempo associados à manutenção.



Passarela



Passarela fundição



Passarela compósito microgrip



Antitacção fundição




Entramada aço



Entramada fundição



Dune fundição

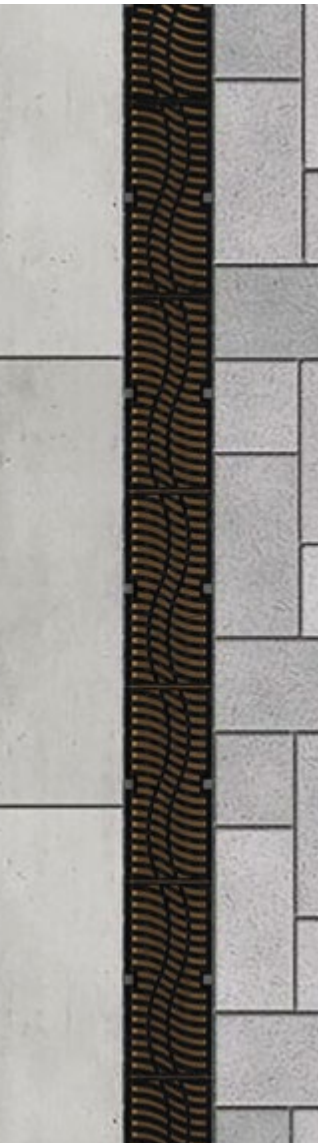

Drenagem para casas de banho e duches

Pontual e Linear



Sumidouros RUG

Sumidouros para terraços e casas de banho

Sente a confiança que os sumidouros RUG da ACO lhe dão. O seu design versátil, ideal para varandas e terraços, adapta-se à sua vida, tanto no interior como no exterior. A qualidade ACO, sinónimo de durabilidade, encontra uma proposta de valor que não deixa ninguém indiferente. Proteja os seus espaços com a segurança e a elegância que só a ACO pode oferecer.

Aplicações

- Terraços
- Varandas
- Interiores de casas
- Casas de banho e duches

Vantagens do produto

- Pode ser utilizado no interior e no exterior
- Material: corpo em ABS e grelha em aço inoxidável
- Sifão amovível para uma limpeza fácil
- Caudal de escoamento até 1l/s
- Instalação paralela às juntas do pavimento com uma grelha regulável em altura e rotativa
- A secção superior pode ser cortada para uma altura específica



EasyFlow

Sumidouros de design inovador para casas de banho

O sumidouro para casas de banho e duche EasyFlow é a escolha ideal para uma drenagem eficiente e despreocupada. Com o seu design inovador e fácil instalação, o EasyFlow garante um fluxo suave de água, evitando bloqueios e mantendo um ambiente higiénico. A sua construção durável e resistente à corrosão garante um desempenho fiável ao longo do tempo. Para casas de banho e duches impecáveis, é a solução perfeita.

Aplicações

- Casas de banho residenciais
- Casas de banho públicas
- Instalações desportivas
- Ginásios e spas

Vantagens do produto

- Solução flexível e estética graças ao sistema modular
- As grelhas de design à escolha podem ser redondas ou quadradas, em aço inoxidável ou plástico, preenchíveis e com perfil visível em aço inoxidável
- Modelo com tecido impermeabilizante líquido
- O design facilita a limpeza e a manutenção, mantendo a área da casa de banho sempre limpa e higiénica.



ShowerDrain S+

Canais para duches de ajuste telescópico

O ShowerDrain S+ é uma solução inovadora para a drenagem do duche. Com um design elegante e funcional, oferece um elevado desempenho e durabilidade. A sua tecnologia garante um fluxo constante de água, evitando entupimentos. Além disso, a sua fácil instalação e perfil fino tornam-no ideal para qualquer tipo de casa de banho, proporcionando uma experiência de duche confortável e despreocupada.

Aplicações

- Casas de banho residenciais
- Casas de banho públicas
- Ginásios e spas

Vantagens do produto

- Remoção da grelha sem ferramentas graças à função “tip&flip”
- Material do perfil do canal de duche: aço inoxidável electropolido
- Perfil do canal de duche com inclinação longitudinal e transversal
- Material do corpo do sumidouro: plástico
- Instalação do perfil do canal de duche com uma altura de azulejo superior a 10 mm sem necessidade de encurtamento



ShowerDrain C 2.0

Canais de duche de uma só peça

Imagina a sensação de paz ao ver a água desaparecer sem esforço, deixando um espaço impecável e sereno. O Showerdrain C 2.0 da ACO transforma a experiência de escoamento no duche, combinando design e funcionalidade de forma sofisticada. A sua estética minimalista adapta-se a qualquer estilo de casa de banho, conferindo um toque de distinção. A qualidade superior dos materiais e a precisão na fabricação, onde cada detalhe conta, asseguram durabilidade e estanquidade a longo prazo. O sifão amovível e a superfície polida simplificam a limpeza, garantindo uma higiene ótima.


Aplicações

- Quartos de hotel, bem-estar e spas
- Instalações sanitárias e assistenciais
- Piscinas e instalações desportivas
- Habitação pública e privada



Vantagens do produto

- Duas alturas de instalação: standard, para maximizar o caudal de evacuação, e altura reduzida para obras de remodelação.
- Cumpre os requisitos de todos os níveis de proteção acústica (SSt I-III de acordo com a VDI 4100).
- Acesso livre à tubagem de esgoto para evitar obstruções.
- Corpo integral, fabricado numa só peça, garantindo estanquidade permanente sem possibilidade de infiltrações.
- Sifão amovível para uma limpeza otimizada.
- Personalização e versatilidade: grande variedade de grelhas de design

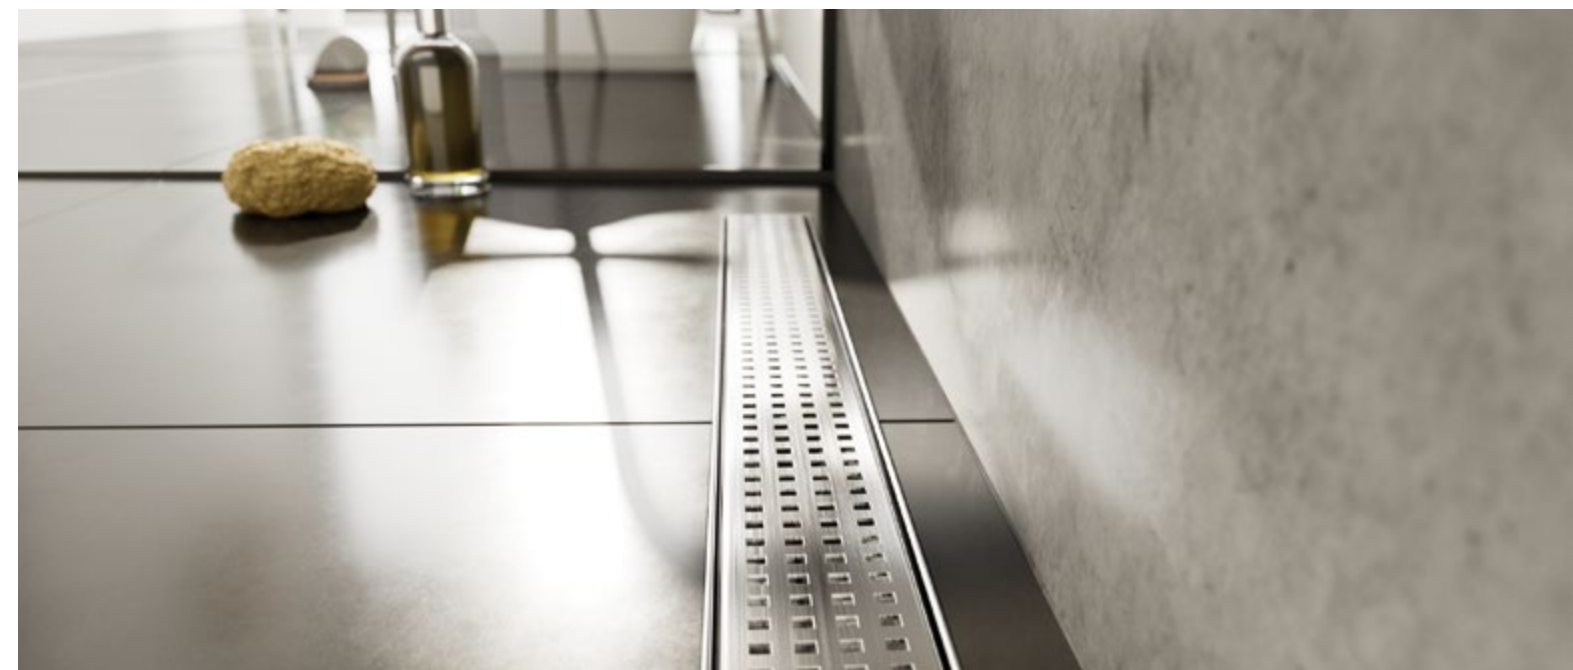

Tampas estéticas e duradouras


Toptek e Fundição



Tampas de visita TopTek

As tampas de visita TopTek da ACO oferecem uma solução robusta e versátil para cobrir qualquer tipo de caixa de visita. Fabricadas com materiais de alta qualidade, como aço galvanizado, inoxidável e alumínio, garantem estanquidade, durabilidade e desempenho.

Disponíveis e certificadas para aplicações exteriores (EN-124-2, A15-D400) e interiores (EN-1253, K3-N250), adaptam-se a qualquer tipo de acabamento, seja em pavimentos de betão, ladrilhos, resinas ou vinil.

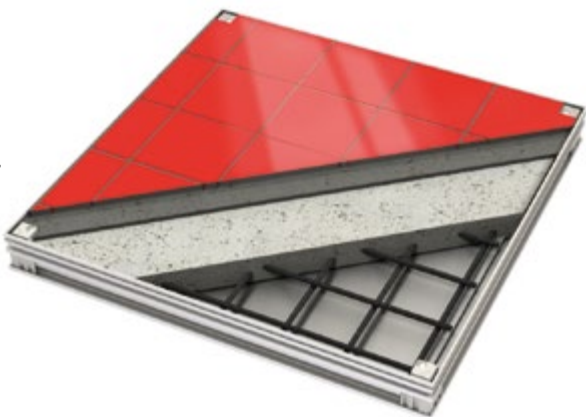

Aplicações

- Interior de edifícios e habitações unifamiliares
- Zonas perimetrais exteriores em edifícios
- Pátios e jardins

Vantagens do produto

- Excelente estética visual
- Materiais de alta qualidade, resistentes à corrosão
- Cumprimento da classe de carga declarada
- Estanquidade 2 + 1: impermeável a água/odores + areia/pó
- Abertura fácil: evita o bloqueio
- Tolerâncias mínimas, ajuste perfeito
- Soluções certificadas para qualquer tipo de pavimento
- Possibilidade de fabrico em qualquer medida sob pedido



Tampas de fundição e grelhas

As tampas de fundição ACO, certificadas segundo a UNE EN124-2, oferecem versatilidade e confiança para qualquer instalação. Desde B125 até F900, com opções quadradas, circulares e recarregáveis, adaptam-se a redes de água, saneamento, eletricidade ou telecomunicações.

As nossas tampas optimizam os tempos de instalação e garantem resultados impecáveis. A sua instalação é rápida e segura, com fixação por parafusos ou dobradiças. A personalização em relevo e os formatos variados (triangular, quadrado, circular) facilitam a identificação e o acesso.



Aplicações

- Redes de saneamento e esgotos
- Registos de tanques e depósitos
- Acessos subterrâneos
- Pátios e jardins

Vantagens do produto

- Durabilidade e resistência à corrosão
- Segurança garantida, em conformidade com a norma EN 124-2
- Versatilidade de aplicações
- Personalização e adaptabilidade
- Instalação simples e segura
- Manutenção mínima



Superfícies sustentáveis e estabilizadas

ACO Grass Grid
ACO Gravel Grid



Grass Grid

Superfícies sustentáveis e estabilizadas

Os problemas gerados pelas superfícies impermeáveis estão atualmente a ser discutidos a vários níveis. Alguns municípios já exigem alternativas à pavimentação, enquanto outros cobram taxas por superfícies impermeabilizadas. O Grass Grid oferece a possibilidade de criar um relvado reforçado que pode ser percorrido a pé. O tamanho ótimo das células resulta numa elevada proporção de relva com bom crescimento radicular.

Isto significa que a capacidade de infiltração é mantida a longo prazo. A instalação fácil é facilitada pelo peso leve dos painéis Grass Grid para uma estabilidade permanente da superfície. Antes da instalação, devem ser tidas em conta as condições locais do solo.

Aplicações

- Entradas de garagens
- Lugares de estacionamento para automóveis e caravanas
- Ruas residenciais / entradas de automóveis
- Coberturas verdes
- Estabilização de gravilha

Vantagens do produto

- Fácil de transportar e posicionar
- Fabricado em plástico 100% reciclado
- Pode ser utilizado em zonas de circulação com um declive até 5%
- Permite a infiltração de água
- Visualmente atrativo



Gravel Grid

Adequado para jardinagem e paisagismo

Gravel Grid é adequado para estabilizar superfícies de gravilha e cascalho. A estrutura em favo mantém a gravilha firmemente no seu lugar. O seu principal objetivo é controlar e prevenir a erosão do solo.


Com Gravel Grid, é possível criar superfícies permeáveis de acordo com os requisitos individuais do cliente.

Aplicações

- Superfícies de telhados
- Caminhos ajardinados e terraços
- Paisagismo municipal (por exemplo, parques, cemitérios)
- Áreas de pátio, espaços de estacionamento, vias de acesso e entradas de automóveis

Vantagens do produto

- Fácil de transportar e posicionar
- Fabricado em plástico 100% reciclado
- Pode ser utilizado em zonas de circulação com um declive até 5%
- Permite a infiltração de água
- Visualmente atrativo

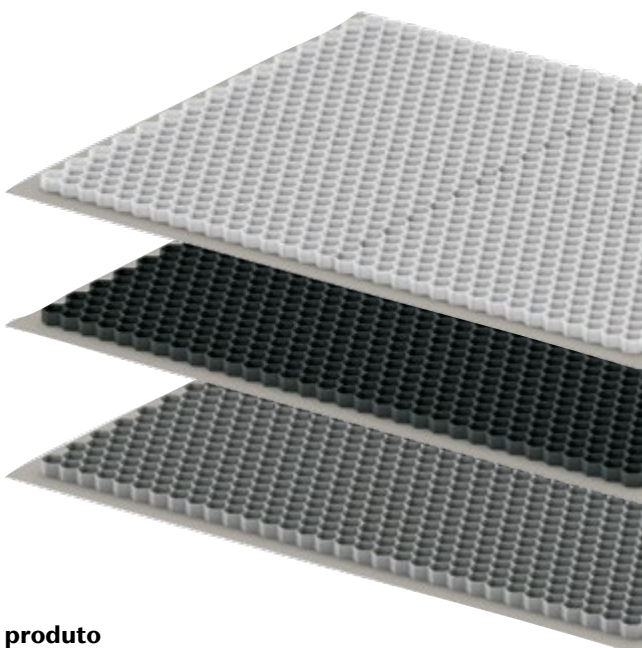

Gestão das águas residuais

ACO Sistemas
de Tratamento



Septik

Fossas Sépticas

A fossa séptica permite o tratamento biológico anaeróbio de águas residuais assimiláveis a águas residuais domésticas, em conformidade com a norma UNE EN 12566-1. É constituída por dois compartimentos nos quais se efectua a sedimentação e a digestão da matéria orgânica presente nas águas residuais. As bactérias anaeróbias, sem a presença de oxigénio, são responsáveis por metabolizar a matéria orgânica, gaseificando-a, hidrolisando-a e mineralizando-a.

Aplicações

- Em ambientes onde não há acesso a sistemas de esgotos ou onde são necessárias soluções de tratamento de águas residuais em pequena escala

Vantagens do produto

- Solução compacta e fácil de instalar
- Decantação primária para menor manutenção e esvaziamento menos frequente das lamas
- Sem consumo de energia
- Manutenção simples
- Baixo impacto visual
- Proteção UV

Septik Plus

Fossas Filtro

O sistema de fossa filtro permite o tratamento biológico filtrante de águas residuais assimiláveis às águas residuais domésticas, proporcionando um bom desempenho na qualidade da água à saída do equipamento.

Este equipamento é particularmente indicado para o tratamento de águas residuais de pequenas e médias comunidades.

Decantador – digestor

Formado por dois compartimentos nos quais se efectua a sedimentação e digestão da matéria orgânica presente nas águas residuais. As bactérias anaeróbias, sem a presença de oxigénio, são responsáveis por metabolizar a matéria orgânica, gaseificando-a, hidrolisando-a e mineralizando-a.

Filtro biológico para fossas sépticas


A partir dos microrganismos presentes na água e graças à contribuição do oxigénio, através da corrente de ar natural, procede-se à oxidação da matéria orgânica. A utilização de uma carga plástica de alto desempenho torna o processo mais eficaz e evita os problemas de manutenção devidos à utilização de uma carga mineral.

Aplicações

- Em ambientes onde não há acesso a sistemas de esgotos ou onde são necessárias soluções de tratamento de águas residuais em pequena escala

Vantagens do produto

- Solução compacta e fácil de instalar
- Decantação primária para menor manutenção e esvaziamento menos frequente das lamas
- Sem consumo de energia
- Manutenção simples
- Baixo impacto visual
- Proteção UV

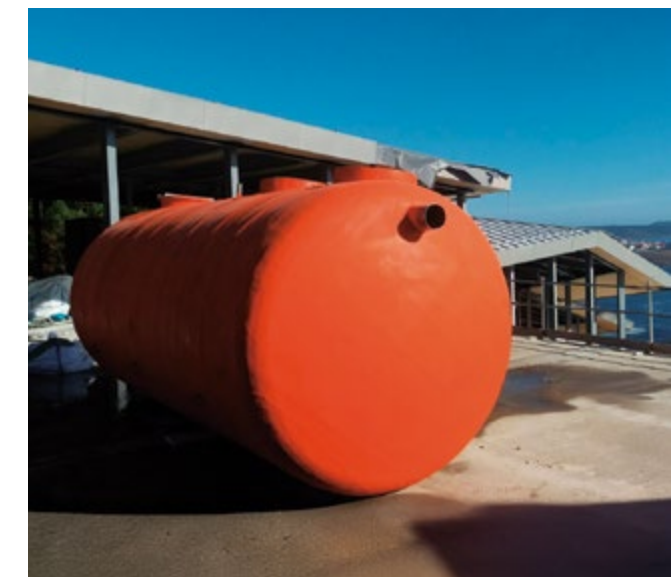

GREM

Depuração de águas cinzas

A estação de reciclagem GREM é um conjunto de sistemas para o tratamento de águas cinzentas provenientes de duches, banheiras e lavatórios, obtendo água com qualidade de reutilização através da tecnologia de membranas.

Aplicações

- Reutilização de água para irrigação, descarga de sanitas e limpeza exterior



Desbaste

Consiste em eliminar os sólidos grosseiros que a água possa conter, bem como os pêlos que possam danificar as membranas. Para este efeito, é utilizado um filtro com um passo de 1 mm.

Oxidação biológica

No reator biológico, a decomposição biológica da matéria orgânica ocorre graças ao fornecimento de ar e à geração de microrganismos aeróbicos.

Membranas de ultrafiltração

Passo de 0,1 micron. A utilização desta tecnologia permite obter um permeado com uma turbidez inferior a 2 NTU e um teor de Escherechia coli não detetável.

Filtração

A separação sólido-líquido é efectuada por filtração com tecnologia de membrana. Através de um sistema de sucção, é exercida uma pressão de vácuo sobre as membranas, criando um fluxo exterior-interior, de modo a que a água penetre através das membranas, deixando os sólidos, os vírus e as bactérias retidos no reator. Os difusores criam um fluxo de ar ascendente que limpa a superfície da parede exterior das membranas e assegura condições aeróbicas para a degradação da matéria orgânica.

Cloração e acumulação

A água tratada é clorada mediante a dosagem de hipoclorito de sódio, o que permite conservar as propriedades sanitárias do efluente assegurando a reutilização das águas, e posteriormente é armazenada no compartimento de acumulação.

Vantagens do produto


- Equipamento compacto: desbaste, oxidação, filtração por membrana, cloração e acumulação numa única Unidade
- Economia considerável no consumo de água
- Ajuda a preservar o meio ambiente
 - Elevado rendimento e fiabilidade da depuração, obtendo água com qualidade de reutilização
 - O bioreator de membrana é insensível a problemas de sedimentação
 - A membrana actua como uma barreira física selectiva que bloqueia a passagem de matéria em suspensão e de microorganismos



ROX

Depuração de águas residuais

A ROX oferece um sistema de oxidação total ecológico, concebido para um desempenho superior e um impacto ambiental mínimo. O seu design compacto e modular adapta-se a diversas necessidades, desde habitações unifamiliares até comunidades residenciais.

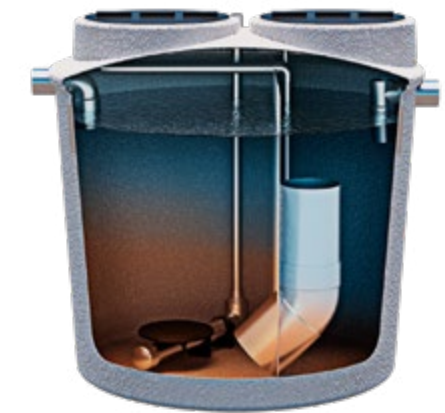

Aplicações

- Habitações unifamiliares isoladas
- Pequenas comunidades residenciais
- Instalações rurais e agropecuárias

Vantagens do produto

- Tratamento ecológico
- Qualidade certificada, com marcação CE e ensaios realizados em laboratórios acreditados
- Design compacto e modular
- Facilidade de instalação e manutenção
- Baixo consumo energético e sistemas de recirculação Air-lift



Armazenamento de água potável

ACO Depósitos



Aquasafe e Aquavault

Depósitos para líquidos

Estes equipamentos são fabricados pelo método “Handle-up” e possuem um revestimento interior em gel que os torna aptos para o armazenamento de água para consumo humano após posterior adaptação (limpeza).

Os tanques e cisternas ACO Remosa podem ser fabricados em diferentes formatos, de acordo com as necessidades do cliente.

Vantagens do produto

- Adequado para água potável
- Resinas utilizadas das listas positivas da norma n.º 10/2011
- Proteção UV



Tabelas de Referências

Slimline Garden



Conjuntos Canal + Grelha

Descrição	Comprimento	Altura	kg/peça	Código
	[mm]	[mm]	[Kg]	
Canal com grelha de alumínio	1000	100	1,63	00019000
Canal com grelha de alumínio preto	1000	100	1,63	00019005
Canal com grelha de aço corten	1000	100	2,72	00019012
Canal com grelha de aço inoxidável	1000	100	1,63	00019058

Peças de Canto

Descrição	Comprimento	Altura	kg/peça	Código
	[mm]	[mm]	[Kg]	
Canto com grelha de alumínio	159	100	0,45	00019006
Canto com grelha de alumínio preto	159	100	0,45	00019007
Canto com grelha corten	159	100	0,72	00019013
Canto com grelha de aço inoxidável	159	100	0,45	00019059

Acessórios

Descrição	Comprimento	Altura	kg/peça	Código
	[mm]	[mm]	[Kg]	
Tampão início/fim cego	-	101,5	0,03	00019004
União para canal concentríca	71,5	71,5	0,12	00019001
União para canal excêntrica	71,5	71,5	0,12	00019009
União em T para canal	159	100	0,80	00019083
Tampão final com saída H DN50	-	100	0,03	00019003
Saída inferior DN80	71,5	101,5	0,12	00019002
Saída inferior excêntrica DN80	71,5	101,5	0,12	00019008
Saída inferior excêntrica DN110	71,5	101,5	0,12	00019011
Saída lateral DN80	71,5	101,5	0,15	00019082

Easyline H50 Preto



Conjuntos Canal + Grelha

Tipo de Grelha	Dimensões				Peças/Paleta	Classe de carga	Código
	Ranhura	Comprimento	Largura	Altura			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n.]		
Passarela plástico compósito	8	1000	125	50	198	A 15	MF330004
Passarela aço galvanizado	8	1000	125	50	198	A 15	MF330000
Passarela aço inoxidável	8	1000	125	50	198	A 15	MF330002
Passarela fundição	6	1000	125	50	198	B125	MF330006
Slim aço galvanizado	5	1000	125	50	198	A 15	MF330008
Slim aço inoxidável	5	1000	125	50	198	A 15	MF330012

* Disponível grelha Brickslot sob consulta Falar com ACO.

Kit de acessórios

Descrição	Peça/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 Saída vertical + DN32 Saída Tampão final + 1 Tampão início/final	50	MF330020
DN32 Saída Tampão final + 1 Tampão início/final	100	MF330040

Acessórios

Descrição	Peça/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical	100	MF319764
DN32 saída tampão final	100	MF330042
Tampão início/final	100	MF330044

Easyline H50 Cinza



Conjuntos Canal + Grelha

Tipo de grelha	Dimensões				Peças/Paleta	Classe de carga	Código
	Ranhura	Comprimento	Largura	Altura			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n.]		
Passarela plástico compósito	8	1000	125	50	198	A 15	MF330200
Passarela aço galvanizado	8	1000	125	50	198	A 15	MF330202
Passarela aço inoxidável	8	1000	125	50	198	A 15	MF330204
Passarela fundição	6	1000	125	50	198	B125	MF330210
Slim aço galvanizado	5	1000	125	50	198	A 15	MF330206
Slim aço inoxidável	5	1000	125	50	198	A 15	MF330208

* Disponível grelha Brickslot sob consulta . Falar com ACO.

Kit de acessórios

Descrição	Peças/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical + DN32 saída tampão final + 1 tampão início/final	50	MF330236
DN32 saída tampão final + 1 tampão início/final	100	MF330238

Acessórios

Descrição	Peças/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical	100	MF319765
DN32 saída tampão final	100	MF330421
Tampão início/final	100	MF330243

Easyline H90 Preto



Conjuntos Canal + Grelha

Tipo de grelha	Dimensões				Peças/Paleta	Classe de carga	Código
	Ranhura	Comprimento	Largura	Altura			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n.]		
Passarela plástico compósito	8	1000	125	90	72	A 15	00853001
Passarela aço galvanizado	8	1000	125	90	72	A 15	00853003
Passarela aço inoxidável	8	1000	125	90	72	A 15	00853007
Passarela fundição	6	1000	125	90	72	B125	00853011
Slim aço galvanizado	5	1000	125	90	72	A 15	00853005
Slim aço inoxidável	5	1000	125	90	72	A 15	00853009
Plástico PP-GF	-	1000	125	90	72	B 125	00853013

* Disponível grelha Brickslot sob consulta. Falar com ACO.


Kit de acessórios

Descrição	Peças/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical + DN50 saída tampão final + 1 tampão início/final	50	00853200
DN50 saída tampão final + 1 tampão início/final	50	00853202

Acessórios

Descrição	Peça/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical	100	00853204
DN50 saída tampão final	100	00853206
Tampão início/final	100	00853208

Easyline H90 Cinza

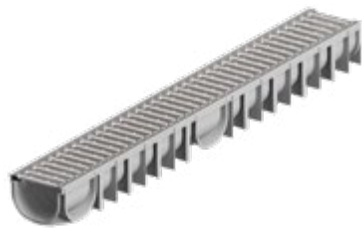

Conjuntos Canal + Grelha

Tipo de Grelha	Dimensões				Peças/Paleta	Classe de carga	Código
	Ranhura	Comprimento	Largura	Altura			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n.]		
Passarela plástico compósito	8	1000	125	90	72	A 15	00855002
Passarela galvanizado	8	1000	125	90	72	A 15	00855004
Passarela inoxidável	8	1000	125	90	72	A 15	00855008
Passarela fundição	6	1000	125	90	72	B 125	00855012
Slim aço galvanizado	5	1000	125	90	72	A 15	00855006
Slim aço inoxidável	5	1000	125	90	72	A 15	00855010

* Disponível Grelha Brickslot sob consulta. Fale con ACO.

Kit de acessórios

Descrição	Peças/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical + DN50 saída tampão final + 1 tampão início/final	50	00855201
DN50 saída tampão final + 1 tampão início/final	50	00855203

Acessórios

Descrição	Peças/Caixa	Código
	[n.]	
DN110 saída vertical	100	00855205
DN50 saída tampão final	100	00855207
Tampão início/final	100	00855209

Self



Canais sem grelha

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Área	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²]		
100	11,8	5,5	Canal sem Grelha	153	5,10	0,9	38,0	B125	00332055
		9,5	Canal sem Grelha	99	6,50	2,2	70,0	B125	00302811
		14,5	Canal sem Grelha	45	11,00	5,2	105,0	B125	00332100

Grelhas disponíveis

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
100	11,8	2,2	Polipropileno com microgrip	0,62	254,0	A15	00319250
		2,1	Passarela aço galvanizado	1,36	468,3	A15	00038516
		2,1	Passarela aço inoxidável	1,36	468,3	A15	00310307
		1,8	Perfurada quadrada inoxidável	0,98	230,5	A15	Z0330063
		2,2	Antitacão inoxidável	2	440,0	A15	00010323
		2,5	Entramada aço galvanizado	3,66	470,0	B125	00303016
50	11,8	2,1	Passarela fundição	2,35	429,0	B125	00K38512
		2,7	Voronoï	2.9	447,0	B125	00307040

Grelhas compatíveis com canal HexaLine

Acessórios

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
50	11,8	30,5	Sumidouro Self100 sem cesto, grelha passarela aço galvanizado	14	468,3	A15	00304461
		30,7	Sumidouro Self100 sem cesto, grelha passarela fundição	14,8	470,0	B125	00304465
		30	Sumidouro Self100, sem cesto, sem grelha	10	-	B125	00304459
46,5	9,5	14,5	Cesto	-	-	-	00001682
0,42	19,6	15	Tampão universal	-	-	-	00304470
9,4	1,8	1,0	Anti-roubo grelha aço galvanizado	-	-	-	00330049
8,4	3,7	2,8	Anti-roubo grelha fundição	-	-	-	00330050
-	9,2	15,2	Filtro sifónico	-	-	-	00001666

Grelha BrickSlot em T

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
100	11,8	2,0	BrickSlot "T" aço galvanizado H2	3	100	B125	Z0400800
		2,0	BrickSlot “T” aço galvanizado reg. H2	2,2	100	B125	Z0400802
		4,0	BrickSlot “T” aço inoxidável. H4	3	100	B125	00150070
			BrickSlot “T” aço inoxidável. reg. H4	3,8	100	B125	00150072
			BrickSlot "T" aço galvanizado H4	3	100	B125	00400325
			BrickSlot “T” aço galva reg. H4	3,8	100	B125	00400329
		7,5	BrickSlot "T" aço inoxidável. H7,5	4	150	C250	00400705
50	11,8	7,5	BrickSlot "T" aço inoxidável. H7,5	2	150	C250	00400706
	15	7,5	BrickSlot reg. "T" aço inoxidável. H7,5	4	150	C250	00400709
100	11,8	7,5	BrickSlot "T" aço galvanizado H7,5	4	150	C250	00400300
50	11,8	7,5	BrickSlot "T" aço galvanizado H7,5	2	150	C250	00400301
	16,2	7,5	BrickSlot reg. "T" aço galvanizado H7,5	4	150	C250	00400304

Grelha BrickSlot em L

Comp.	Largura	Altura i/f	Tipo	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[cm²/m]		
100	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” inox. H4	3,4	100	B125	00415826
85	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” inox. H4	2,8	100	B125	00415828
50	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” inox. H4	1,6	100	B125	00415847
			Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H4	2,32	100	B125	00415827
15	11,8	4,0	Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H4	1	100	B125	00415829
100	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” aço galva. H4	3,4	100	B125	00415822
85	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” aço galva. H4	2,8	100	B125	00415824
50	11,8	4,0	Self100	BrickSlot “L” aço galva. H4	1,68	100	B125	00415846
			Self100	BrickSlot reg. “L” aço galva. H4	2,3	100	B125	00415823
15	11,8	4,0	Self100	BrickSlot reg. “L” aço galva. H4	1	100	B125	00415825
100	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H6,5	3,9	100	B125	00415834
85	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H6,5	3,4	100	B125	00415836
50	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H6,5	2	100	B125	00415849
			Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H6,5	3	100	B125	00415835
15	11,8	6,5	Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H6,5	1,3	100	B125	00415837
100	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H6,5	3,9	100	B125	00415830
85	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H6,5	3,4	100	B125	00415832
50	11,8	6,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H6,5	2	100	B125	00415848
			Self100	BrickSlot reg. “L” galva. H6,5	3	100	B125	00415831
15	11,8	6,5	Self100	BrickSlot reg. “L” galva. H6,5	1,3	100	B125	00415833

Comp.	Largura	Altura i/f	Tipo	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[cm²/m]		
100	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H10,5	4,9	100	B125	00415842
85	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H10,5	4,1	100	B125	00415844
50	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” inox. H10,5	2,5	100	B125	00415851
			Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H10,5	4,2	100	B125	00415843
15	11,8	10,5	Self100	BrickSlot reg. “L” inox. H10,5	1,8	100	B125	00415845
100	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H10,5	4,9	100	B125	00415838
85	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H10,5	4,1	100	B125	00415840
50	11,8	10,5	Self100	BrickSlot “L” galva. H10,5	2,5	100	B125	00415850
			Self100	BrickSlot reg. “L” galva. H10,5	4,2	100	B125	00415839
15	11,8	10,5	Self100	BrickSlot reg. “L” galva. H10,5	1,8	100	B125	00415841

Self 100



Conjuntos Canal + Grelha H5,5

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	11,8	6,4	Passarela PP microgrip	179	5,2	0,9	454	38,0	A15	00304435
		6,0	Passarela aço galvanizado	179	6,2	0,9	468,3	38,0	A15	00330000
		6,0	Passarela aço inoxidável	179	5,9	0,9	468,3	38,0	A15	00304437
		5,9	Perf. quadrada aço inoxidável	179	5,58	0,9	230,5	38,0	A15	00330006
		5,8	Antitacão aço inoxidável	179	8,86	0,9	440	38,0	A15	00330003
		6,3	Passarela fundição	179	9,40	0,9	470	38,0	B125	00330004
		5,8	Entramada aço galvanizado	179	8,26	0,9	729	38,0	B125	00330005

Conjuntos Canal + Grelha H9,5

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	11,8	10,4	Passarela PP microgrip	99	7,40	2,2	254,0	70,0	A15	00303893
		10,0	Passarela aço galvanizado	99	7,50	2,2	468,3	70,0	A15	00303420
		10,0	Passarela aço inoxidável	99	7,80	2,2	468,3	70,0	A15	00304445
		9,8	Perf. quadrada aço inoxidável	99	7,50	2,2	230,5	70,0	A15	00330024
		9,7	Antitacão aço inoxidável	99	10,00	2,2	440,0	70,0	A15	00038710
		10,2	Passarela fundição	99	11,40	2,2	470,0	70,0	B125	00302838
		9,7	Entramada aço galvanizado	99	10,20	2,2	729,0	70,0	B125	00330022

Conjuntos Canal + Grelha H14,5

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	11,8	14,9	Passarela aço galvanizado	60	12,31	5,2	468,3	105,0	A15	00330040
		14,9	Passarela aço inoxidável	60	12,31	5,2	468,3	105,0	A15	00330041
		14,8	Perf. quadrada aço inoxidável	60	11,70	5,2	230,5	105,0	A15	00330039
		14,7	Antitacão aço inoxidável	60	14,50	5,2	440,0	105,0	A15	00330043
		15,2	Passarela fundição	60	15,75	5,2	470,0	105,0	B125	00330044
		14,7	Entramada aço galvanizado	60	14,61	5,2	729,0	105,0	B125	00330045

Self 200



Conjuntos Canal + Grelha

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	20	8	Passarela aço galvanizado fixação de cavilha	65	16,1	2,3	544,3	88	A15	C0150026
			Passarela aço galvanizado fixação springlock	65	16,1	2,3	544,3	88	A15	C0150020
			Entramada 30x15 aço galva. fix. springlock	65	18,7	2,3	1201,0	88	B125	C0150025
			Entramada 30x30 aço galva. fix. springlock	65	17,1	2,3	1207,2	88	B125	C0150024
			Passarela fundição de cavilha	65	21,8	2,3	891,0	88	B125	C0150022
			Passarela fundição de cavilha	65	23,8	2,3	891,0	88	C250	C0150023
100	20	15	Passarela aço galvanizado fixação de cavilha	35	18,10	10,4	544,3	188	A15	C0150008
			Passarela aço galvanizado fixação springlock	35	18,10	10,4	544,3	188	A15	C0150001
			Entramada 30x15 aço galvanizado springlock	35	20,70	10,4	1201,0	188	B125	C0150006
			Entramada 30x30 aço galvanizado springlock	35	19,10	10,4	1207,2	188	B125	C0150005
			Passarela fundição de cavilha	35	23,80	10,4	891,0	188	B125	C0150003
			Passarela fundição de cavilha	35	24,00	10,4	891,0	188	C250	C0150004

Canais sem grelha

Largura	Comp.	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Área	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²]		
20	100	7,5	Canal sem grelha	70	12,84	2,3	88	C250	00003598
		14,5	Canal sem grelha	40	14,80	10,4	188	C250	00150000

Grelhas disponíveis

Largura	Comp.	Altura i/f	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
20	100	2,2	Passarela aço galvanizado fixação de cavilha*	3,30	544,3	A15	00003580
		2,7	Passarela aço inoxidável. fixação springlock	3,5	544,3	A15	00150013
		2,5	Entramada 30x15 aço galva. fix. springlock	5,90	1201,0	B125	00303610
		2,7	Entramada 30x30 aço galva. fix. springlock	4,30	1207,2	B125	00150011
	50	2,7	Entramada 30x30 aço galvanizado de cavilha*	4,30	1207,2	B125	00150078
		2,0	Passarela fundição de cavilha*	4,40	891,0	B125	00003611
		2,0	Passarela fundição de cavilha*	4,60	891,0	C250	00332210

*Pedir cavilha por separado (2 x metro)

Acessórios

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
50	20	41	Sumidouro com grelha passarela AG	24,2	544,3	A15	00304130
50	20	40,7	Sumidouro com grelha entramada 30x15 AG	27,7	1201,0	B125	00304093
50	20	40	Sumidouro sem cesto. Sem grelha. Para grelhas com springlock	22,7	-	B125	00304092
45	9	24	Cesto	0,5	-	-	00001498
0,42	19,6	15	Tampão universal polietileno	0,13	-	-	00304470
-	-	-	Clavilhas A°Z° para grelha aço galva. e inox.	0,26	-	-	00150091
-	-	-	Clavilhas A°Z° para grelha entramada	0,20	-	-	00003651
-	-	-	Clavilhas A°Z° para grelha fundição	0,20	-	-	00003652

MultiDrain 100



Conjuntos Canal + Grelha

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/Paleta	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	13,5	15,0	Passarela aço galvanizado	40	14,92	3,1	312,0	82	A15	C0002016
			Passarela compósito	40	14,92	3,1	284,0	82	C250	C0002017
			Passarela fundição	40	19,77	3,1	371,0	82	C250	C0002019
			Passarela fundição	40	20,57	3,1	371,0	82	D400	C0002025

Canais sem grelha

Comp.	Largura	Classe de Carga	Tipo	Altura i/f	Descrição	Peças/ Palete	Peso	Cap. Hidra.	Área	Código
[cm]	[cm]			[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²]	
100	13,5	D400	V100 BA	6,0	Canal baixa altura H6	80	12,00	0,41	15,0	00012327
			MD100 BA	8,0	Canal baixa altura H8*	30	10,00	1,1	30,0	01012323
			MD100 BA	10,0	Canal baixa altura H10*	30	13,20	2,0	50,0	01012321
			MD100 0.0	15,0	Canal H15*	28	12,97	3,1	82,0	00023000
			MD100 5.0	17,5	Canal H17,5	40	16,51	4,4	100	01012340
			MD100 10.0	20,0	Canal H20	40	18,75	5,8	120	01012350
			MD100 15.0	22,5	Canal H22,5	32	21,01	7,4	140	01012360
			MD100 20.0	25,0	Canal H25	32	22,39	9,0	160	01012370
			MD100 30.0	30,0	Canal H30	-	22,40	-	-	00023300

*Pré-marca quebrável saída vertical DN110

Grelhas disponíveis

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
12,3	2,1	100	Passarela aço galvanizado	1,9	312	A15	00012610
		50	Passarela fundição	2,3	371	B125	00012676
		50	Compósito preta com microgrip	0,9	284	B125	00132710
		50	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	1,6	845	B125	00132561
		100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	3,2	845	B125	00132560
		50	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	1,6	845	B125	00132542
		100	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	3,2	845	B125	00132559
		50	Dune fundição	3,45	425	C250	00308026
		50	Passarela fundição	3,2	371	C250	00012670
		50	Entramada fundição 31x12	3,5	433	C250	00012673
		50	Compósito preta con microgrip	1,0	284	C250	00132720
		50	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	2,4	800	C250	00132881
		100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	4,8	800	C250	00132880
		50	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	2,0	800	C250	00132883
		100	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	4,0	800	C250	00132882
		50	Dune fundição	4,04	425	D400	00308027
		50	Passarela fundição	3,8	371	D400	00023408
		50	Passarela Antitacão fundição	4,0	254	D400	00023405
		50	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	2,8	690	D400	00132886
		100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	5,6	690	D400	00132885
		50	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	2,5	690	D400	00132888
		100	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	5,0	690	D400	00132887

Grelhas Brickslot

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Classe de carga	Código Galvanizado	Código Inoxidável
[cm]	[cm]	[cm]				
12,3	6,5	100	Ranhura simples	C250	00445926	00445928
		50	Ranhura simples	C250	00445927	00445929
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso “L”	C250	00445931	00445930
	10,5	100	Ranhura simples	C250	00445598	00445600
		50	Ranhura simples	C250	00445599	00445601
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso “L”	C250	00445603	00445602
	10,5	100	Ranhura simples	D400	00446015	00446018
		50	Ranhura simples	D400	00446016	00446019
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso “L”	D400	00446017	00446020

Acessórios

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]		
13,5	45,0	50,0	Sumidouro V100 0-10 DN110 c/cesto	26,5	E600	00012391
13,5	60,0	50,0	Sumidouro V100 0-20 DN160 c/cesto	34,7	E600	00012399
-	-	-	Tampão universal MD100 con saída DN100 para todas as alturas	0,16	-	00023404
1,6	1,0	8,8	Sistema anti-roubo completo P/grelha MD/V100 ZN Preto	0,06	-	00022100

MultiDrain 150



Conjuntos Canal + Grelha

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/ Palete	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	18,5	21	Passarela fundição	30	33,31	8,8	578	178	C250	C0002020
			Passarela fundição	30	34,11	8,8	578	178	D400	C0002028

Canais sem grelha

Tipo	Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/ Palete	Peso	Cap. Hidra.	Área	Classe de Carga	Código
	[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²]		
MD150 BA	100	18,5	12	Canal baixa altura H12*	42	16,37	4,6	82	D400	01012721
MD150 BA			16	Canal baixa altura H16*	48	19,28	5,7	167		00332600
MD150 0.0			21	Canal H21*	30	21,31	8,8	178		00023150
MD150 5.0			23,5	Canal H23,5	30	30,44	11,3	208		01012740
MD150 10.0			26	Canal H26	18	-	14	238		01012750
MD150 15.0			28,5	Canal H28,5	18	34,69	16,8	268		01012760
MD150 20.0			31	Canal H31	18	36,54	20	298		01012770

*Pré-marcação vertical DN150
Opção de canal com pendente: Consultar

Grelhas disponíveis

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
17,3	2,1	50	Entramada fundição	5,3	595	C250	00013073
		50	Dune fundição	5,58	539		00308028
		50	Passarela fundição 29x12	4,8	578		00013070
		100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	5,8	1182		00133605
		50	Entramada Q+ 30x10 aço inoxidável	2,9	1182		00133608
		50	Dune fundição	6,58	539	D400	00308029
		50	Passarela fundição	6,6	578		00023164
		50	Passarela Antitacão fundição	7,1	400		00023161
		100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	8	1034		00133609

Grelhas Brickslot

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Classe de carga	Código Galvanizado	Código Inoxidável
[cm]	[cm]	[cm]				
17,3	10,5	100	Ranhura simples · Grelha SlotTop 1000mm	C250	00446128	00446131
		50	Ranhura simples · Grelha SlotTop 500mm		00446129	00446132
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso 500mm		00446130	00446133
		100	Ranhura simples · Grelha SlotTop 1000mm	D400	00446027	00446030
		50	Ranhura simples · Grelha SlotTop 500mm		00446028	00446031
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso 500mm		00446029	00446032

Acessórios

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]		
18,5	61	50,0	Sumidouro V150 DN160	34,9	E600	00012791
-	-	-	Tampão universal MD150 plástico com saída DN150 para todas as alturas	-	-	00023159
1,6	1	13,8	Sistema anti-roubo completo P/grelha MD/V100 ZN Preto	0,02	-	00022150

MultiDrain 200

Conjuntos Canal + Grelha



Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Und. Palet	Peso	Cap. Hidra.	Abs. Grelha	Área	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²/m]	[cm²]		
100	23,5	26,5	Passarela fundição*	20	47,02	18,5	740	310	C250	C0002022
			Passarela fundição*	20	49,42	18,5	740	310	D400	C0002031

*Pré-marcação vertical DN160

Canais sem grelha

Comp.	Largura	Altura i/f	Descrição	Peças/ Palete	Peso	Cap. Hidra.	Área	Classe de Carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]			[Kg]	[L/s]	[cm²]		
100	23,5	12	Canal MD200 BA baixa altura*	28	19,75	5	90	D400	01013121
		18	Canal MD200 BA baixa altura*	28	24,82	14,5	260		00332620
		26,5	Canal MD200 0.0*	20	29,82	18,5	310		00023210
		29	Canal MD200 5.0	16	40,05	22,5	350		01013140
		31,5	Canal MD200 10.0	16	41,27	26,8	390		01013150
		34	Canal MD200 15.0	12	43,33	31	430		01013160
		36,5	Canal MD200 20.0	12	47,7	35,2	470		01013170

*Pré-marcação vertical DN160
Opção de canal com pendente: Consultar

Grelhas disponíveis

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Abs. Grelha	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]	[cm²/m]		
22,3	2,1	100	Entramada Q+ 30x10 aço galvanizado	7,4	1575	B125	00133613
		50	Dune fundição	7,82	710	C250	00308030
		50	Passarela fundição	8,6	740		00013470
		50	Entramada fundição 31x14	7,5	905		00013473

Grelhas Brickslot

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Classe de carga	Código Galvanizado	Código Inoxidável
[cm]	[cm]	[cm]				
22,3	10,5	100	Ranhura simples · Grelha SlotTop 1000mm	C250	00446134	00446137
		50	Ranhura simples · Grelha SlotTop 500mm	C250	00446135	00446138
		50	Unidade de acesso 500mm	C250	00446136	00446139
		100	Ranhura simples · Grelha SlotTop 1000mm	D400	00446039	00446042
		50	Ranhura simples · Grelha SlotTop 500mm	D400	00446040	00446043
		50	Ranhura simples · Unidade de acesso	D400	00446041	00446044

Acessórios

Largura	Altura i/f	Comp.	Descrição	Peso	Classe de carga	Código
[cm]	[cm]	[cm]		[Kg]		
23,5	67	50	Sumidouro V200 DN200	39,1	E600	00013192
-	-	-	Tampão universal MD200 plástico saída DN200 para todas as alturas	-		00023219
23,5	12	2	Tampão baixa altura início/fim betão polímero	1,2		00013180

Sumidouro RUG



Orientação	Descrição	Código
Horizontal	Sumidouro para varandas e terraças, saída horizontal DN50 com grelha de aço inoxidável e sifão incorporado, material ABS, marco 100x100mm, altura instalado 88-113 mm, caudal 0.8 l/s	00316739
Vertical	Sumidouro para varandas e terraças, saída vertical DN50 com grelha de aço inoxidável e sifão incorporado, material ABS, marco 100x100mm, altura instalado 115-140 mm, caudal 1.0 l/s	00316741

Sumidouro EasyFlow



Saída horizontal de baixa altura com sifão de 30 mm

Grelha AxB [mm]	Fixação	Entrada lateral	Material quadro	DN	Caudal [l/s]	Código
100x100	Não	Não	ABS	50	0,8	25050577
150x150	Não	Não	ABS	50	0,8	CG000003
150x150	Sim	Não	Inoxidável 304	50	0,8	CG000004
100x100	Não	Sim	ABS	50	0,8	25050077

Saída horizontal com sifão de 50 mm

Grelha AxB [mm]	Fixação	Entrada lateral	Material quadro	DN	Caudal [l/s]	Código
150x150	Não	Não	ABS	50	1,5	25000577
150x150	Não	Sim	ABS	50	1,5	25000077
150x150	Sim	Não	Inoxidável 304	70/100	1,6	CG000001
100x150	Não	Não	ABS	70/100	1,6	27000577
100x150	Não	Sim	ABS	70/100	1,6	27000077

Saída vertical com sifão de 50 mm

Grelha AxB [mm]	Fixação	Material quadro	DN	Caudal [l/s]	Código
150x1 50	Não	ABS	50	1,6	25005577
150x150	Não	ABS	70	2	27105577
150x150	Sim	Inoxidável 304	70	2	CG000002
150x150	Não	ABS	100	2	28105577

Acessórios

Descrição	Código
Anel impermeabilização	20400002
Tela para impermeabilização líquida EasyFlow	20400001
Anel de PP para adesivo de tela (adesivo não incluído)	01730913

Canais para duches
ShowerDrain S+



Canal Standard, com tela e saída horizontal DN 50

Altura Sifão [mm]	Largo [mm]	Grelha Stripes Código	Grelha Plate Código
90 - 180	800	CD010001	CD010009
	900	CD010002	CD010010
	1000	CD010003	CD010011
	1200	CD010004	CD010012

Canal Baixa Altura, com tela e saída horizontal DN 50

Altura Sifão [mm]	Largo [mm]	Grelha Stripes Código	Grelha Plate Código
70 - 160	800	CD010005	CD010013
	900	CD010006	CD010014
	1000	CD010007	CD010015
	1200	CD010008	CD010016


Canais para duches
ShowerDrain C 2.0



Canal sem tela, com marco perimetral e saída horizontal

Altura Sifão [mm]	Largo [mm]	Wave Código	Quadrato Código	Rebaixada Código
25	585	CD000015	CD000127	CD000351
	685	CD000016	CD000128	CD000352
	785	CD000017	CD000129	CD000353
	885	CD000018	CD000130	CD000354
	985	CD000019	CD000131	CD000355
	1085	CD000020	CD000132	CD000356
	1185	CD000021	CD000133	CD000357

Tampas de visita TopTek Alucover



Luz livre (A x B)	Dimensões exteriores (C x D)	Altura do aro	Altura de enchimento	Espaço para acabado final	C. Carga (EN 1253)	Peso	Código ALU
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	298 x 298	72,5	70	0 / 15	M125 / M125	3,92	00406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	5,75	00405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	7,07	00405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	8,73	00405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	7,98	00405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,22	00406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,57	00405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	11,43	00405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,6	00406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,97	00405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	14,88	00406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	15,86	00405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	18,43	00414953
635 x 635	733 x 733	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,06	00414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,6	00406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	13,08	00405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	14,11	00406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,14	00405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,59	00405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,87	00406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	00405350

Tampas de visita TopTek Alucover baixa altura

Luz livre (A x B)	Dimensões exteriores (C x D)	Altura do aro	Altura de enchimento	Espaço para acabado final	C. Carga (EN 1253)	Peso	Código ALU
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0/15	L15/K3	2,9	00415140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0/15	L15/K3	4,21	00415141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0/15	L15/K3	5,39	00415142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0/15	L15/K3	6,59	00415145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0/15	L15/K3	5,84	00415143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0/15	L15/K3	6,86	00415144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0/15	L15/K3	8,41	00415146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0/15	L15/K3	9,63	00415149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0/15	L15/K3	10,65	00415151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0/15	L15/K3	11,4	00415153

Luz livre (A x B)	Dimensões exteriores (C x D)	Altura do aro	Altura de enchimento	Espaço para acabado final	C. Carga (EN 1253)	Peso	Código ALU
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0/15	L15/K3	12,77	00415156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0/15	L15/K3	10,8	00415147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0/15	L15/K3	11,82	00415148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0/15	L15/K3	15,13	00415150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0/15	L15/K3	18,02	00415154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0/15	L15/K3	17,94	00415152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0/15	L15/K3	20,97	00415155

Tampas e grelhas de fundição

Grelhas I-Basic



Classe de Carga C250

Nome artigo	Medidas aro exterior (C x D)	Medidas luz livre (A x B)	Altura do aro (H)	Medidas grelha (E x F)	Peças/Paleta	Código
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
IC300C	300x300	202x202	40	226x226	135	IB000029
IC400C	400x400	290x290	45	328x328	76	IB000022
IC500C	500x500	390x390	50	430x430	52	IB000023
IC600C	600x600	490x490	50	530x530	36	IB000024
IC700C	700x700	590x590	65	630x630	20	IB000030
IC800C	800x800	690x690	65	730x730	10	IB000031
IC900C	900x900	803x803	75	832x832	10	IB000032

Classe de Carga D400

Nome artigo	Medidas aro exterior (C x D)	Medidas luz livre (A x B)	Altura do aro (H)	Medidas grelha (E x F)	Peças/Paleta	Código
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
IC400D	400x400	303x303	75	328x328	40	IB000019
IC500D	500x500	390x390	75	430x430	40	IB000020
IC600D	600x600	480x480	75	530x530	20	IB000021
IC700D	700x700	580x580	75	630x630	12	IB000034
IC800D	800x800	690x690	80	730x730	12	IB000035

Articulada anti-roubo

Nome artigo	Medidas aro exterior (C x D)	Medidas luz livre (A x B)	Altura do aro (H)	Medidas grelha (E x F)	Peças/Paleta	Código
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
IR6535C	737x397	593x302	50	658x345	–	00150497
IR6535D	720x400	593x290	55	655x350	–	00150498

Tampas e grelhas de fundição

Tampas I-Basic



Classe de Carga B125

Nome artigo	Medidas aro exterior (C x D) [mm]	Medidas luz livre (A x B) [mm]	Altura do aro (H) [mm]	Peças/Paleta	Código
300LB	305x305	257x257	20	135	00150461
400LB	416x395	343x343	25	76	00150462
500LB	535x505	450x450	27	52	00150463
600LB	640x600	550x550	27	36	00150464
700LB	700x700	600x600	45	20	00150465
800LB	800x800	700x700	45	10	00150466

Classe de Carga C250


Nome artigo	Medidas aro exterior (C x D) [mm]	Medidas luz livre (A x B) [mm]	Altura do aro (H) [mm]	Peças/Paleta	Código
300LC	300x300	202x202	35	135	01202846
400LC	400x400	302x302	35	88	01202847
500LC	500x500	400x400	40	60	01202849
600LC	600x600	500x500	45	36	01202851
700LC	700x700	600x600	50	18	01202852
800LC	800x800	700x700	60	15	01202853
900LC	900x900	800x800	65	12	01202854
1000LC	1000x1000	900x900	70	10	01202855

Classe de Carga D400

Nome artigo	Medidas do aro exterior (C x D) [mm]	Medidas luz livre (A x B) [mm]	Altura do aro (H) [mm]	Peças/Paleta	Código
420LD	420x420	302x302	75	48	01202866
500LD	500x500	400x400	75	36	01202867
600LD	600x600	500x500	75	24	01202868
700LD	700x700	600x600	75	12	01202869
800LD	800x800	700x700	75	12	01202870
900LD	900x900	800x800	75	12	01202871
1000LD	1000x1000	900x900	75	8	01202872
1100LD	1100x1100	1000x1000	100	6	01202873
1200LD	1200x1200	1100x1100	100	5	01202874

Tampas e grelhas de fundição

Tampas Basic rebaixadas



Classe de Carga C250

Nome artigo	Medidas do aro exterior (C x D) [mm]	Medidas luz livre (A x B) [mm]	Altura do aro (H) [mm]	Medidas tampa (E x F) [mm]	Peças/Paleta	Código
400RC	400x400	300x300	90	382x382	40	01201815
500RC	500x500	400x400	90	481x481	24	01201812
600RC	600x600	500x500	90	582x582	16	01201814
700RC	700x700	600x600	90	680x680	10	01201813*

*Em caso de não poder servir a ref.01201813 por falta de stock, servirá a ref.01203876, que tem as mesmas características.


Tampas e grelhas de fundição

Tampas I-Basic Circulares



Nome artigo	Diâmetro aro exterior (D) [mm]	Diâmetro de luz (DP) [mm]	Altura do aro (H) [mm]	Diâmetro tampa (C) [mm]	Peças/Paleta	Código
FIX75	780	600	75	645	10	00150470
FIX100	850	600	100	645	10	IB001120

Grass Grid e Gravel Grid



Placas

Descrição	Dimensões			Código
	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	
ACO Grass Grid - Placa de relva, 4,42 peças/m²	585	385	38	00081070

Descrição	Color	Material	Carga	Dimensões			Código
				Comprimento	Largura	Altura	
				[mm]	[mm]	[mm]	
ACO Gravel Grid							
	Branco	Polipropileno	Veículos leves	1200	1600	30	00281093
				1176*	1535*	30*	
ACO Gravel Grid eco							
	Cinza	100 % plástico reciclado	Veículos leves	1200	1600	30	00281095
				1176*	1535*	30*	
	Preto	100 % plástico reciclado	Veículos leves	1200	1600	30	00281092
				1176*	1535*	30*	

*Medidas reais (excluindo geotêxtil)

Acessórios

Descrição	Código
Sinalização de estacionamento Bolsa de 10 unidades • Material: Plástico • Color: Branco • Suficiente para uma sinalização de 0,70 m	00081072
Prego de aço de 180mm Bolsa de 50 peças • Medida: 180 mm • Material: aço	00081073
Prego sintético de fixação Medida: 250x14 mm	00081110

Descrição	Dimensões			Código
	Comprimento	Largura	Altura	
	[mm]	[mm]	[mm]	
ACO Border	1000	80	45	0081100

Septik
Vertical



Volume	D	H	Peso aprox.	Código
[L]	[mm]	[mm]	[Kg]	
1.000	1.150	1.360	50	OPA05363
1.800	1.600	1.240	60	OPA01547
2.200	1.600	1.490	85	OPA01546
3.000	1.740	1.590	105	OPA01545
5.000	2.120	2.050	135	OPA01544

Todos os modelos incluem tubos de ligação em PVC 110 e portas de acesso em polipropileno de 410 mm.



Horizontal

HE	Volume	D	L	Ø Boca acesso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
4	1.000	915	2.120	410	110	30	OPA00233
7	1.400	1.078	1.860	410	110	35	OPA00175
10	2.200	1.150	2.720	410	110	60	OPA00176
15	3.500	1.600	2.140	410	110	75	OPA00186
23	4.500	1.600	2.660	410	125	110	OPA00187
30	6.000	1.750	2.930	410	125	150	OPA00188
50	8.000	2.120	2.900	567(2)	160	450	OPA06039
60	10.000	2.120	3.620	567(2)	160	500	OPA06040
75	12.000	2.000	4.340	567(2)	160	600	OPA00191
100	15.500	2.000	5.290	567(2)	200	700	OPA00192
150	25.000	2.500	5.600	567(2)	200	800	OPA08561
200	30.000	2.500	6.650	567(2)	200	1.100	OPA00194

Consulte para maiores capacidades.

Septik Plus

Saída inferior - Modelo depósito cuba



HE	Volume	D	L	Ø Boca acesso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
4	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55	OPA04804
7	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90	OPA04805

Saída inferior - Modelo cisterna



HE	Volume	D	L	Ø Boca acesso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
10	3.500	1.600	2.140	313/410	110	120	OPA00227
15	4.500	1.600	2.660	313/410	110	160	OPA00200
20	6.000	1.750	2.930	313/410	125	200	OPA00201
25	8.000	2.120	2.780	410/567	125	500	OPA06032
30	10.000	2.120	3.620	410/567	125	600	OPA06038
40	12.000	2.000	4.340	567 (3)	125	700	OPA00203
50	15.000	2.000	5.290	567 (3)	160	900	OPA00204
60	18.000	2.000	6.230	567 (3)	160	1.000	OPA00205
75	22.500	2.500	5.120	567 (3)	200	1.200	OPA00206
105	31.500	2.500	6.960	567 (3)	200	1.500	OPA00207
135	40.500	2.500	8.880	567 (3)	200	1.800	OPA00976
150	45.000	2.500	9.710	567 (3)	200	2.000	OPA00208
200	60.000	3.000	9.460	567 (3)	200	2.700	OPA00197

Consulte para maiores capacidades.



Saída superior - Modelo depósito cuba

HE	Volume	D	L	Ø Boca acesso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
4	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55	OPA04806
7	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90	OPA04807

Saída superior - Modelo cisterna



HE	Volume	D	L	Ø Boca acesso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
10	3.500	1.600	2.140	313/410	110	120	OPA02607
15	4.500	1.600	2.660	313/410	110	160	OPA02100
20	6.000	1.750	2.930	313/410	125	200	OPA03148
25	8.000	2.120	2.780	410/567	125	500	OPA06041
30	10.000	2.120	3.620	410/567	125	600	OPA06042

ROX



Modelo vertical

HE	Volume	D	L	Ø Boca acceso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
5	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55	OPK00939
10	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90	OPK00942



Modelo horizontal

HE	Volume	D	L	Ø Boca acceso	DN Tub.	Peso	Código
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
10	3.500	1.600	2.140	313/410	110	120	OPK00943
15	4.500	1.600	2.660	313/410	110	160	OPK00021
20	6.000	1.750	2.930	313/410	125	200	OPK00007
25	8.000	2.120	2.780	410/567	125	500	OPK00038
30	10.000	2.120	3.620	410/567	125	600	OPK00001
35	12.000	1.750	2.930	313/410	125	700	OPK00039
40	14.000	2.120	2.780	410/567	125	800	OPK00002
45	16.000	2.120	3.620	410/567	125	900	OPK00003



Bactérias e ativadores

Volume	D	H	Peso	Código
[L]	[mm]	[mm]	[Kg]	
1.800	1.615	1.330	60	OPA00235
3.000	1.750	1.465	100	OPA00280
4.000	2.120	1.410	125	OCV00205



GREM

Modelo vertical em superfície

Reator					Acumulador		Código
Água regenerada	Capacidade máxima de filtração	H	L	A	D	H	
[L/día]	[L/día]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
500	1000	1600	1280	700	915	1060	OPK01970

Água regenerada	Capacidade máxima de filtração	Nº Equipamentos	D	H	Código
[L/día]	[L/día]		[mm]	[mm]	
1.000	2.000	1	1.300	1.800	OPK00200
1.500	3.000	1	1.600	1.800	OPK00306
2.500	6.000	2	1.750	1.465	OPK00851
3.500	9.000	2	2.120	1.450	OPK00852
5.000	15.000	2	2.120	1.810	OPK00853

Modelo vertical para enterrar

Água regenerada	Capacidade máxima de filtração	Nº Equipamentos	D	H	Código
[L/día]	[L/día]		[mm]	[mm]	
1.000	2.000	1	1.300	1.800	OPK00774
1.500	3.000	1	1.600	1.800	OPK00775
2.500	6.000	2	1.750	1.590	OPK01667
3.500	9.000	2	2.120	1.600	OPK01254
5.000	15.000	2	2.120	2.050	OPK01282



Modelo horizontal em superfície

Água regenerada	Capacidade máxima de filtração	D	L	Código
[L/día]	[L/día]	[mm]	[mm]	
2000	6000	1600	2900	OPK00331
3500	9000	1600	3900	OPK00352
5000	15000	1600	5900	OPK00397

Altura de las cunas 100 mm aprox.

Modelo horizontal para enterrar

Água regenerada	Capacidade máxima de filtração	D	L	Código
[L/día]	[L/día]	[mm]	[mm]	
2500	6000	1600	2900	OPK00219
3500	9000	1600	3900	OPK00220
5000	15000	1600	5900	OPK00274
10000	20000	2000	7300	OPK00466

Consultar para otros formatos.

AquaVault



Depósito cilíndrico

Volume	DS	DI	H	Peso	Código	Código
[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	depósito	tampa
113	580	500	550	4	OPA00146	OPA00177
209	600	459	1.020	6,5	OPA00147	OPA00178
344	750	583	1.040	8	OPA00148	OPA00179
541	915	739	1.060	9,7	OPA00149	OPA00180
1.095	1.140	900	1.360	17	OPA00150	OPA00181
1.800	1.595	1.382	1.070	22	OPA00151	OPA00182
2.250	1.595	1.400	1.330	30	OPA00152	OPA00183
3.000	1.730	1.510	1.465	35	OPA00153	OPA00184
3.970	2.100	1.880	1.390	48	OPA00279	OPA00232
5.020	2.100	1.840	1.810	60	OPA00240	OPA00232



Depósito retangular

Volume	H	L	A	Peso	Código	Código
[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	depósito	tampa
43	413	465	325	2,2	OPA00154	OPA00185
94	405	667	495	3,4	OPA00155	OPA00214
190	475	950	595	6,5	OPA00156	OPA00215
297	490	1.170	710	9	OPA00157	OPA00216
486	580	1.315	855	12	OPA00158	OPA00217
905	970	1.100	1.100	22	OPA00159	OPA00218
1.002	1.130	1.085	1.085	26	OPA00160	OPA00218
1.050	750	1.660	1.060	27	OPA00237	OPA00238



Depósito ovalado

Volume	H	L	A	Peso	Código
[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	
600	900	1.280	700	50	OPA06490
1.000	1.600	1.280	700	70	OPA06479
1.500	2.400	1.280	700	120	OPA06512

AquaSafe



DCHE - Depósito horizontal para enterrar

Volume	D	H	Peso	Código
[L]	[mm]	[mm]	[Kg]	
2.200	1.146	2.720	60	OPA00171
3.500	1.600	2.140	75	OPA00172
4.500	1.600	2.660	110	OPA00173
6.000	1.740	2.930	150	OPA00174
10.000	2.120	3.620	225	OPA00320
8.000	2.120	2.780	180	OPA00321



CUVE - Depósito vertical para enterrar

Volume	D	H	Peso	Código
[L]	[mm]	[mm]	[Kg]	
2.200	1.600	1.613	55	OPA00325
3.000	1.750	1.752	60	OPA00326
4.000	2.120	2.124	90	OPA00327
5.000	2.120	2.197	105	OPA00328
1.000	1.140	1.159	30	OPA00345
1.800	1.595	1.595	40	OPA00347



CUVS - Depósito vertical em superfície

Volume	D	H	Peso	Código
[L]	[mm]	[mm]	[Kg]	
3.000	1.750	1.850	60	OPA00294
4.000	2.120	2.220	90	OPA00295
5.000	2.120	2.220	105	OPA00296
2.200	1.595	1.695	55	OPA00319
1.000	1.240	1.140	30	OPA00344
1.800	1.595	1.695	40	OPA00346

ACO. we care for water

Os sistemas de drenagem da ACO utilizam cada vez mais tecnologia inteligente para assegurar a drenagem ou o armazenamento temporário de águas pluviais e residuais. Com uma tecnologia inovadora de separação e filtragem, evitamos a poluição da água. Aceitamos o desafio de reutilizar a água, estabelecendo assim um ciclo de poupança de recursos.

ACO Iberia

Sede Central

C/Riudellots 11-13
Pol. Industrial Puigtió
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00

Oficina Madrid

C/ Fuerteventura N°4
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, España
Tel. 902 17 03 12

Oficina Porto

TecMaia - Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal
Tel. +351 224 905 271

aco@aco.pt
www.aco.pt

