


Imbornales Grelhas






ACO Guss C250



ACO Guss D400

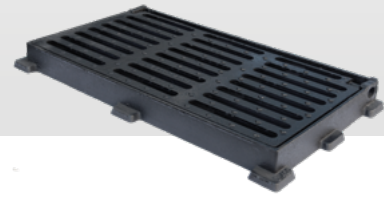

I-Basic C250 - D400

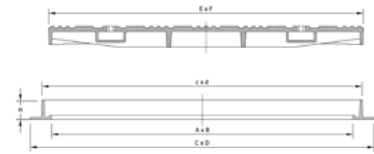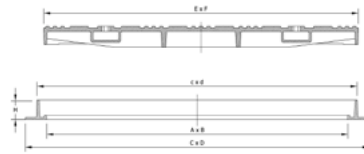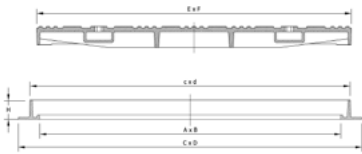

Imbornal cuadrada ACO Guss C250

Imbornal abatible ACO I-BASIC cuadrado, para arquetas sumidero, de fundición dúctil, clase de carga C250 según UNE EN 124-2. Superficie de la reja con relieve antideslizante. Abertura hacia un lado con hueco de ayuda para levantar. Marco cuadrado de fundición dúctil.

Grelha Quadrada ACO Guss C250

Grelha antirroubo ACO I-BASIC quadrada, para caixa sumidouira, de ferro fundido dúctil, classe de carga C250 de acordo com a EN 124-2. Superfície da grelha com relevo antideslizante. Abertura de um lado com orifício de ajuda ao levantamento. Aro quadrado em ferro fundido dúctil.

Nombre Artículo Artigo	Medidas marco exterior Medidas do negativo C x D (mm)	Medidas luz libre Medidas de abertura util A x B (mm)	Altura marco Medidas do Aro H (mm)	Medidas reja Medidas grelha E x F (mm)	Unidades Pallet Unidades Paleta	Código Artículo Codigo Artigo	PVP €
IC300C	300x300	202x202	40	226x226	135	IB000029	31,37
IC400C	400x400	290x290	45	328x328	76	IB000022	51,54
IC500C	500x500	390x390	50	430x430	52	IB000023	91,88
IC600C	600x600	490x490	50	530x530	36	IB000024	140,39
IC700C	700x700	590x590	65	630x630	20	IB000030	215,35
IC800C	800x800	690x690	65	730x730	10	IB000031	227,45
IC900C	900x900	803x803	75	832x832	10	IB000032	333,89

Imbornal ACO Basic Cuadrada D400

Imbornal abatible ACO I-BASIC cuadrado, para arquetas sumidero, de fundición dúctil, clase de carga D400 según UNE EN 124-2. Superficie de la reja con relieve antideslizante. Abertura hacia un lado con hueco de ayuda para levantar. Marco cuadrado de fundición dúctil.

Grelha ACO Basic Quadrada D400

Grelha antirroubo ACO I-BASIC quadrada, para caixa sumidouira, de ferro fundido dúctil, classe de carga D400 de acordo com a EN 124-2. Superfície da grelha com relevo antideslizante. Abertura de um lado com orifício de ajuda ao levantamento. Aro quadrado em ferro fundido dúctil.

Nombre Artículo Artigo	Medidas marco exterior Medidas do negativo C x D (mm)	Medidas luz libre Medidas de abertura util A x B (mm)	Altura marco Medidas do Aro H (mm)	Medidas reja Medidas grelha E x F (mm)	Unidades Pallet Unidades Paleta	Código Artículo Codigo Artigo	PVP €
IC400D	400x400	303x303	75	328x328	40	IB000019	77,42
IC500D	500x500	390x390	75	430x430	40	IB000020	106,44
IC600D	600x600	480x480	75	530x530	20	IB000021	159,78
IC700D	700x700	580x580	75	630x630	12	IB000034	203,36
IC800D	800x800	690x690	80	730x730	12	IB000035	285,60

Imbornal ACO I-Basic C250 y D400 Gre-

Imbornal abatible ACO I-BASIC, para arquetas sumidero, de fundición dúctil, clase de carga C250 o D400 (según modelo) según UNE EN 124-2. Superficie de la reja con relieve antideslizante. Abertura hacia un lado con hueco de ayuda para levantar. Marco de fundición dúctil.

lha ACO I-Basic C250 e D400

Grelha antirroubo ACO I-BASIC, para caixa sumidouira, de ferro fundido dúctil, classe de carga C250 ou D400 (conforme modelo) de acordo com a EN 124-2. Superfície da grelha com relevo antideslizante. Abertura de um lado com orifício de ajuda ao levantamento. Aro em ferro fundido dúctil.

Nombre Artículo Artigo	Medidas marco exterior Medidas do negativo C x D (mm)	Medidas luz libre Medidas de abertura util A x B (mm)	Altura marco Medidas do Aro H (mm)	Medidas reja Medidas grelha E x F (mm)	Unidades Pallet Unidades Paleta	Código Artículo Codigo Artigo	PVP €
IR6535C	737x397	593x302	50	658x345		00150497	88,29
IR6535D	720x400	593x290	55	655x350		00150498	124,59