



ACO ShowerDrain S+

Surpreendentemente fácil

O novo canal de duche da ACO



ACO ShowerDrain S+

Surpreendentemente fácil

Design funcional



ACO ShowerDrain S+

O novo ACO ShowerDrain S+ combina elegância e desempenho em um único canal. Ele une as possibilidades de layout de um canal de duche com as vantagens de manutenção de um sumidouro. O perfil de alta qualidade do duche e o fácil manuseio durante a limpeza garantem uma longa vida útil e se integram perfeitamente à aparência geral da casa de banho.



Digitalize o código QR e veja o produto em ação.



O elegante perfil do canal de duche impressiona pela sua qualidade. O declive se integra discretamente ao ambiente e garante uma drenagem ideal e de limpeza fácil. Com a função "tip & flip", a grelha pode ser levantada e removida sem ferramentas adicionais.

O ACO ShowerDrain S+ é facilmente acessível, o que possibilita que todas as partes do canal sejam limpas facilmente. O sifão e o ralo de pavimento foram projetados com raios generosos para que não haja cantos e bordas para depósitos de sujidade e não haja água estagnada no ralo. Essas propriedades em combinação com um alto valor de drenagem garantem uma satisfação duradoura.




Superfície eletropolida

A superfície do ACO ShowerDrain S + foi refinada por um processo especial que evita a aderência de partículas e garante que a água do chuveiro escoar quase sem deixar resíduos.

Acesso livre

Todas as partes internas do sifão de duas peças podem ser facilmente removidas, garantindo assim livre acesso à tubulação e facilitando qualquer trabalho de manutenção e limpeza.

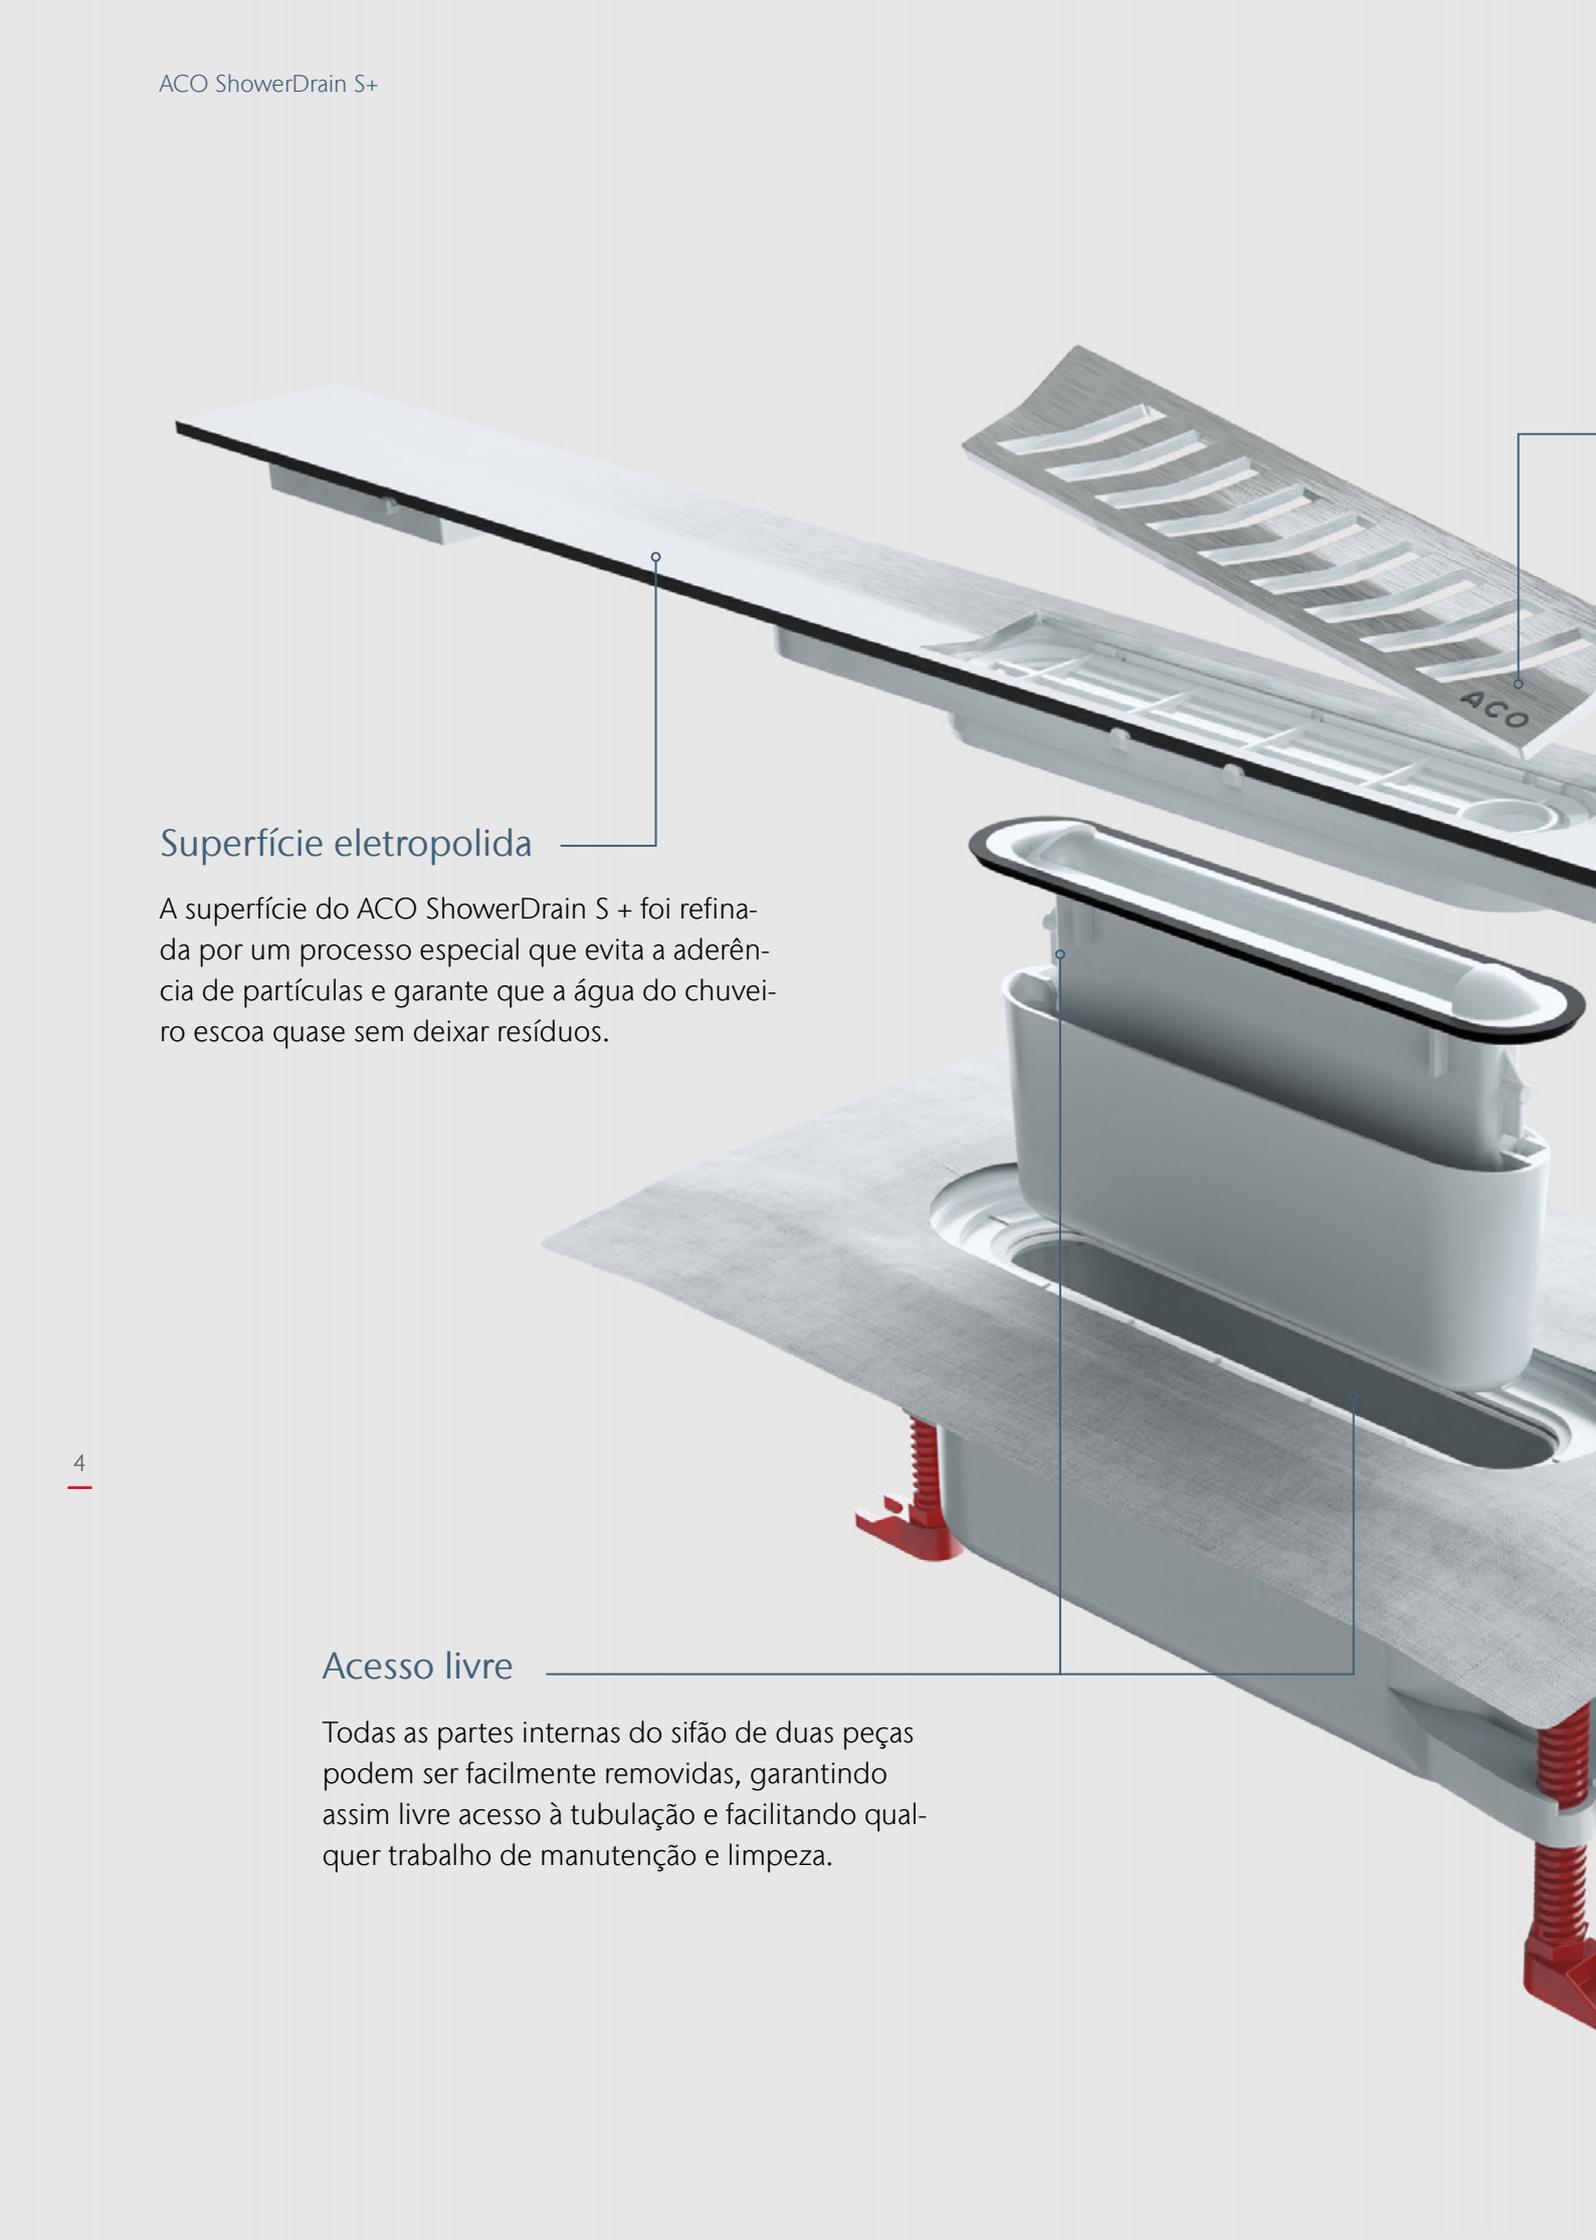



Digitalize o código QR e experiencie o produto em realidade virtual.



Tip & Flip

Toda limpeza envolve um certo esforço. Porém, com a função "tip & flip", o esforço é reduzido a um mínimo absoluto. A grelha pode ser levantada com um simples toque e removida sem ferramentas adicionais.

Declive integrado

O canal de duche se encaixa discretamente na aparência geral da casa de banho. O declive integrado garante uma drenagem ideal e limpeza facilitada.

Fácil de limpar

Design autolimpante

Grande importância à facilidade de limpeza foi dada ao projetar o ACO ShowerDrain S+. Ao longo do declive integrado, a água na superfície eletropolida alcança a abertura da grelha rapidamente e com poucos resíduos: Graças à grande capacidade de drenagem, a água é drenada rapidamente. A capacidade autolimpante do canal é significativamente melhorada e a água residual estagnada, que cria manchas de calcário, é significativamente reduzida.



6

Tip & Flip

Com um simples premir do logotipo ACO, a grelha pode ser levantada e removida com uma mão. Isso significa que basicamente nenhuma ajuda adicional é necessária para remover a grelha. Arranhões ou danos causados pelo uso normal de ferramentas são evitados.


Superfície eletropolida

Comparada ao polimento mecânico, a microrrugosidade no eletropolimento é otimizada de forma que a superfície efetiva seja até 50% mais lisa. Além disso, isso confere ao perfil um brilho especial e permanente. Essa superfície refinada do ACO ShowerDrain S+ oferece quase nenhum ponto vulnerável para a adesão de partículas da água do duche e define o padrão para uma limpeza fácil.

Fácil de manter limpo

Para a manutenção

O ACO ShowerDrain S+ foi projetado para uma fácil manutenção na vida cotidiana. Os generosos raios internos e o fato de o sumidouro sempre esvaziar completamente evitam o acúmulo de resíduos. Caso seja necessária manutenção, a grelha e todos os componentes internos, como a armadilha de cabelo e o sifão de duas peças, podem ser facilmente removidos graças à função "tip & flip".

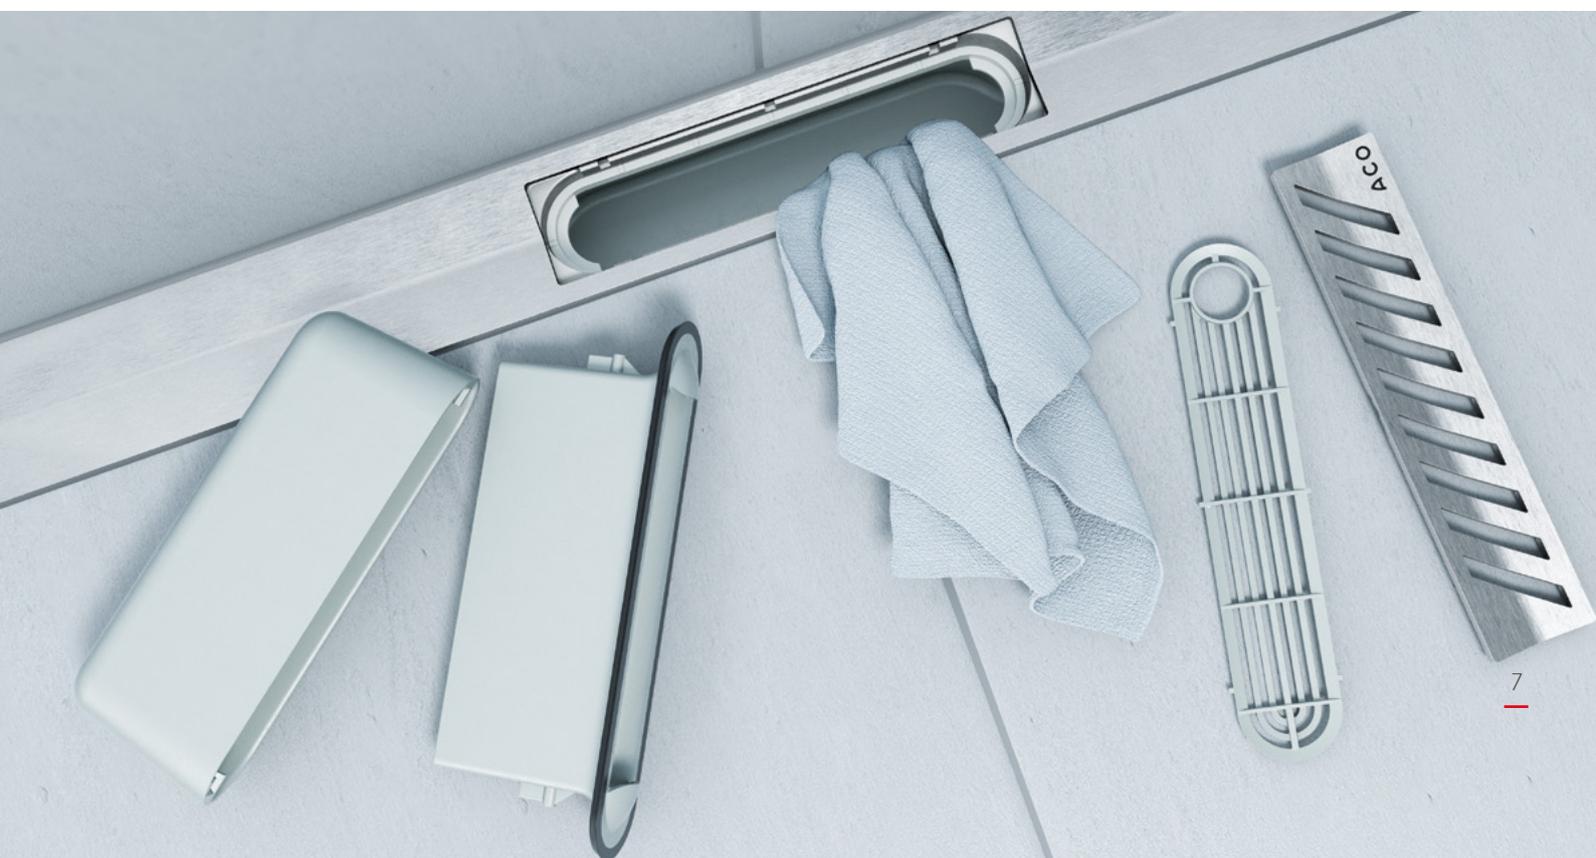

Declive integrado

O elegante perfil do canal de duche impressiona por sua superfície contínua, uniforme e de alta qualidade. O perfil se integra discretamente na aparência geral da casa de banho, além de garantir uma drenagem ideal e facilidade de limpar. Cantos e bordas de plástico foram deliberadamente evitados para evitar o acúmulo de sujeira nas zonas de transição para a superfície do azulejo.

Acesso livre

Uma vez que o sifão foi removido, ele pode ser facilmente desmontado em duas partes, limpo e remontado novamente. Além disso, tem acesso total à tubagem para qualquer trabalho de manutenção necessário. O novo sifão do ACO ShowerDrain S+ possui duas peças externas que permitem uma remoção sem tocar no fecho e, portanto, uma limpeza mais fácil e higiênica.

ACO ShowerDrain S+

Surpreendentemente fácil

Instalação



ACO ShowerDrain S+

Design inovador e, ao mesmo tempo surpreendentemente simples, que combina as possibilidades de um canal de duche convencional com as vantagens de instalação de sumidouro. Ao mesmo tempo, adapta-se a todos os formatos de ladrilhos comuns e adapta-se perfeitamente a casas de banho, especialmente onde é necessário um design embutido num nicho sem pedaços de ladrilho nas laterais.




Digitalize o código QR e veja o produto em ação.



O inovador ACO ShowerDrain S+ surpreende pela sua simplicidade, pois foi pensado de forma a que todas as fases de instalação sejam tidas em consideração e o processo de instalação é simples, seguro e cómodo do início ao fim.

A embalagem prática simplifica a logística no local. A altura é ajustada com parafusos de plástico que podem ser encurtados sem ferramentas adicionais. No caso de montagem na parede, a borda destacável da tampa de proteção também pode ser dobrada sem ferramentas. A manga de vedação montada de fábrica garante uma vedação confiável. Sem trabalho adicional para ladrilhos de até 10 mm de altura.



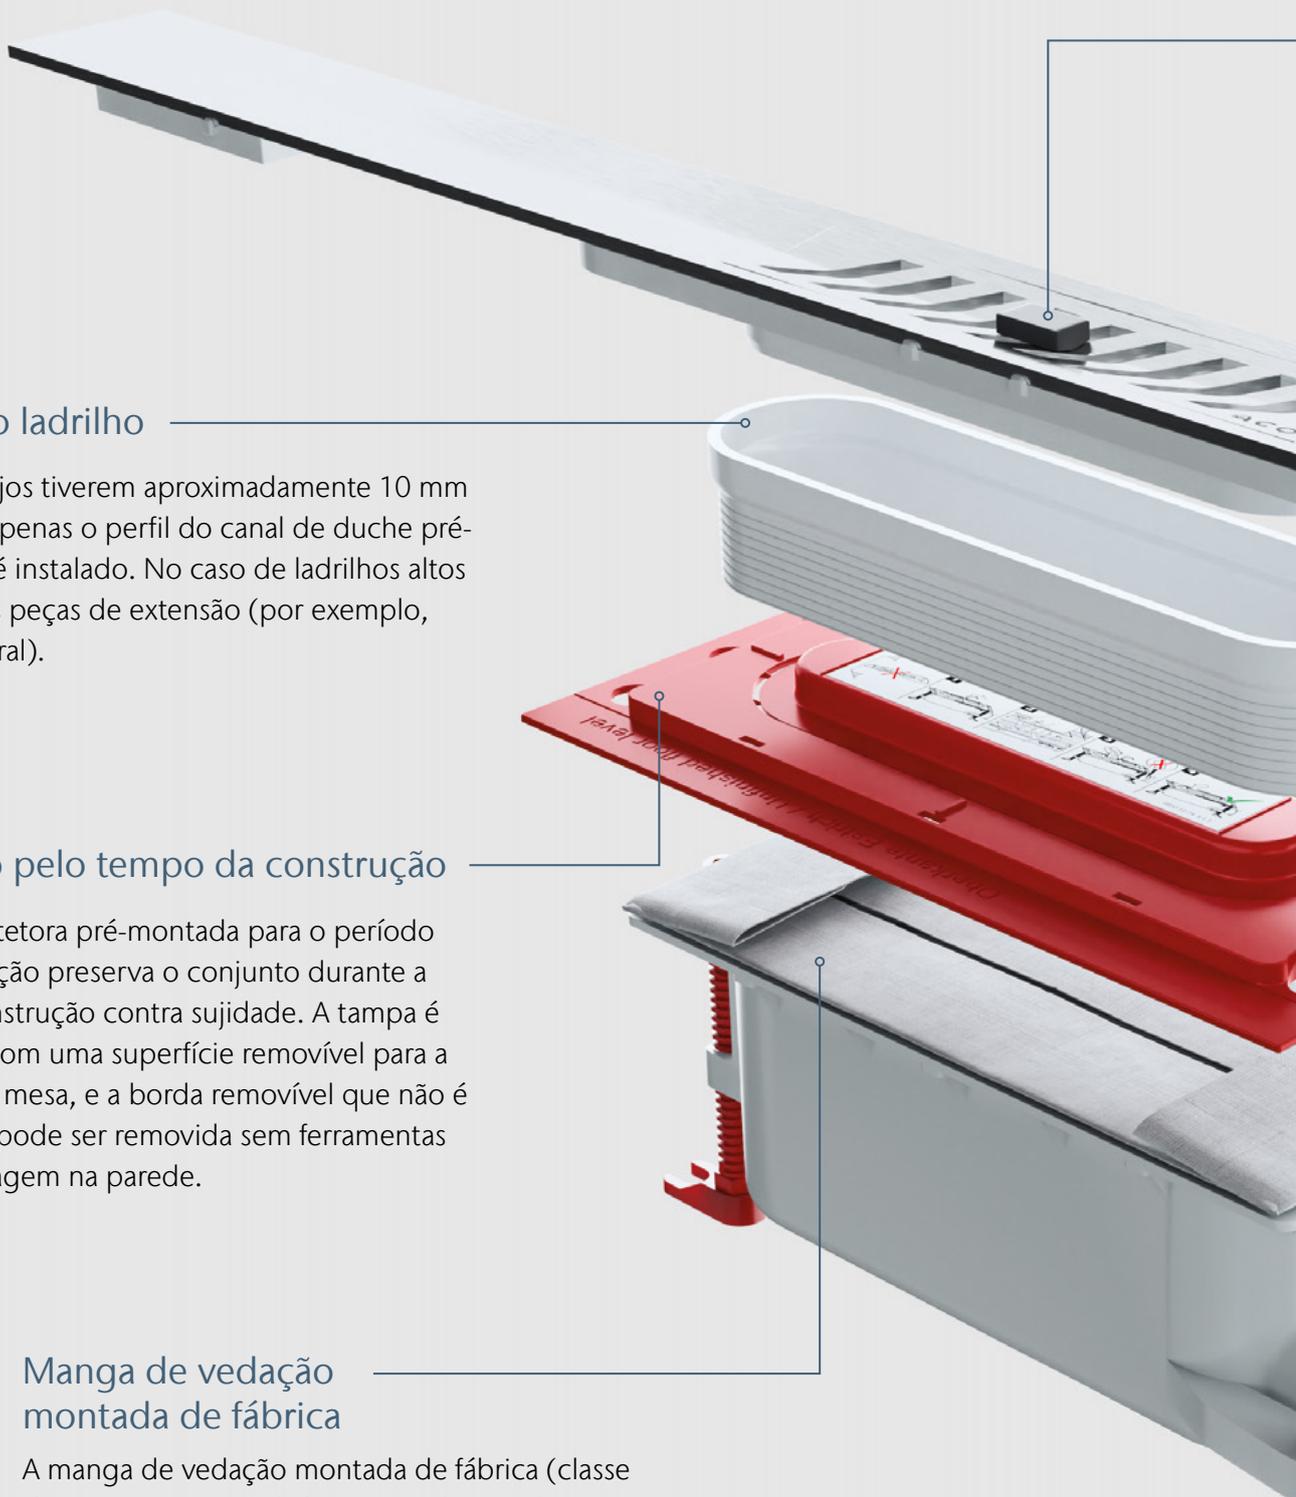

Altura do ladrilho

Se os azulejos tiverem aproximadamente 10 mm de altura, apenas o perfil do canal de duche pré-montado é instalado. No caso de ladrilhos altos utiliza-se as peças de extensão (por exemplo, pedra natural).

Proteção pelo tempo da construção

A capa protetora pré-montada para o período de construção preserva o conjunto durante a fase de construção contra sujidade. A tampa é fornecida com uma superfície removível para a camada da mesa, e a borda removível que não é necessária pode ser removida sem ferramentas para montagem na parede.

Manga de vedação montada de fábrica

A manga de vedação montada de fábrica (classe de maior exposição à água W3-I de acordo com DIN 18534-3) garante uma vedação confiável.

Leia o código QR e saiba como instalar o produto.



Compensação de declive

O inovador ACO Pad facilita a montagem e o alinhamento do perfil do canal de duche. A transição uniforme do perfil em combinação com o ACO Pad oferece níveis de bolha de ar com pontos de apoio nivelados, o que torna o trabalho do ladrilhador consideravelmente mais fácil.



Ajuste de comprimento

O perfil pode ser reduzido em 40 mm de cada lado sem afetar a transição do perfil de nível. Isso garante pontos de apoio nivelados para um nível de bolha e uma transição visualmente perfeita, muito suave e uniforme para telhas adjacentes.



Ajuste de altura

O ajuste de altura ocorre com parafusos de plástico resistentes, que também podem ser encurtados sem ferramentas, se necessário. O ajuste fino pode ser feito usando o parafuso de ajuste no pé ou de cima.

Facilidade desde o início

Para o instalador

Com o novo ACO ShowerDrain S+, tudo gira em torno de uma instalação simples. Para realizar o trabalho de instalação da maneira mais fácil possível, mesmo nas obras mais difíceis, durante o desenvolvimento do novo kit para o novo canal ACO ShowerDrain S+, uma ênfase especial foi dada para permitir um trabalho intuitivo. Um sistema modular que evita trabalhos intermináveis, pois o kit de alta resistência é pré-montado na fábrica e os trabalhos de regulagem podem ser feitos sem ferramentas.



Embalagem prática

A embalagem de duas partes também traz vantagens práticas para a entrega da obra, pois a embalagem contém apenas os componentes solicitados pelo instalador. Não há necessidade de fornecer peças individuais ou desempacotadas.



Posicionamento

O canal de duche pode ser posicionado no meio ou diretamente na parede. A capa de proteção para o período de construção tem pontos de centralização, bem como uma superfície destacável para a camada de betonilha. Ao montar na parede, a superfície do lado da parede pode ser facilmente dobrada sem ferramentas.


Ajuste de altura

A altura é ajustada com parafusos de plástico resistentes, que também podem ser encurtados sem ferramentas, se necessário. O ajuste fino pode ser feito usando o parafuso de ajuste no pé ou de cima.

Facilidade até o fim

Para o ladrilhador

Desembalar, vedar e instalar. As etapas individuais da instalação do ACO ShowerDrain S+ são muito simples. Graças ao design intuitivo, todas as etapas de trabalho individuais podem ser realizadas sem nenhum trabalho preparatório adicional. Componentes pré-montados: a membrana de vedação, o perfil do canal de duche e a ferramenta de alinhamento tornam a instalação fácil e conveniente do início ao fim.

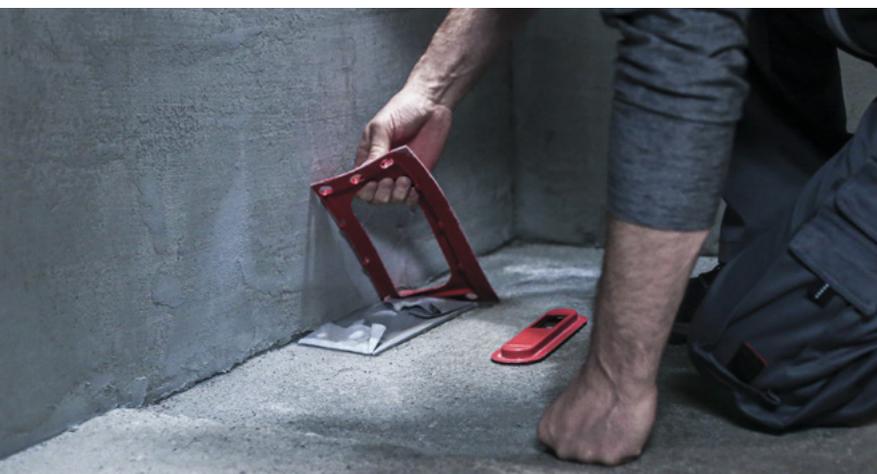

Proteção pelo tempo da construção

Quando o trabalho de vedação começa, a proteção pode ser removida em algumas etapas simples. A capa protetora oval, agora separada, continua protegendo o ralo da sujeira e só é removida após a aplicação da cola para cerâmica para a instalação do perfil.

Tela impermeável montada de fábrica

Tela impermeável montada de fábrica (classe de maior exposição à água W3-I de acordo com DIN 18534-3) garante uma vedação confiável. Ele foi permanentemente conectado durante o processo de moldagem por injeção e cumpre o teste de tração de acordo com a DIN EN 1253-1.


Alinhamento conveniente

A inclinação sutil do perfil termina plana em ambos os lados. A peça de compensação de inclinação ACO Pad, em combinação com a transição de perfil de nível, fornece 3 pontos de suporte de nivelamento para o nível de bolha.

Visão geral do produto

Benefícios do produto

- design minimalista e único
- aparência duradoura e de alta qualidade graças à superfície eletropolida
- instalação do perfil do canal de duche a uma altura de ladrilho <10 mm sem necessidade de cortes
- ACO-Pad torna mais fácil alinhar o perfil do duche durante a instalação
- remoção da grelha sem necessidade de ferramentas graças à função "tip & flip"
- manga de vedação de fábrica com sobreposição de 60 mm
- atende a todos os níveis de isolamento acústico (SSt I-III de acordo com VDI 4100)

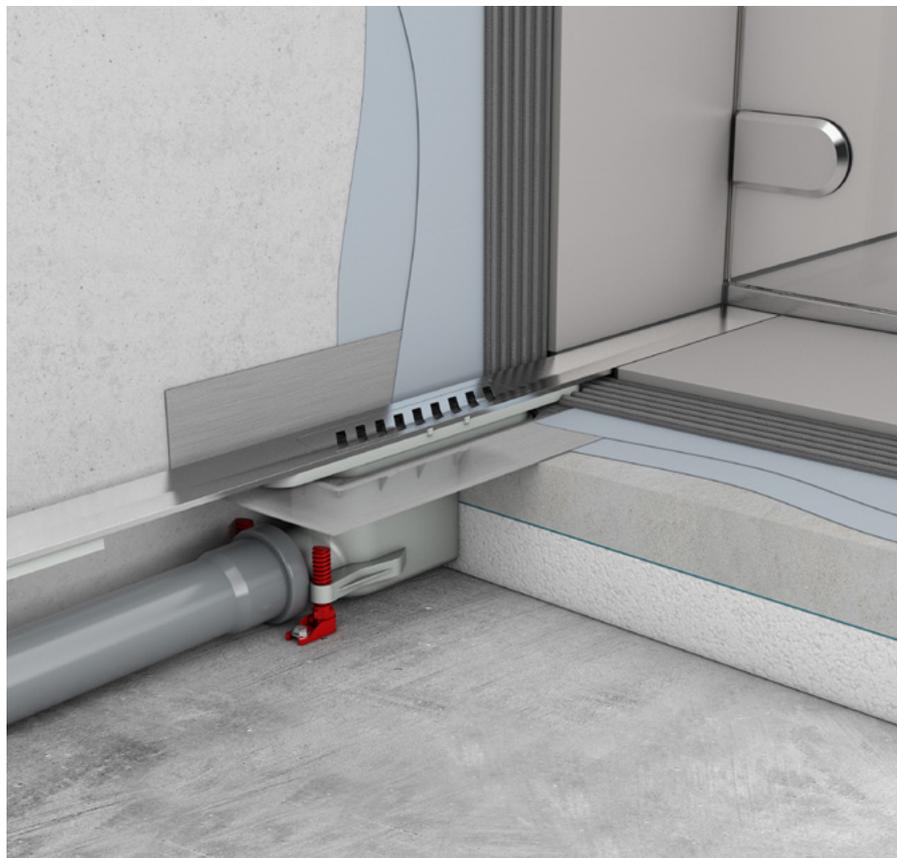

Informações do produto

14

- Material do perfil do canal do duche: aço inoxidável, eletropolido
- Classe de carga: K3 (DIN EN 1253-1)
- Largura do perfil: 55 mm
- Perfil do canal do perfil com declive longitudinal e transversal
- Possibilidade de fábrica de encurtamento do comprimento do perfil em 80 mm
- Material do corpo do sumidouro: plástico
- Coeficiente de drenagem:
 - Drenagem com altura de água estanque de 50 mm (DIN EN 1253-1):
 - 0,7 l/s com 10 mm de acumulação
 - 0,8 l/s com 20 mm de acumulação
 - Drenagem com altura de água estanque 30 mm:
 - 0,4 l/s com 10 mm de acumulação
 - 0,6 l/s com 20 mm de acumulação
- Conexão de drenagem adequada para todos os sistemas de encaixe de tubo push-fit
- Bico: horizontal, DN 50
- Armadilha de odores: 2 peças, removíveis
- Manga de vedação montada de fábrica
 - Cumpre com o teste de tracção de acordo com DIN EN 1253-1
 - Classe de exposição à água W3-I de acordo com DIN 18534
- Com drenagem secundária
- Montagem: Sistema modular que consiste em perfil de canal de duche e sumidouro
- Escopo de entrega do perfil do canal de duche: perfil com grelha projetada, armadilha de cabelo e extensão (extensão para azulejos com alturas a partir de 15 - 35 mm a partir de OKE)
- Processo do escopo de entrega: corpo de drenagem, tampa de proteção para o tempo de construção, acessórios de isolamento acústico, pés de ajuste de altura e material de fixação
- Ajustabilidade de altura: 90 mm


Grelha Stripes **Grelha Plate**

Imagem do produto	Altura ajustável	Comprimento	Código	Código
Canal Standard, com tela e saída horizontal DN 50				
	90mm - 180mm	■ 800 mm	CD010001	CD010009
		■ 900 mm	CD010002	CD010010
		■ 1000 mm	CD010003	CD010011
		■ 1200 mm	CD010004	CD010012

Canal Baixa Altura, com tela e saída horizontal DN 50

	70mm - 160mm	■ 800 mm	CD010005	CD010013
		■ 900 mm	CD010006	CD010014
		■ 1000 mm	CD010007	CD010015
		■ 1200 mm	CD010008	CD010016

Acessórios para reposição	Descrição	Código
	Grelha Stripes para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105130
	Grelha Plate para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105132
	Filtro para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105124
	Extensão para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105129
	Sifão Standard H90 para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105127
	Sifão Baixa Altura H70 para Canal de Chuveiro ShowerDrain S+	90105128

Todos os produtos da ACO Iberia são
compatíveis com a ACO System Chain



- Canais de chuva
- Ralos para terraços e casas de banho
- Ralos industriais
- Canais em aço inoxidável
- Tampões de poço de visita
- Tampões em ferro fundido
- Ralos em ferro fundido
- Separadores de hidrocarbonetos
- Separadores de gorduras
- Estações de bombagem
- Estações de tratamento de águas residuais
- Claraboias
- Bacias de tempestade

ACO Iberia

Sede central

Pol. Ind. Puigtió, s/n
Ap. Correos Nº 84
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, Espanha
Tel. +34 972 85 93 00

Escritório Madrid

C. Fuerteventura Nº4
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, Espanha
Tel. +34 902 17 03 12

Escritório Lisboa

Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa da Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Escritório Porto

Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal
Tel. +351 224 905 271

www.aco.es
www.aco.pt

Atendimento ao Cliente
+34 902 17 03 12

**ACO. creating
the future of drainage**

