


# CNL INSP MONOBLOCK PD100V 0.1 500MM H240 DN 100 D400 C/GR PAS

Canal de drenagem de inspeção ACO MONOBLOCK PD100V 0.1 fabricado em betão polímero, com grelha extraível tipo passarela em ferro fundido com pintura KTL, de classe de carga até D400 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápida da grelhas Drainlock® sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN 100. Com uma secção interna de 137 cm<sup>2</sup> e com forma transversal em V. Comprimento total de 500 mm, altura exterior 240 mm e largura exterior 150 mm. Largura interna nominal de 100 mm. Peso: 14 kg.

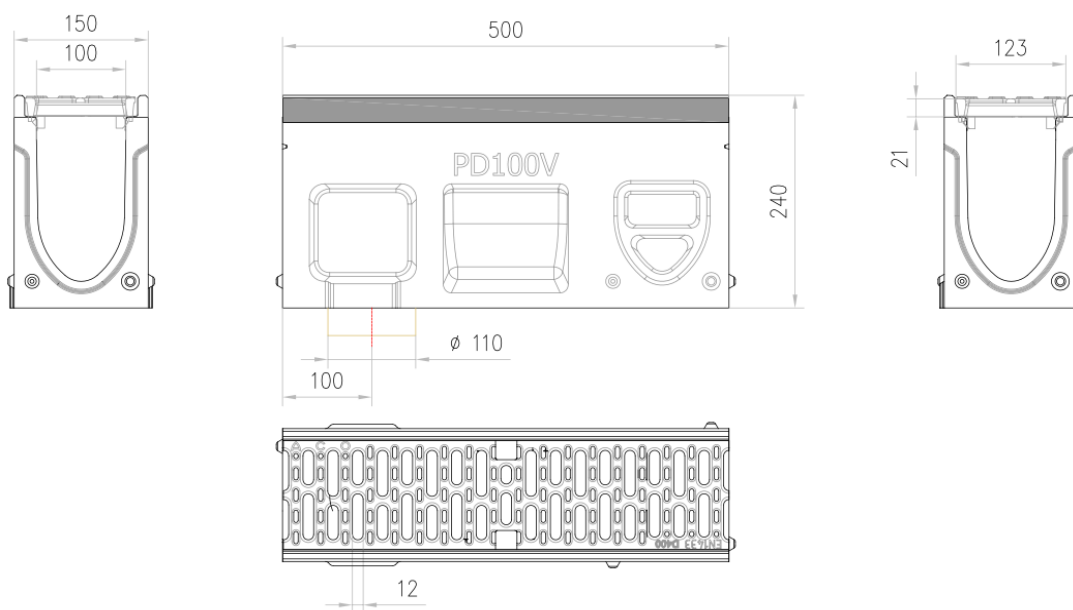

#### Dimensões:

Modelo MONOBLOCK PD100V

Comprimento (mm)	500
Largura ext. (mm)	150
Altura ext. (mm)	240
Peso (Kg)	14
Área de absorção grelha (cm <sup>2</sup> /m)	371
Classe de carga	D400
Caudal (l/s)	6,7
Secção interior (cm <sup>2</sup> )	137