


SUM MONOBLOCK PD100V H500 DN/OD 160 C/RJ PAS F° D400 C/CEST PLÁSTICO

Sumidero completo ACO MONOBLOCK PD100V, de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición y clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fijación rápida de rejillas Drainlock® sobre bastidor de fundición dúctil. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma lateral con junta estanca labiolaberíntica integrada para salida horizontal DN/OD 160. Con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud total 500 mm, altura exterior 500 mm y ancho exterior 150 mm. Peso: 31,5 kg.

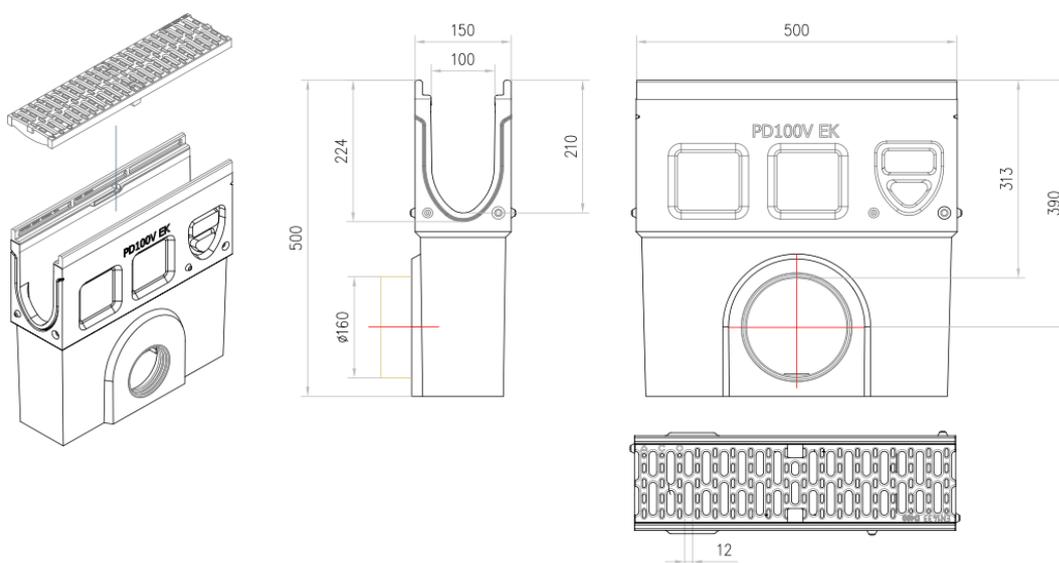

Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK PD100V

Longitud (mm)	500
Ancho Exterior (mm)	150
Altura exterior (mm)	500
Peso (Kg)	31,5
Área absorción reja (cm ² /m)	371
Salida	DN/OD 160
Clase de carga	D400
Cestillo	Si
Material cestillo	plástico
Material sumidero	hormigón polímero
Material reja	F°
Sistema fijación	Drainlock®