


CNL INSP MONOBLOCK PD200V 0.1 500MM H320 DN 160 D400 C/GR PAS

Canal de drenagem de inspeção ACO MONOBLOCK PD200V 0.1 fabricado em betão polímero, com grelha extraível tipo passarela em ferro fundido com pintura KTL, de classe de carga até D400 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápido da grelhas Drainlock® sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN 160. Com uma secção interna de 371 cm² e com forma transversal em V. Comprimento total de 500 mm, altura exterior 320 mm e largura exterior 250 mm. Largura interna nominal de 200 mm. Peso: 38,5 kg.

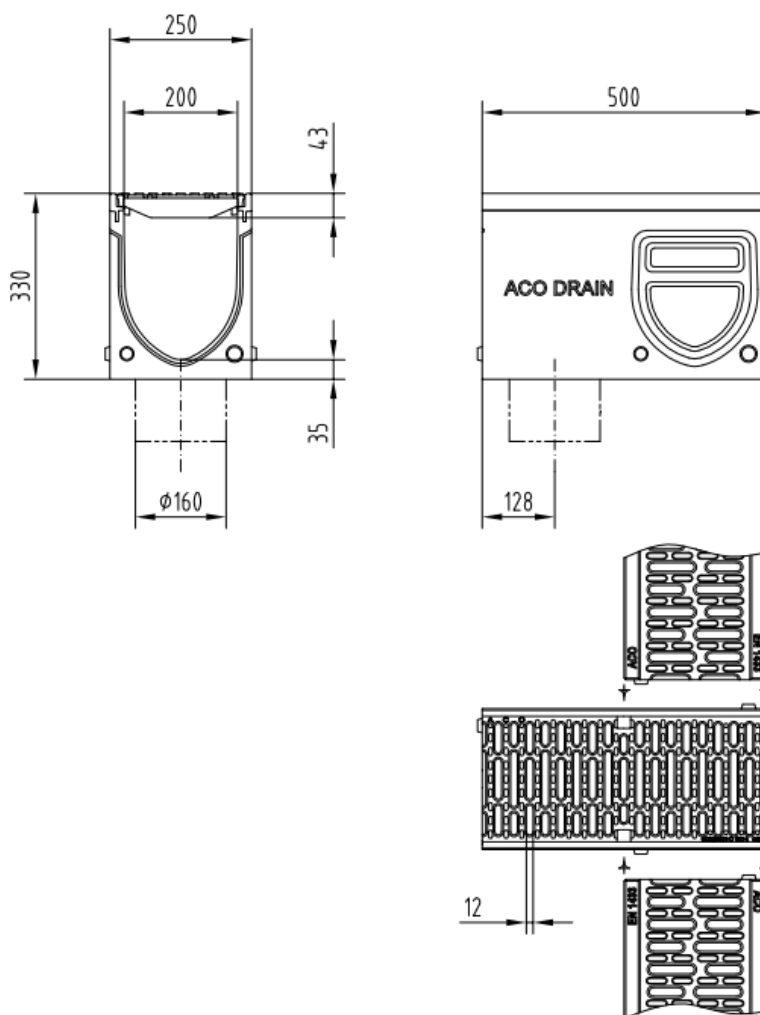

Dimensões:

Modelo MONOBLOCK PD200V

Comprimento (mm)	500
Largura ext. (mm)	250
Altura ext. (mm)	320
Peso (Kg)	38,5
Área de absorção grelha (cm ² /m)	362
Classe de carga	D400
Secção interior (cm ²)	371