Código: 00407102

TOPTEK PAVING 80 AºGº 300X300 H104 A15

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, medidas úteis 300x300mm e aro exterior 438x438mm, altura exterior de 104 mm, apta para classe de carga A15, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 80mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Caracteristicas

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asisitida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

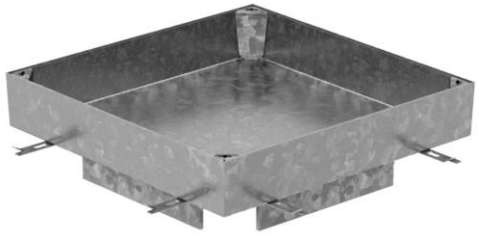

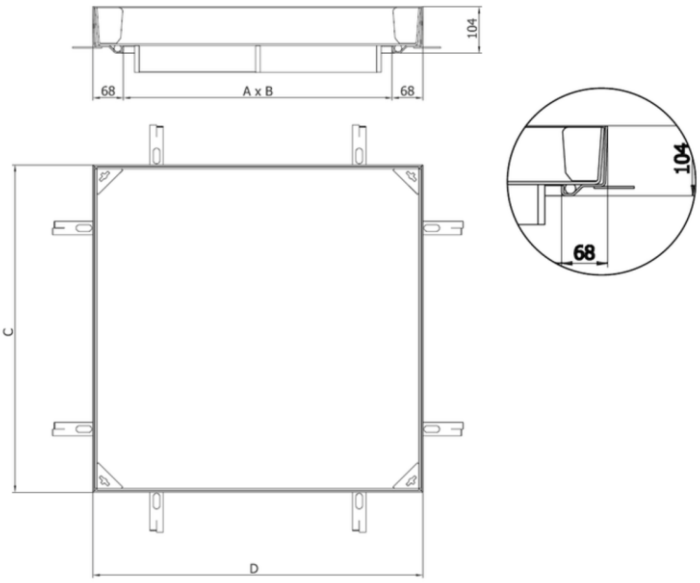

Dimensões

Modelo	TOPTEK PAVING 80
Material	AºGº
Peso (kg)	16,4
Medidas de abertura AxB (mm)	300x300
Medidas ext. CxD (mm)	438x438
Classe de carga máxim	A15
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	80
H (mm)	104

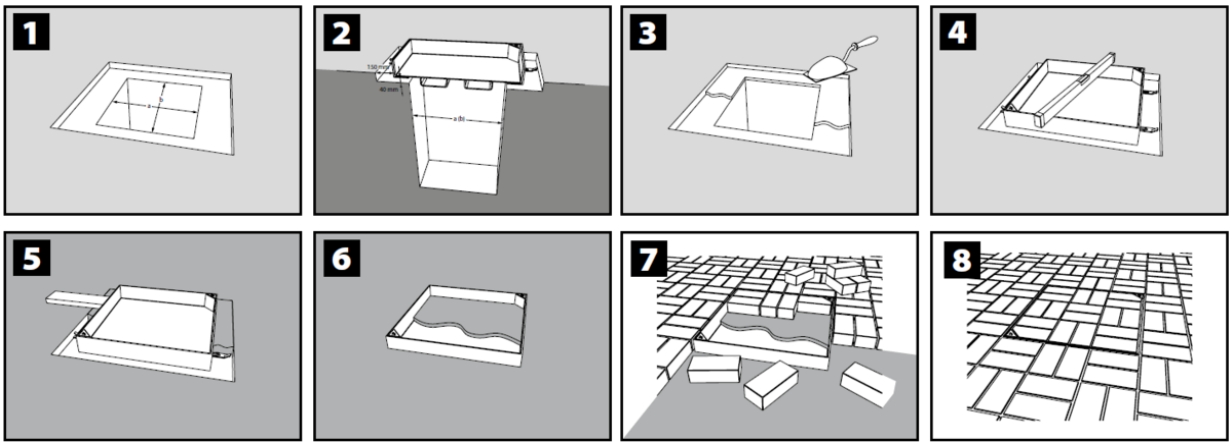

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita