


TOPTEK SOLID AL 600X1000 H37,5 A15

Tampa de visita estanque em alumínio, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 600x1000mm e aro exterior 678x1078mm, altura exterior de 37,5 mm, apta para classe de carga A15, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

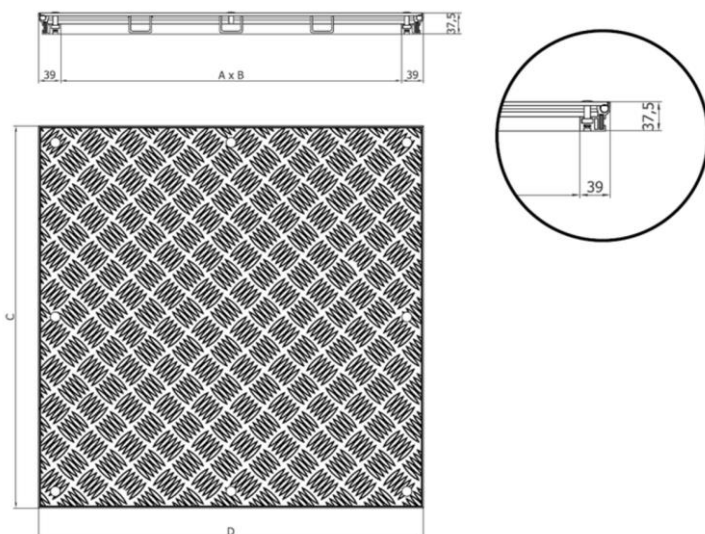

Dimensões

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	ALUMINIO
Peso (kg)	15,9
Medidas de abertura AxB (mm)	600x1000
Medidas ext. CxD (mm)	678x1078
Classe de carga máxim	A15
Assistida	No
H (mm)	37,5

