
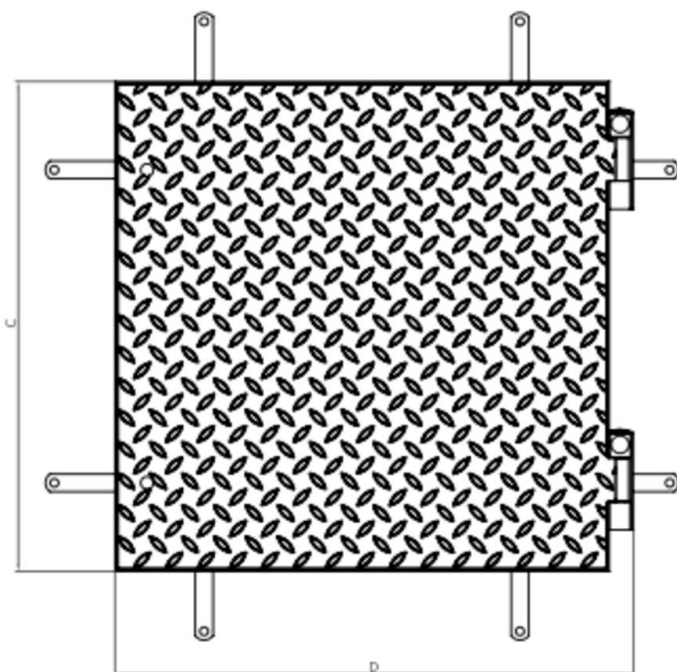
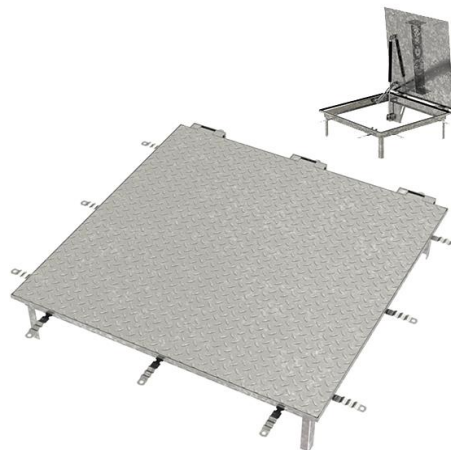


# TOPTEK SOLID AISI304 600X600 H59,5 ASIST B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 600x600mm e aro exterior 730x696mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asisitida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

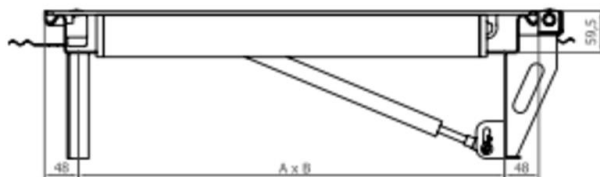

## Dimensões

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	AISI304
Peso (kg)	39,6
Medidas de abertura AxB (mm)	600x600
Medidas ext. CxD (mm)	730x696
Classe de carga máxima	B125
Assistida	Si
H (mm)	59,5

