
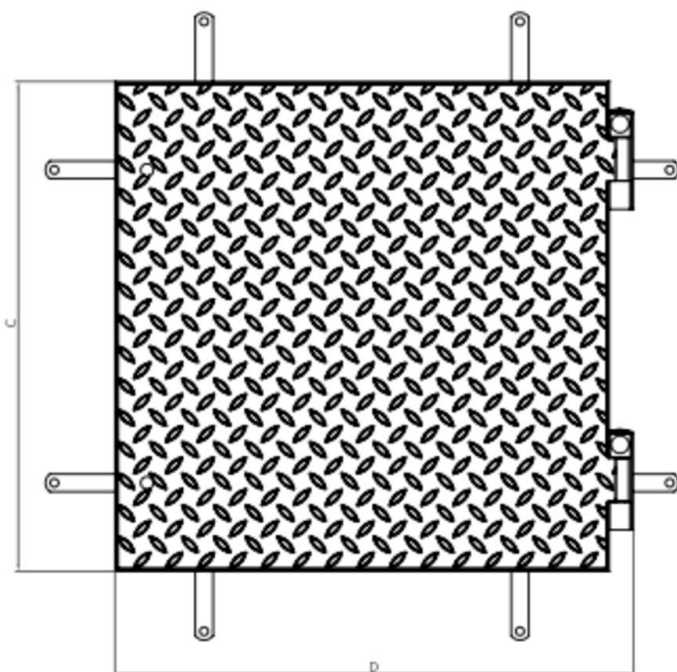
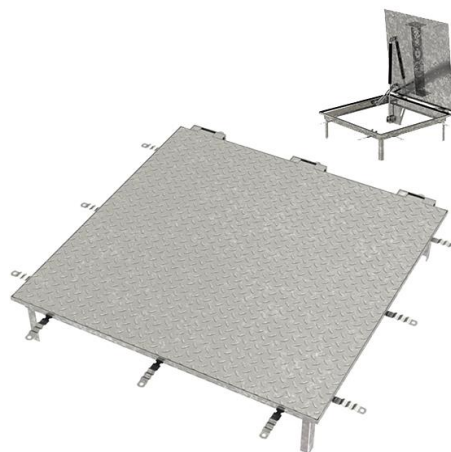


TOPTEK SOLID AISI304 800X800 H59,5 ASIST B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 800x800mm e ar exterior 930x896mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asisitida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

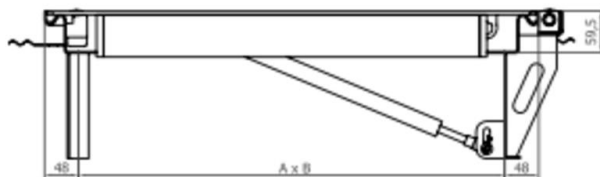

Dimensões

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	AISI304
Peso (kg)	68,5
Medidas de abertura AxB (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	930x896
Classe de carga máxima	B125
Assistida	Si
H (mm)	59,5

