


# CNL REG MONOBLOCK RD100V 0.1 500MM H270 DN 100 F900 C/RJ PAS

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD100V 0.1 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejillas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma para salida vertical DN 100. Con una sección de 125 cm<sup>2</sup> y forma transversal en V. Longitud total de 500 mm, altura exterior 270 mm y ancho exterior 160 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 25,3 kg.

Artículo:00010775

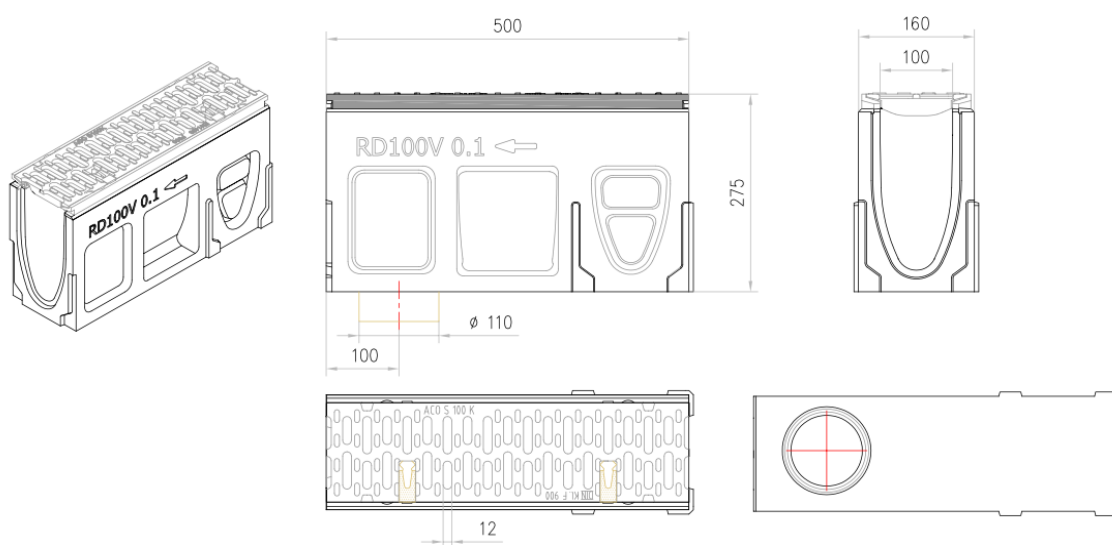

#### Dimensiones:

Modelo	MONOBLOCK RD100V
Longitud (mm)	500
Ancho ext. (mm)	160
Altura ext. (mm)	270
Peso (kg)	25,3
Área de absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	380
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	6,1
Seccion interior (cm <sup>2</sup> )	125