


# CNL REG MONOBLOCK RD100V 0.2 500MM H275 C/JUNT LABIO DN 100 F900

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD100V 0.2 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con junta estanca labiolaberíntica para salida vertical DN 100. Con una sección de 125 cm<sup>2</sup> y forma transversal en V. Longitud total de 500 mm, altura exterior 275 mm y ancho exterior 160 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 25,8 kg.

Artículo:00010778

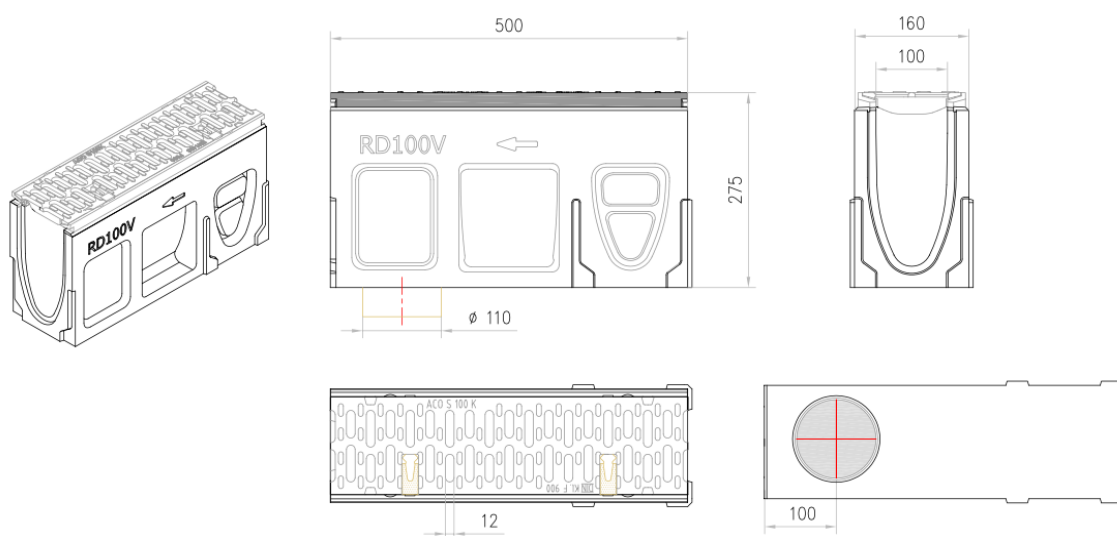

#### Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD100V

Longitud (mm)	500
Ancho ext. (mm)	160
Altura ext. (mm)	275
Peso (kg)	25,8
Área de absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	380
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	6,1
Seccion interior (cm <sup>2</sup> )	125