


CNL REG MONOBLOCK RD300V 0.1 750MM H645 DN/OD 315 F900 C/RJ PAS

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD300V 0.1 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma para salida vertical DN/OD 315. Con una sección de 1020 cm² y forma transversal en V. Longitud total de 750 mm, altura exterior 645 mm y ancho exterior 400 mm. Ancho interior nominal 300 mm. Peso: 219 kg.

Artículo:00010803

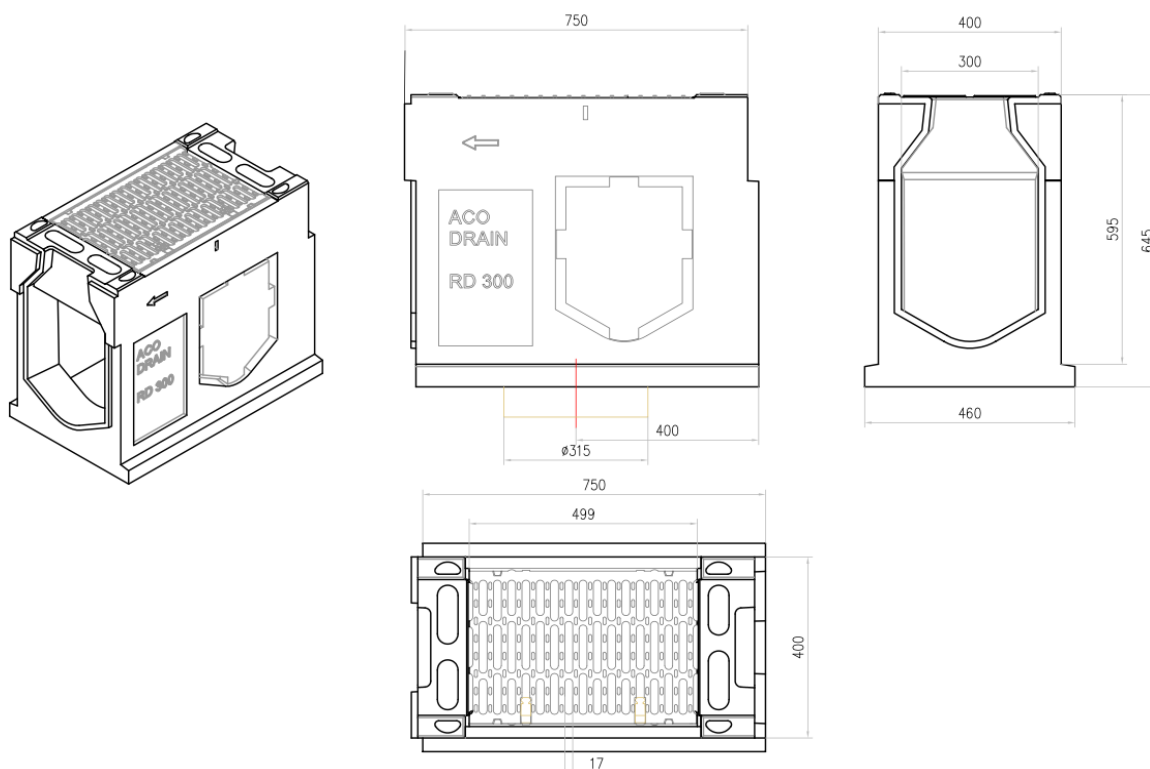

Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD300V

Longitud (mm)	750
Ancho ext. (mm)	400
Altura ext. (mm)	645
Peso (kg)	219
Área de absorción reja (cm ² /m)	935
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	84
Sección interior (cm ²)	1020