

Artigo: 00035604

DESCRIÇÃO TÉCNICA


ACO THERM® **T400 MM**

CONJUNTO COMPLETO CLARABÓIA 800X600X400 E GRELHA METALICA.

Conjunto formado por estrutura de conduta de luz ACO Therm® modelo 800x600x400 fabricado em PP-GF cor branco, para instalação enterrada e para uma abertura máxima de 800, com grelha metálica em aço galvanizado de malha 30x30 para aplicação de carga pedonal. Incluído set de montagem e fixação na parede. Todas as versões podem ser montadas através de pressão hidráulica. Possibilidade de ampliação variável de altura com elementos de realce. Valores nominais de conduta de luz BxHxT = 800x600x400mm.

Dimensões:

| Largura de conduta de luz (mm) | Largura da abertura (mm) | Medida da grelha (mm) | b (mm) | f (mm) | hb (mm) | hf (mm) | t (mm) | h (mm) | lw (mm) |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 800x600x400 | 800 | 840x400 | 920 | 880 | 65 | 65 | 429 | 666 | 809 |

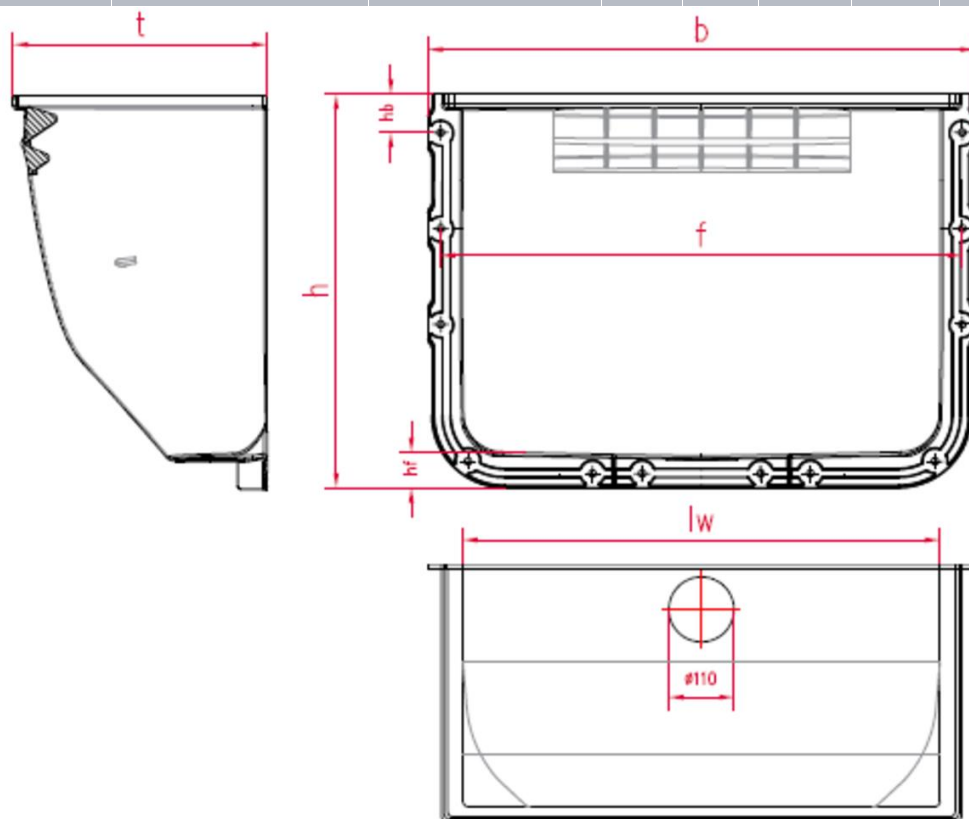

COMPOSIÇÃO DE CONJUNTO



Estrutura clarabóia sem grelha.
Art.nº.: 00035604



Grelha entramada em aço galvanizado para aplicações da cargas 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00035574



Set de montagem da conduta da luz com grelha para aplicações da carga 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00035598