

Artigo: 00038787

DESCRIÇÃO TÉCNICA


ACO THERM® **T700 MM**

CONJUNTO COMPLETO CLARABÓIA 2000X1500X700 E GRELHA METALICA.

Conjunto formado por estrutura de conduta de luz ACO Therm® modelo 2000x1500x700 fabricado em PRFV cor branco, para instalação enterrada e para uma abertura máxima de 2000, com grelha metálica em aço galvanizado de malha 30x10 para aplicação de carga pedonal. Incluído set de montagem e fixação na parede. Todas as versões podem ser montadas através de pressão hidráulica. Possibilidade de ampliação variável de altura com elementos de realce. Valores nominais de conduta de luz BxHxT = 2000x1500x700mm.

Dimensões:

Largura de conduta de luz (mm)	Largura da abertura (mm)	Medida da grelha (mm)	b (mm)	f (mm)	hb (mm)	hf (mm)	t (mm)	h (mm)	lw (mm)
2000x1500x700	2000	2160x700	2190	2140	58	100	740	1590	2050

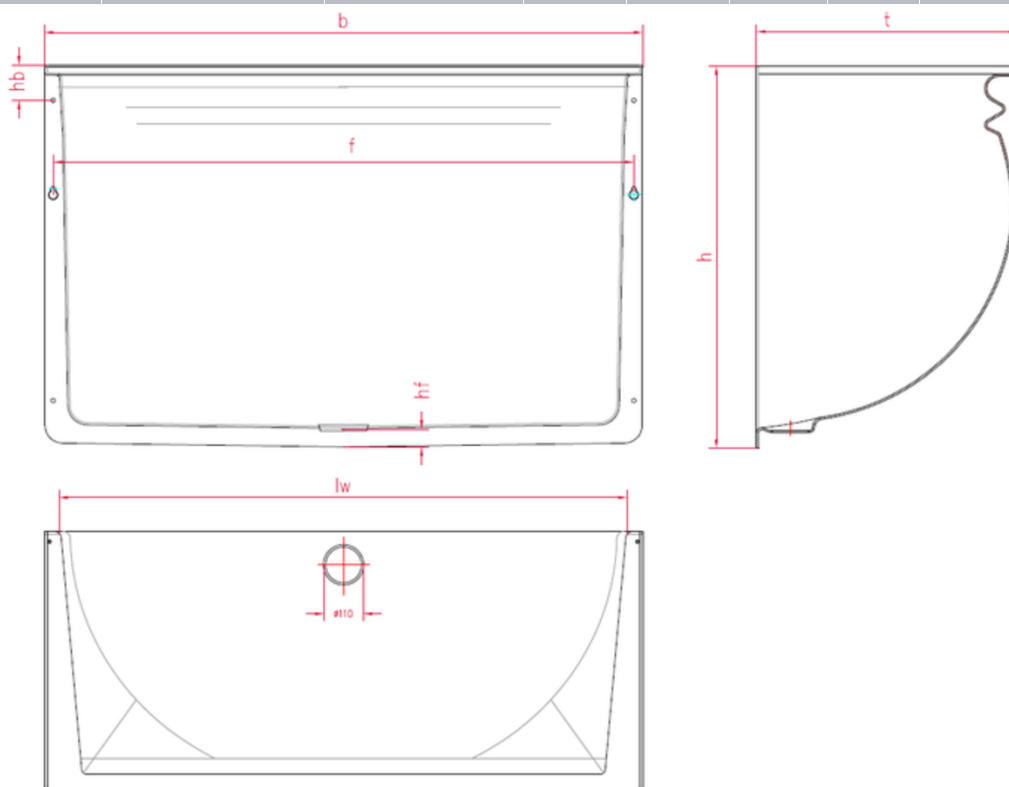

COMPOSIÇÃO DE CONJUNTO



Estrutura clarabóia sem grelha.
Art.nº.: 00038766



Grelha entramada em aço galvanizado para aplicações de cargas 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00038772



Set de montagem da conduta da luz com grelha para aplicações da carga 1,5KN pedonal.
Art.nº.: 00038775

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

