




Tapa de registro estanca antideslizante de acero galvanizado, tipo ACO SERVOKAT GD, de medidas de luz libre 800x1000mm y de marco exterior 1090x1145mm, altura exterior de 280 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga D400, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00059937

#### Características:

- ♦ Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- ♦ Disponible también en versión multitapa
- ♦ Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a su regulación mecánica del sistema de estanqueidad

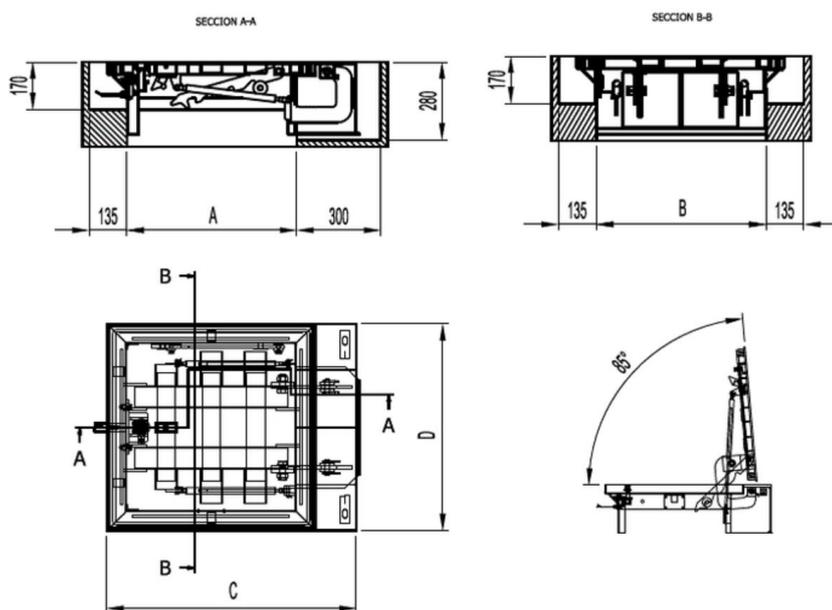

#### Dimensiones:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Modelo                      | A/D       |
| Material                    | AºGº      |
| Peso (kg)                   | 214       |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 800x1000  |
| Medidas ext. CxD (mm)       | 1090x1145 |
| Clase de carga máxima       | D400      |
| Asistida                    | Si        |
| Salida emergencia           | No        |
| H (mm)                      | 280       |

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

