




Tapa de registro estanca antideslizante de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SERVOKAT GD, de medidas de luz libre 600x800mm y de marco exterior 890x945mm, altura exterior de 280 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga D400, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00060456

#### Características:

- ♦ Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- ♦ Disponible también en versión multitapa
- ♦ Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a su regulación mecánica del sistema de estanqueidad

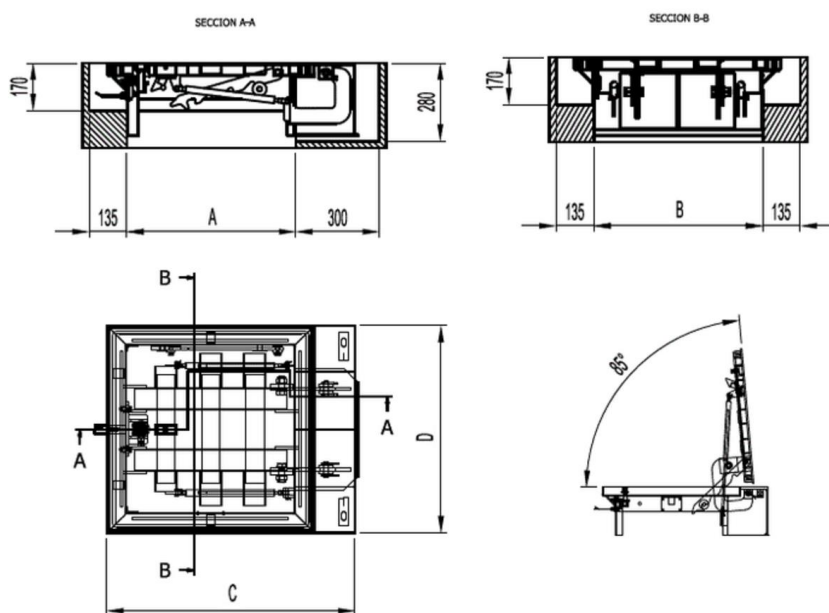

#### Dimensiones:

Modelo	A/D
Material	AISI304
Peso (kg)	158
Medidas luz libre AxB (mm)	600x800
Medidas ext. CxD (mm)	890x945
Clase de carga máxima	D400
Asistida	Si
Salida emergencia	No
H (mm)	280

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

