
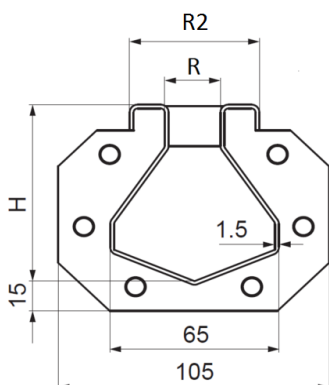


CNL MOD20 AISI316L L500 H75-80

Canal tipo ACO ranurado Modular20, realizado completamente en acero inoxidable AISI 316L. Pieza de 500 mm de longitud, con fondo en V para facilitar la limpieza y pendiente incorporada de altura de conexión 75-80mm. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad y patas de nivelación. Peso: 2,4 kg. Artículo: 00092354

Características:

- Ideal para aislar zonas húmedas y en cualquier tipo de suelo
- Soporta toda clase de cargas
- Se puede fabricar a medida
- Con pendiente incorporada de hasta 24 metros de longitud
- Sistema modular en tramos de 0,5 a 3 metros unidos mediante bridas y juntas para garantizar la continuidad de los tramos
- Con sumideros de 200x200 y 250x250 mm para salida vertical y horizontal, con sifón y cestillo extraíbles, en cumplimiento con la normativa EN-1253
- Canales 70 mm de altura mínima y 120 mm de máxima
- Con posibilidad de ranura antitacón de 8 mm

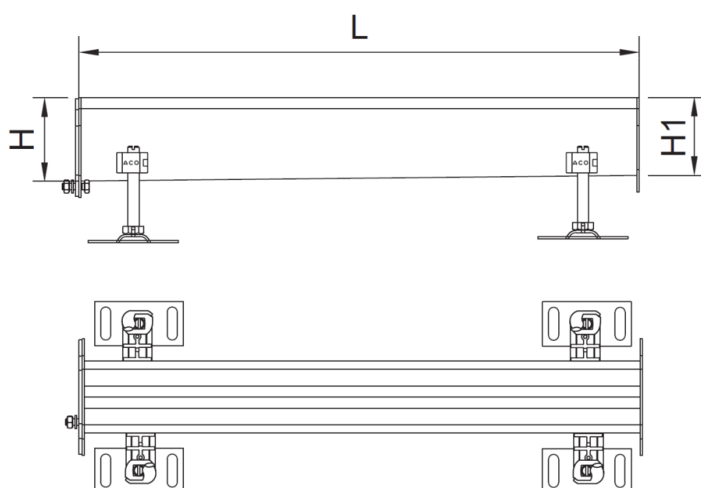

Dimensiones:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Modelo | CMR20 |
| Material | AISI316L |
| L Longitud (mm) | 500 |
| H Altura (mm) | 75-80 |
| Ancho (mm) | 105 |
| Acabado | decapado y pasivado |
| Peso (kg) | 2,4 |
| R (mm) | 20 |
| R2 (mm) | 50 |