


CNL REG MONOBLOCK RD200V 0.1 660MM H330 DN/OD 160 F900 C/RJ PAS

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD200V 0.1 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con preforma para salida vertical DN/OD 160. Con una sección de 315 cm² y forma transversal en V. Longitud total de 660 mm, altura exterior 330 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 mm. Peso: 51,6 kg.
Artículo:00130016

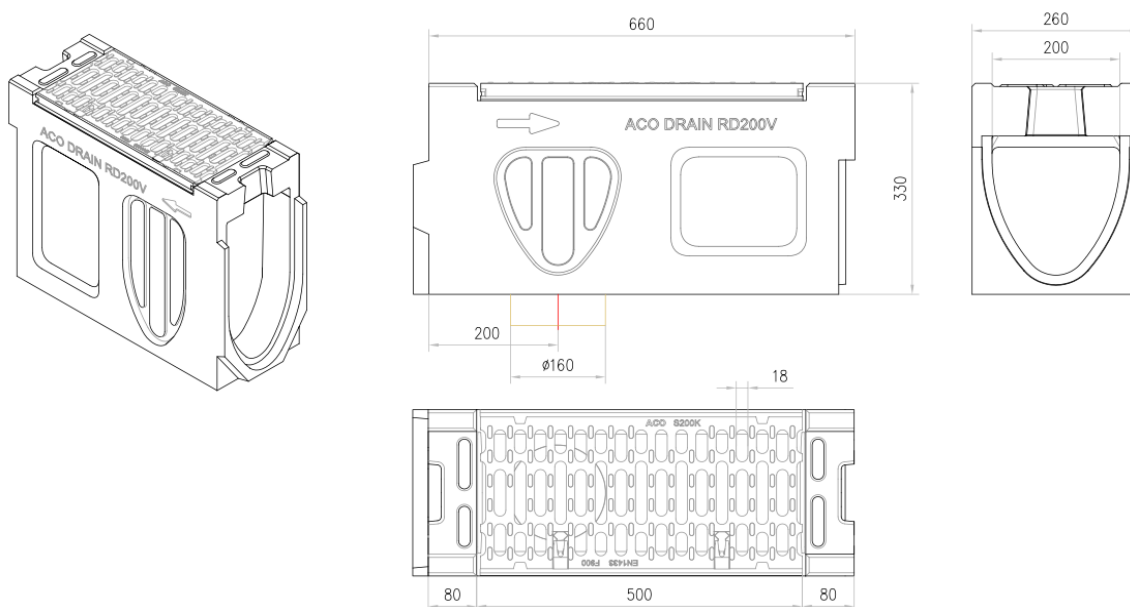

Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD200V

Longitud (mm)	660
Ancho ext. (mm)	260
Altura ext. (mm)	330
Peso (kg)	51,6
Área de absorción reja (cm ² /m)	935
Clase de carga	F900
Capacidad hidráulica (l/)	18,9
Sección interior (cm ²)	315