


SUM PP XTRAPOINT 250X250 V Ø110 C/GR ENT A°G° B125 C/CEST

Sumidouro pontual tipo ACO XTRAPOINT, fabricado em Polipropileno. Corpo de dimensões de 250 mm de comprimento, 250 mm de largura e 205 mm de altura total. Sumidouro com saída vertical Ø110 e uma capacidade hidráulica de 4,5 l/s. Inclui grelha entramada de aço galvanizado classe de carga B125 de acordo com EN124-6. Capacidade de absorção da grelha de 321 cm²/m. Inclui cesto de Polipropileno para recolha de partículas sólidas. Peso: 3,7 kg.

Características

- Corpo fabricado em Polipropileno resistente
- Cor resistente e duradoura
- Área de drenagem de 150 m² (aprox)
- Cesto incluído de aço galvanizado com capacidade de 1.1 litros
- Classe de carga de B125
- Processos de acordo com DIN EN 124-6

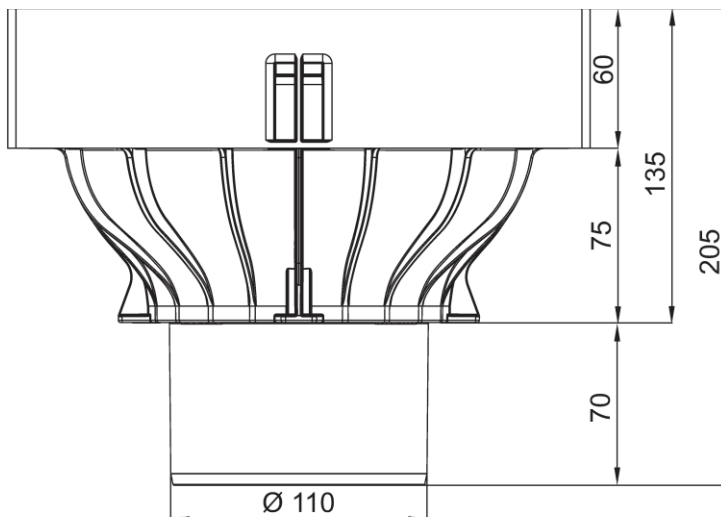

Dimensões

Comprimento (mm)	250
Largura (mm)	250
Altura total (mm)	205
Saída vertical (mm)	110
Ranhura grelha (mm)	8,5
Material grelha	aço galvanizado
Tipo grelha	entramada
Classe de carga	B125

