

Artigo: 00375016

DESCRIÇÃO TÉCNICA


ACO THERM® **T600 MM**

CONJUNTO COMPLETO CLARABÓIA 1250X1300X600 E GRELHA METALICA.

Conjunto formado por estrutura de conduta de luz ACO Therm® modelo 1250x1300x600 fabricado em PRFV cor branco, para instalação enterrada e para uma abertura máxima de 1250, com grelha metálica em aço galvanizado de malha romboidal para aplicação de carga pedonal. Incluído set de montagem e fixação na parede. Todas as versões podem ser montadas através de pressão hidráulica. Possibilidade de ampliação variável de altura com elementos de realce. Valores nominais de conduta de luz BxHxT = 1250x1300x600mm.

**Dimensões:**


| Largura de conduta de luz (mm) | Largura da abertura (mm) | Medida da grelha (mm) | b (mm) | f (mm) | hb (mm) | hf (mm) | t (mm) | h (mm) | lw (mm) |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 1250x1300x600                  | 1250                     | 1340x600              | 1464   | 1410   | 80      | 80      | 630    | 1363   | 1314    |

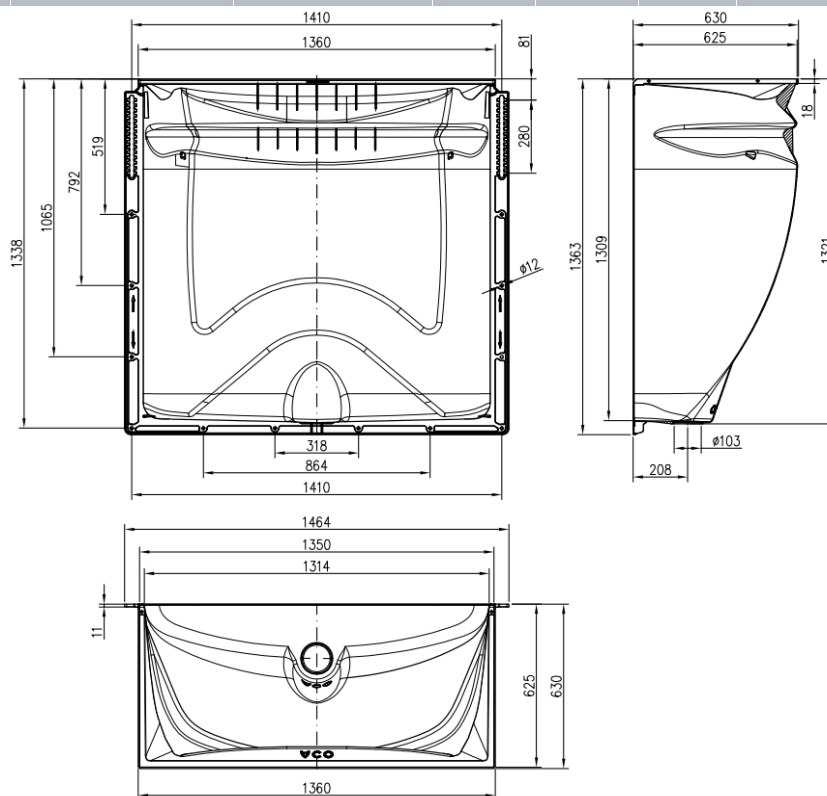

**COMPOSIÇÃO DE CONJUNTO**



Estrutura clarabóia sem grelha.  
Art.nº.: 00375002

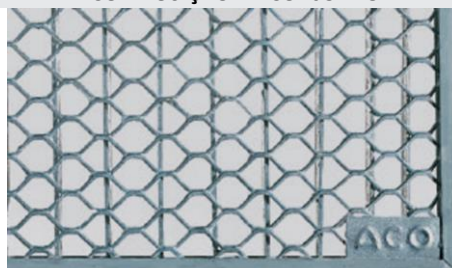

Grelha entramada em aço galvanizado para aplicações da cargas 1,5KN pedonal.  
Art.nº.: 00315874



Set de montagem da conduta da luz com grelha para aplicações da carga 1,5KN pedonal.  
Art.nº.: 00375035

\*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

