


TOPTEK SOLID A°G° 500X500 H59,5 A15

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 500x500mm e aro exterior 596x596mm, altura exterior de 59,5 mm, apta para classe de carga A15, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asisitida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

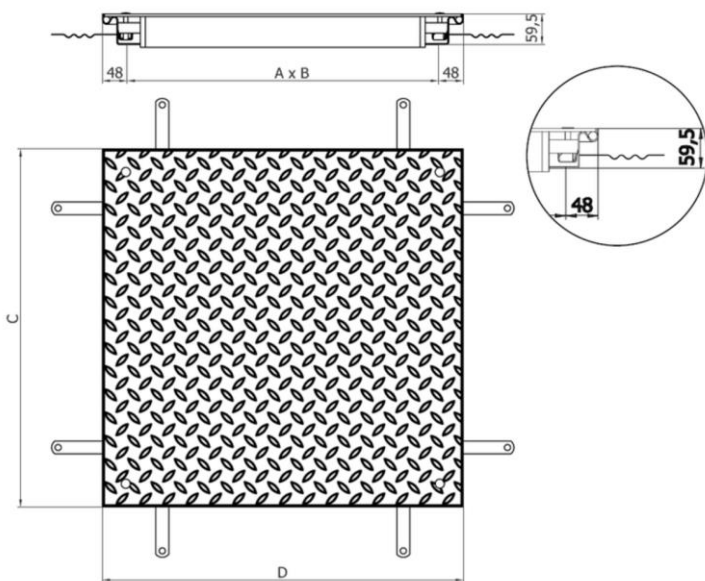

Dimensões

| Modelo | TOPTEK SOLID |
|---------------------------------|--------------|
| Material | A°G° |
| Peso (kg) | 20,8 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 500x500 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 596x596 |
| Classe de carga máxima | A15 |
| Assistida | No |
| H (mm) | 59,5 |

