


TOPTEK SOLID AISI304 600X1000 H59,5 B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 600x1000mm e aro exterior 696x1096mm, altura exterior de 59,5 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

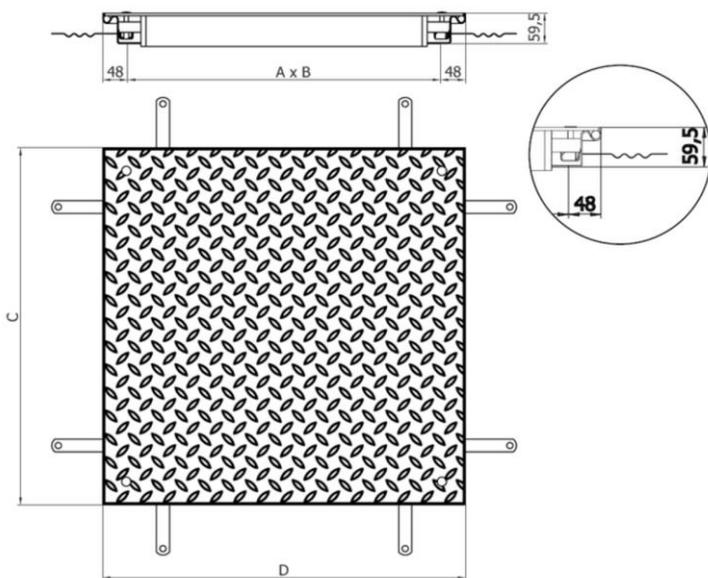

Dimensões

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Modelo | TOPTEK SOLID |
| Material | AISI304 |
| Peso (kg) | 57,9 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 600x1000 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 696x1096 |
| Classe de carga máxima | B125 |
| Assistida | No |
| H (mm) | 59,5 |

