



# TOPTEK UNIFACE AISI304 800X800 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 942x975mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00406532

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

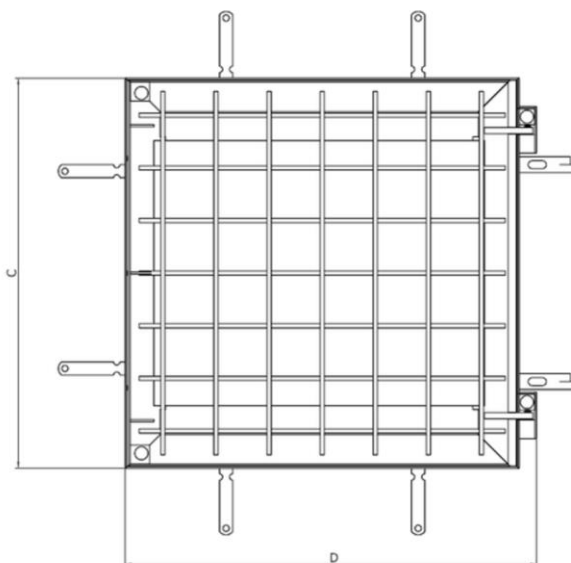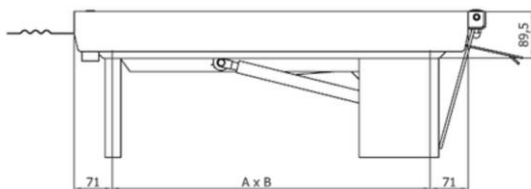

## Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE 1.0
Material	AISI304
Peso (kg)	54,5
Medidas luz libre AxB (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	942x975
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

