
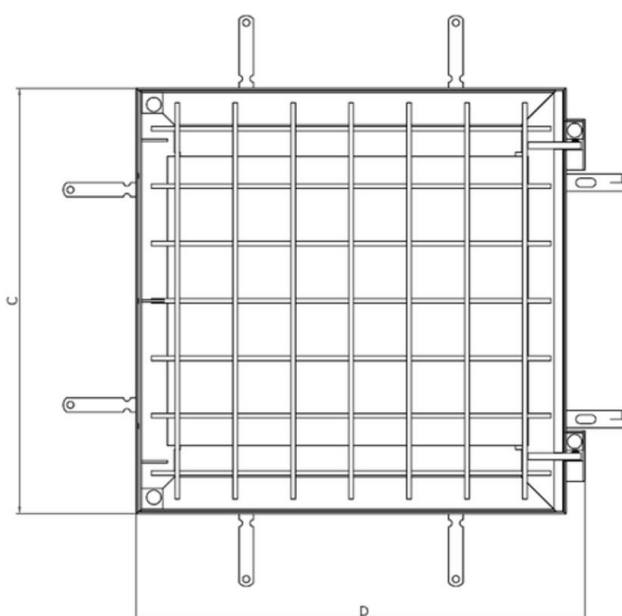


TOPTÉK UNIFACE AISI304 800X800 H89 ASIST L15

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE 1.0, medidas úteis 800x800mm e aro exterior 942x975mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

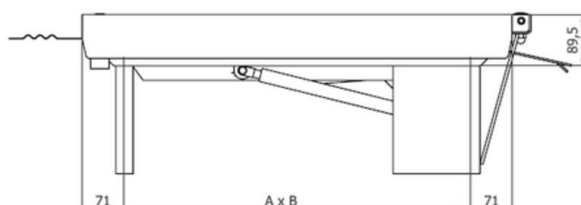

Dimensões

Modelo TOPTÉK UNIFACE 1.0

| | |
|-------------------------------|---------|
| Material | AISI304 |
| Peso (kg) | 54,5 |
| Medidas de abertura Ax B (mm) | 800x800 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 942x975 |
| Classe de carga máxím | L15 |
| Assistida | Si |
| Altura de rebaixo (mm) | 70 |
| H (mm) | 89 |

