
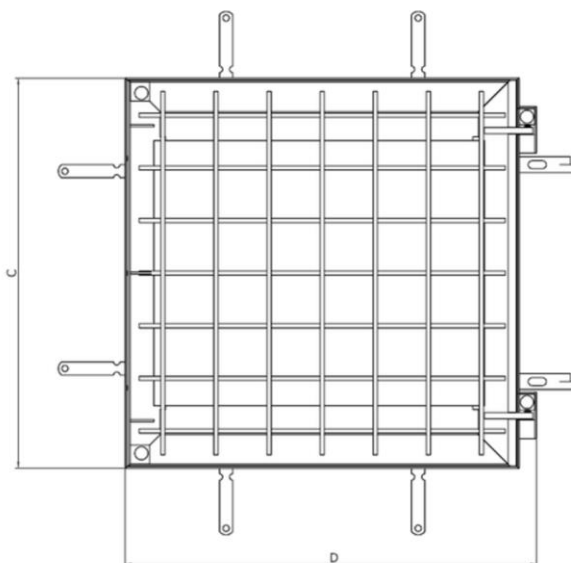


TOPTEK UNIFACE AISI304 1000X1000 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1142x1175mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Artículo:00406533

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

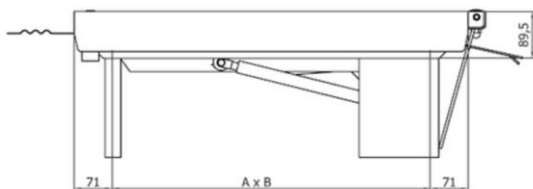

Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE 1.0
Material	AISI304
Peso (kg)	68
Medidas luz libre AxB (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1142x1175
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

