
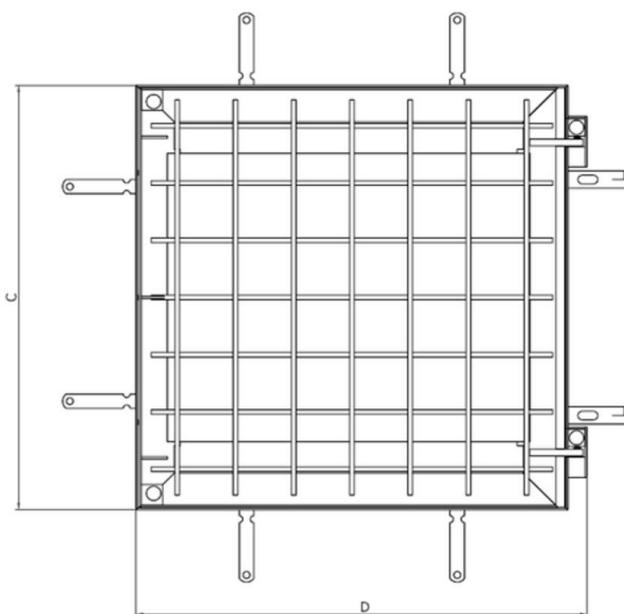


TOPTÉK UNIFACE AISI304 1000X1000 H89 ASIST L15

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE 1.0, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1142x1175mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

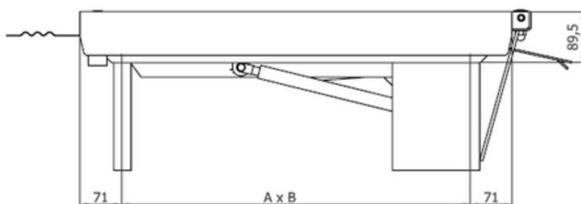

Dimensões

Modelo TOPTÉK UNIFACE 1.0

Material	AISI304
Peso (kg)	68
Medidas de abertura Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1142x1175
Classe de carga máxím	L15
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

