



TOPTTEK UNIFACE AISI304 500X500 H89 ASIST N250

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 642x675mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga N250, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00406534

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

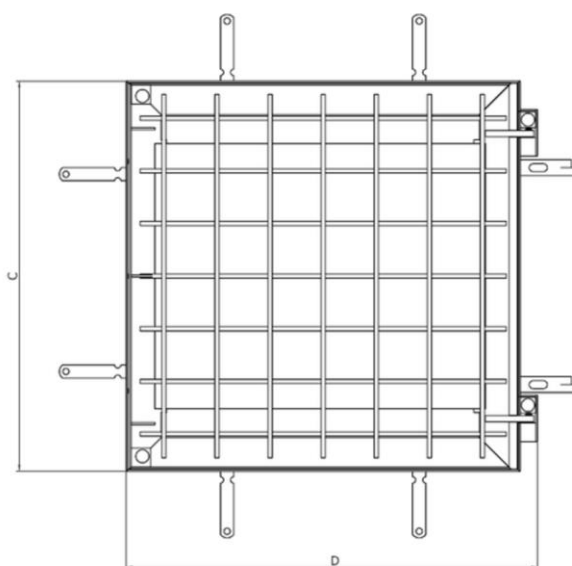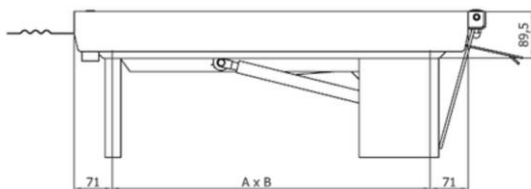

Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE 1.0
Material	AISI304
Peso (kg)	31,5
Medidas luz libre AxB (mm)	500x500
Medidas ext. CxD (mm)	642x675
Clase de carga máxima	N250
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	110
H (mm)	89

