



# TOPTTEK UNIFACE A°G° 800X800 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 942x975mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00406540

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

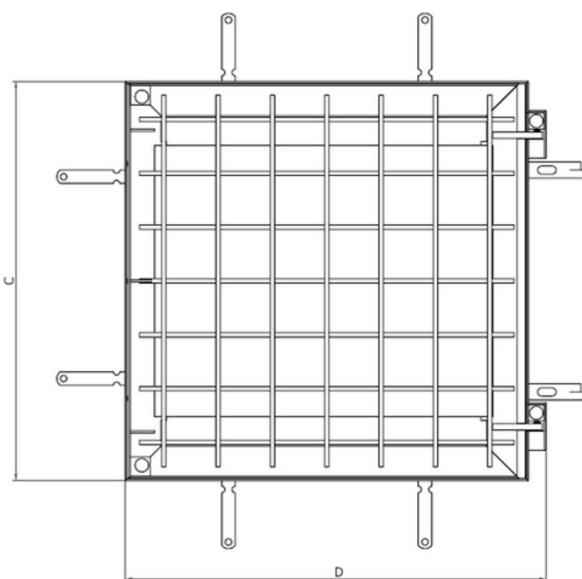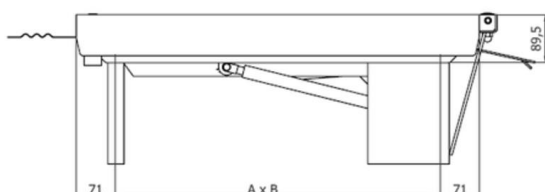

## Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE 1.0
Material	A°G°
Peso (kg)	54,5
Medidas luz libre Ax B (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	942x975
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

