
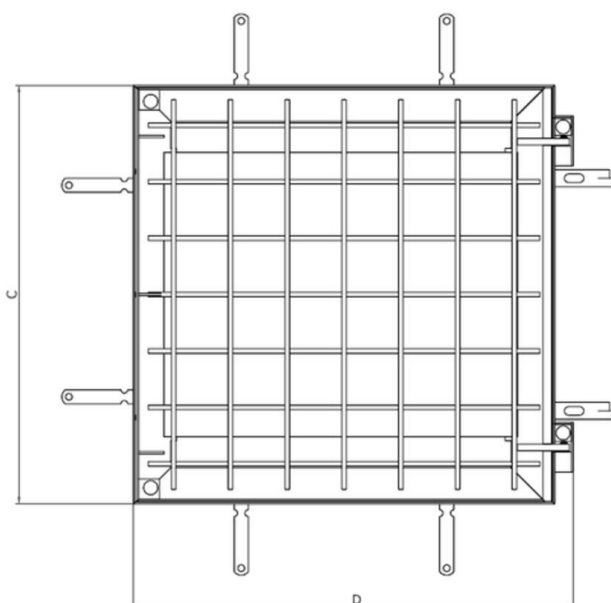


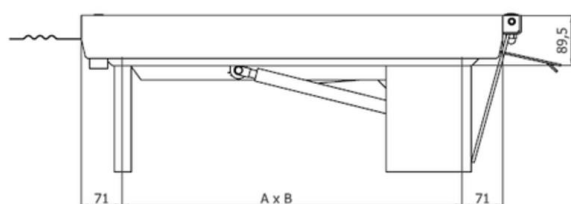


Tampa de visita estanque rebaixada em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1142x1175mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características:

- ♦ Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- ♦ Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- ♦ Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- ♦ Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

**Dimensões:**

Modelo	TOPTEK
Material	AºGº
Peso (kg)	68
Medidas de abertura Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1142x1175
Classe de carga máxima	L15
Assistida	Sim
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

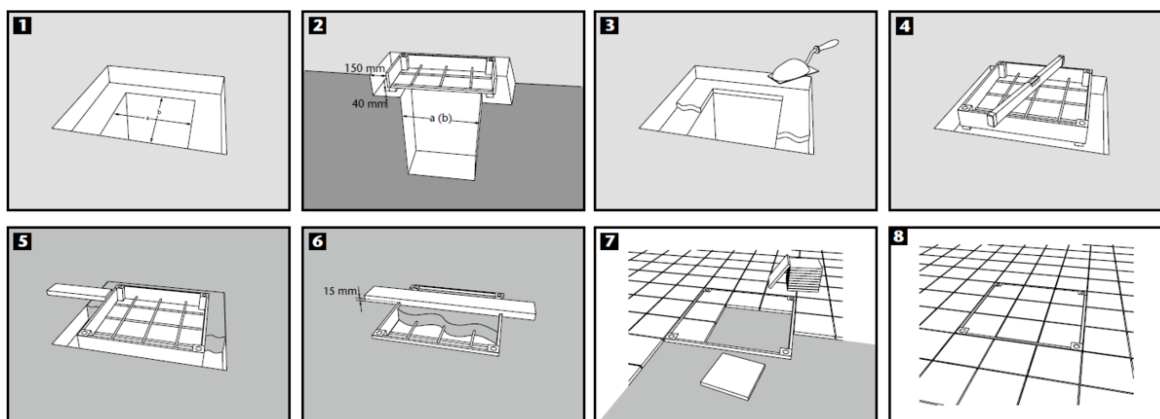

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

