
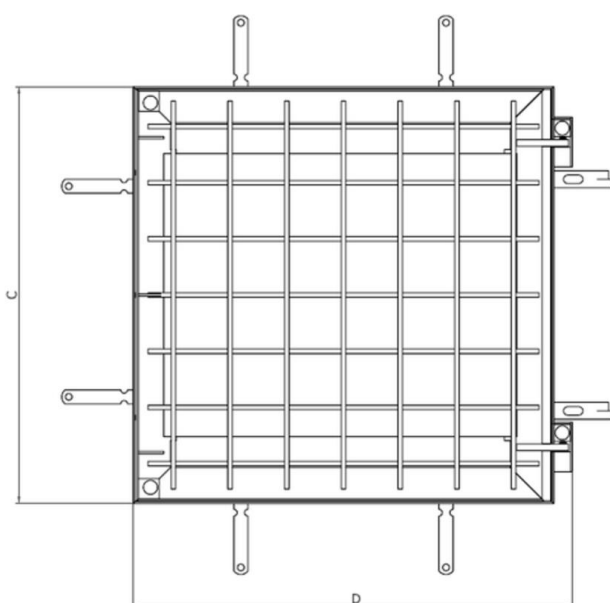


TOPTÉK UNIFACE A°G° 600X600 H89 ASSIST N250

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE 1.0, medidas úteis 600x600mm e aro exterior 742x775mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga N250, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

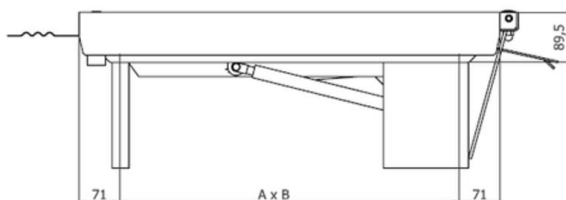

Dimensões

Modelo	TOPTÉK UNIFACE 1.0
Material	A°G°
Peso (kg)	38
Medidas de abertura AxB (mm)	600x600
Medidas ext. CxD (mm)	742x775
Classe de carga máxím	N250
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	110
H (mm)	89

