
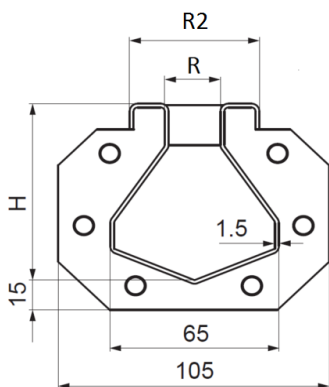


CNL MODULAR20 AISI316L L6000 H90-110

Canal ACO ranhurado Modular20, totalmente fabricado em aço inoxidável AISI 316L. Peça de 6000 mm de comprimento e altura de ligação com pendente longitudinal incorporada 90-110mm com pendente transversal. Acabamento decapado e passivado. Incluído juntas de vedação, chumbadouros e pés de nivelção. Peso: 23,5 kg

Características:

- Ideal para isolamento de zonas húmidas e para qualquer tipo de acabamento
- Adequado a todas as classes de carga
- Possibilidade de fabrico à medida
- Com pendente incorporada até um máximo de 24 metros de comprimento
- Sistema modular composto por módulos de 0,5 a 3,0 metros, interligados por flanges e juntas, garantindo a extensão da linha de drenagem
- Inclui sumidouro para descarga, com secções de 200x200 e 250x250mm, com possibilidade de descarga vertical ou horizontal, com sifão e cesto incluídos, em conformidade com a Norma EN-1253
- Canais com altura mínima de 70mm e máxima de 120mm
- Com possibilidade de ranhura de drenagem com 8mm

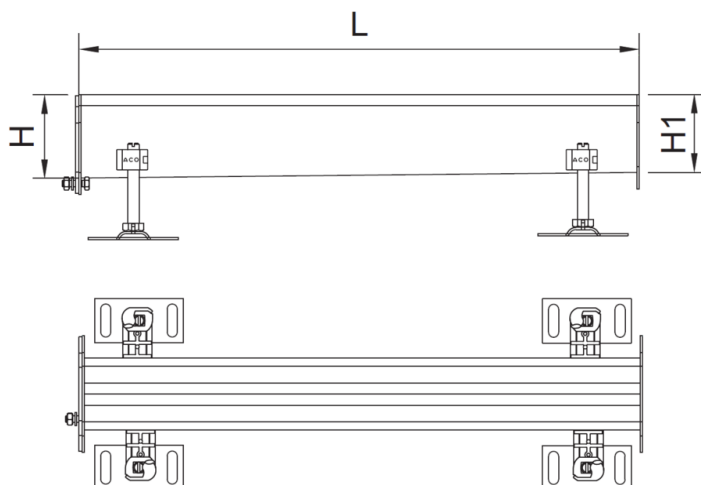

Dimensões:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Modelo | CMR20 |
| Material | AISI316L |
| L Comprimento (mm) | 6000 |
| H Altura (mm) | 90-110 |
| Ancho (mm) | 105 |
| Acabamento | decapado e passivado |
| Peso (kg) | 23,5 |
| R (mm) | 20 |
| R2 (mm) | 50 |