




# TOPTÉK PAVING 80 A°G° 1000X1000 H104 ASIST C250

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTÉK PAVING 80, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1136x1170mm, altura exterior de 104 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 80mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414526

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

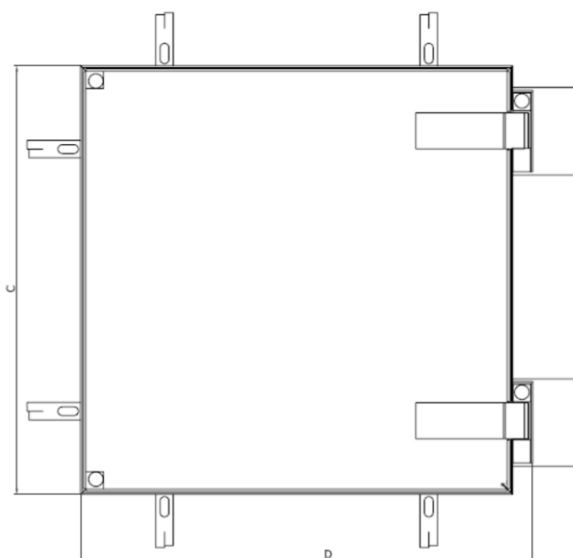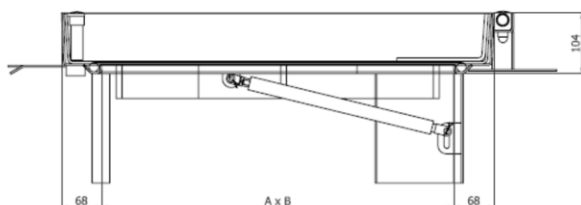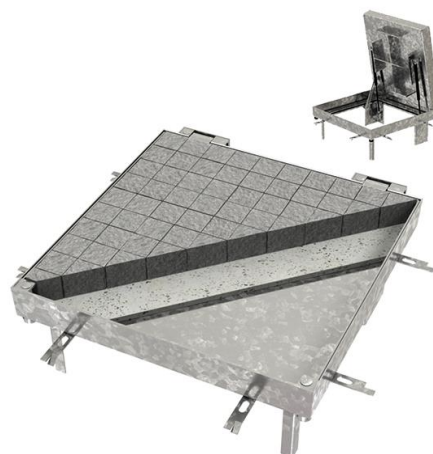

## Dimensiones

Modelo TOPTÉK PAVING 80

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Material                   | A°G°      |
| Peso (kg)                  | 146,4     |
| Medidas luz libre AxB (mm) | 1000x1000 |
| Medidas ext. CxD (mm)      | 1136x1170 |
| Clase de carga máxima      | C250      |
| Asistida                   | Si        |
| Altura rellenable (mm)     | 80        |
| H (mm)                     | 104       |

