
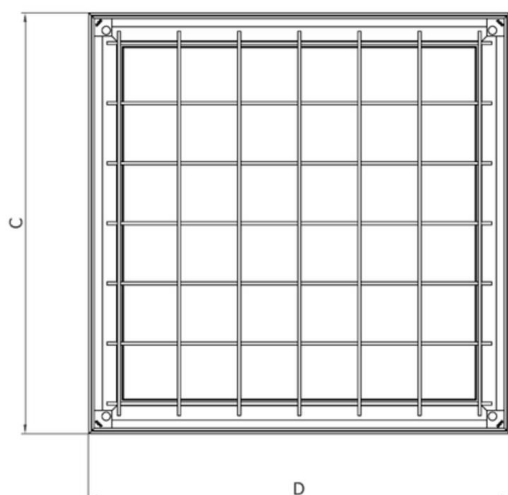






Tampa de visita estanque rebaxada em alumínio, tipo ACO TOPEK, medidas úteis 635x635mm e aro exterior 735x735mm, altura exterior de 50 mm, apta para classe de carga peatonal, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características:

- ♦ Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- ♦ Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- ♦ Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- ♦ Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- ♦ Vedação adicional para evitar a entrada de sujeira entre o quadro e tampa

**Dimensões:**

| | |
|------------------------------|----------|
| Modelo | TOPEK |
| Material | ALUMINIO |
| Peso (kg) | 10,8 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 635x635 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 735x735 |
| Classe de carga máxima | pedonal |
| Assistida | Não |
| Altura de rebaixo (mm) | 46,5 |
| H (mm) | 50 |

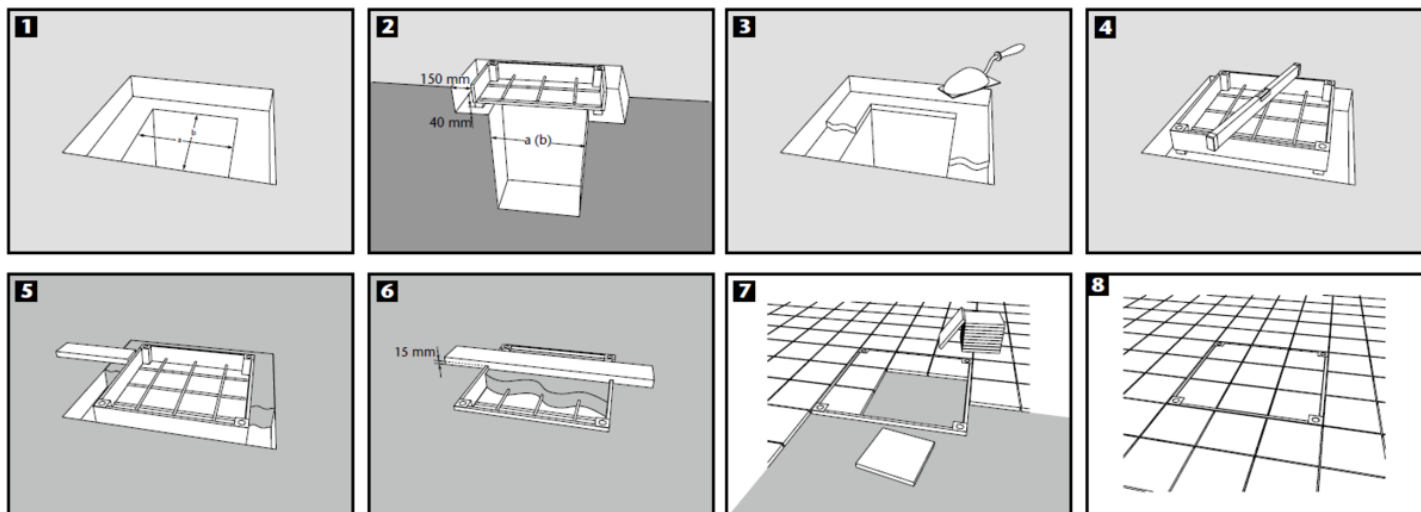

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

