


TOPTEK UNIFACE SMART AL 300X300 H50 L15

Tapa de registro estanca de aluminio, tipo ACO TOPTEK UNIFACE SMART, de medidas de luz libre 300x300mm y de marco exterior 400x400mm, altura exterior de 50 mm, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Tapa ligera con relleno incorporado y espacio de 15mm para baldosas que reduce considerablemente el peso final. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415158

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Junta adicional para evitar la entrada de tierra entre marco y tapa

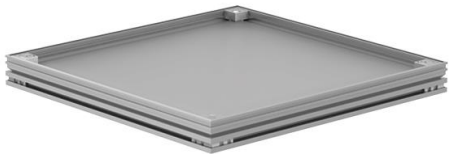

Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE SMART
Material	ALUMINIO
Peso (kg)	5,68
Medidas luz libre Ax B (mm)	300x300
Medidas ext. CxD (mm)	400x400
Clase de carga máxima	L15
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	46,5
H (mm)	50

