




# TOPTEK SOLID A°G° 800X800 H59,5 ASIST B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 930x896mm, altura exterior de 59,5 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415214

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad

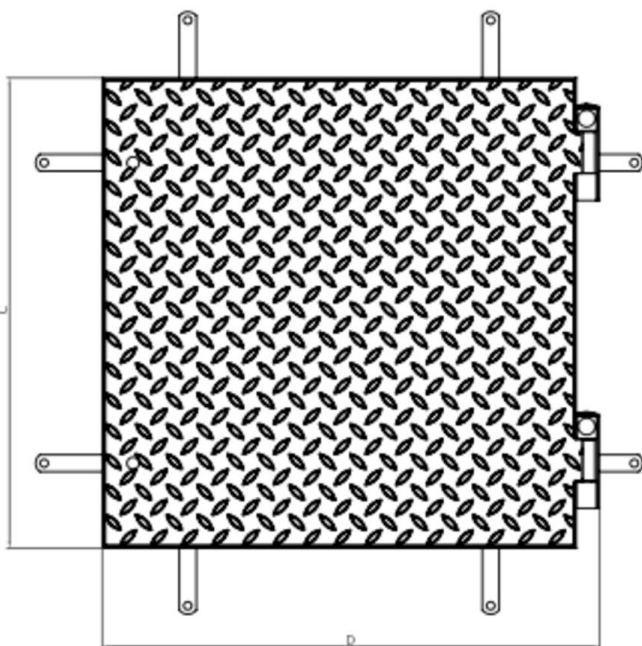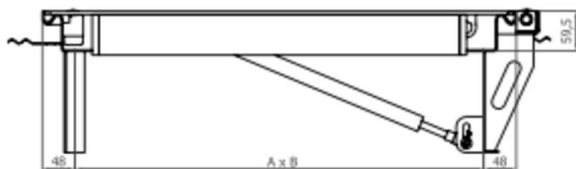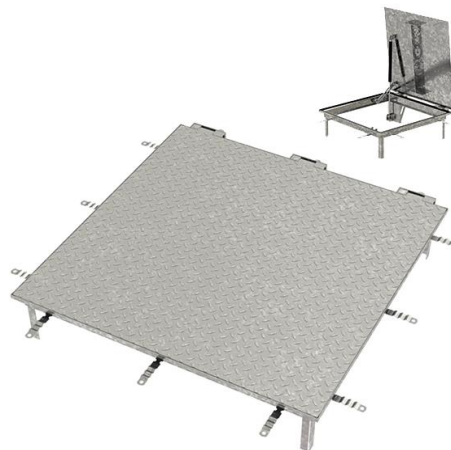

## Dimensiones

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	A°G°
Peso (kg)	68,5
Medidas luz libre Ax B (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	930x896
Clase de carga máxima	B125
Asistida	Si
H (mm)	59,5

