



# TOPTEK UNIFACE AISI304 300X300 H82,5 C250

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, medidas úteis 300x300mm e aro exterior 410x410mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga C250, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

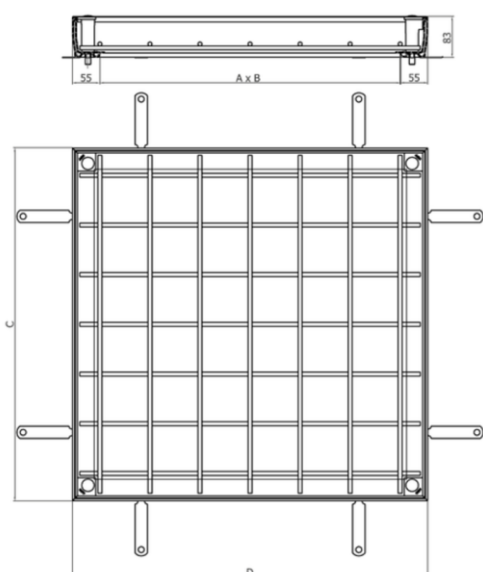

## Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE 2.0
Material	AISI304
Peso (kg)	9,26
Medidas de abertura AxB (mm)	300x300
Medidas ext. CxD (mm)	410x410
Classe de carga máxím	C250
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	82,5

