



TOPTEK UNIFACE AISI304 1000X1000 H82,5 M125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1110x1110mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga M125, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

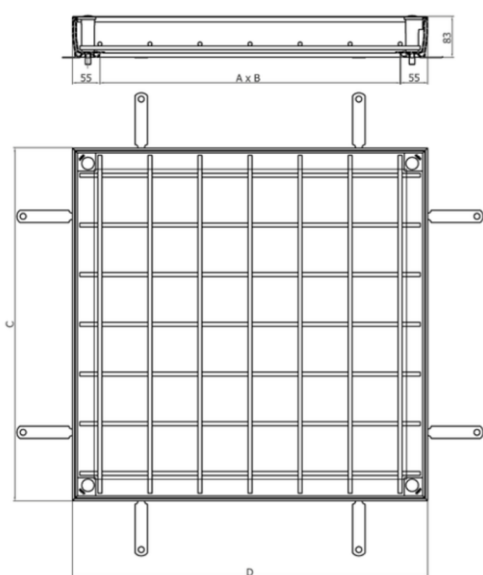

Dimensões

Modelo	TOPTTEK UNIFACE 2.0
Material	AISI304
Peso (kg)	39,57
Medidas de abertura AxB (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1110x1110
Classe de carga máxím	M125
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	110
H (mm)	82,5

