


TOPTEK UNIFACE DEEP35 AISI304

1200X600 H107 B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE DEEP35, medidas úteis 1200x600mm e aro exterior 1310x710mm, altura exterior de 107 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com baldosas o pedra natural de hasta 35mm de altura. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Permite o enchimento de ladrilhos, blocos de pavimentação ou pedras naturais até uma espessura de 35 mm (a espessura inclui o suporte adesivo)

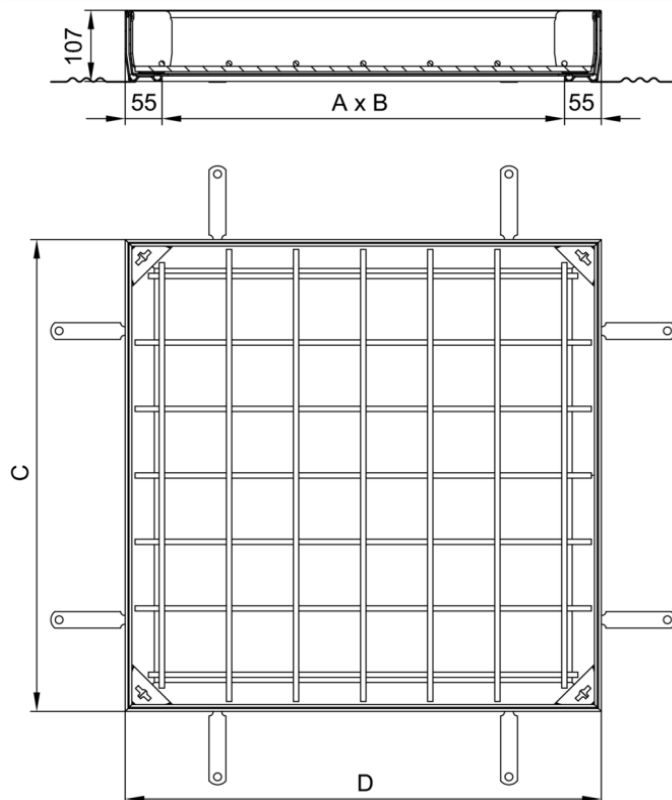

Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE DEEP35
Material	AISI304
Peso (kg)	41,8
Medidas de abertura AxB (mm)	1200x600
Medidas ext. CxD (mm)	1310x710
Classe de carga máxím	B125
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	95
H (mm)	107

