
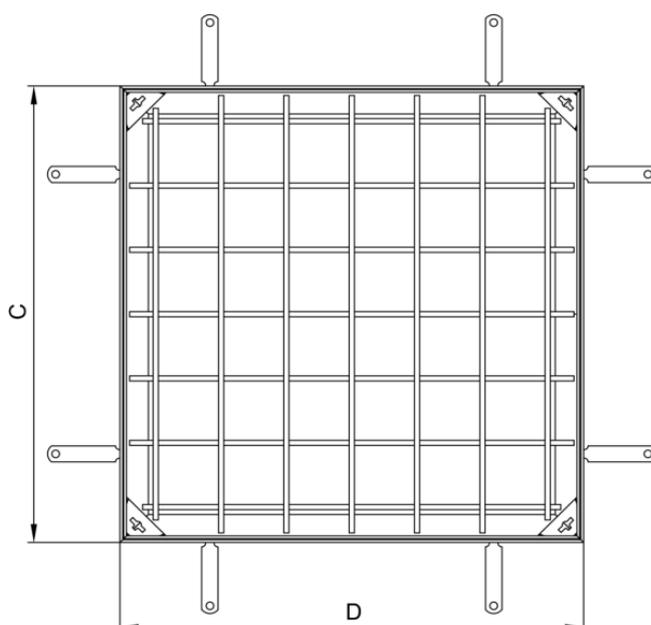


# TOPTTEK UNIFACE DEEP65 AISI304 500X500 H137 B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE DEEP65, medidas úteis 500x500mm e aro exterior 610x610mm, altura exterior de 137 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com baldosas o piedra natural de hasta 65mm de altura. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Permite o enchimento de ladrilhos, blocos de pavimentação ou pedras naturais até uma espessura de 35 mm (a espessura inclui o suporte adesivo)

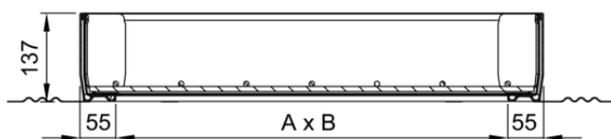

## Dimensões

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Modelo                       | TOPTTEK UNIFACE DEEP65 |
| Material                     | AISI304                |
| Peso (kg)                    | 23,25                  |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 500x500                |
| Medidas ext. CxD (mm)        | 610x610                |
| Classe de carga máxima       | B125                   |
| Assistida                    | No                     |
| Altura de rebaixo (mm)       | 125                    |
| H (mm)                       | 137                    |

