




Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-H-B NS15/1500, para instalación enterrada, de diseño horizontal, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 1500 l, capacidad de retención de grasas de 833 l y volumen total de 6117 l, con partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. El equipo dispone de una etapa previa para la decantación de lodos y retención de grasas a través de compartimiento de separación. De 1620 mm de altura, 4285mm de longitud y Ø1520mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 406 kg.

Artículo:01245801

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

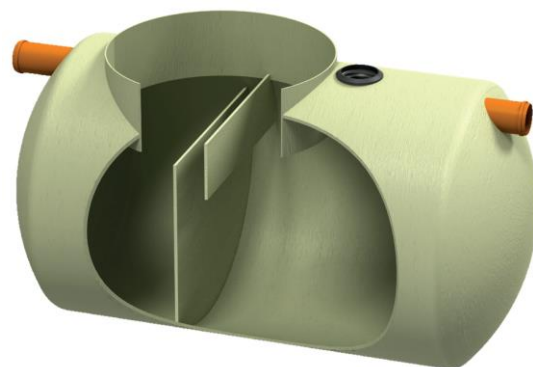

Dimensiones:

| Modelo | Peso vacío (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| LIPUMAX G-H-B NS15/1500 | 406 | 15 | 200 | 1500 | 833 | 6117 |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) | TD (mm) | L (mm) | A (mm) | |
| 1280 | 1210 | 1620 | 340 | 4285 | Ø1520 | |

