SEP GRASAS LIPUMAX G-H-B NS30/3000 DN250

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-H-B NS30/3000, para instalación enterrada, de diseño horizontal, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 30 l/s, con decantador de lodos integrado de 3000 l, capacidad de retención de grasas de 1676 l y volumen total de 13778 l, con partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. El equipo dispone de una etapa previa para la decantación de lodos y retención de grasas a través de compartimiento de separación. De 1920 mm de altura, 6618mm de longitud y Ø1820mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN250. Peso: 637 kg.
Artículo:01246301

Características

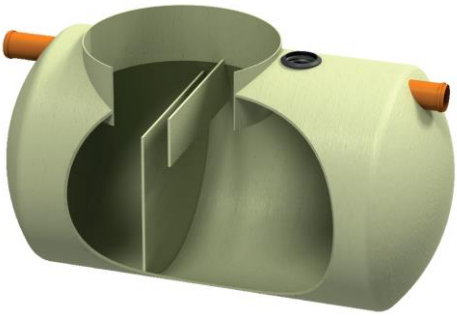

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.

Dimensiones

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX G-H-B NS30/3000	637	30	250	3000	1676	13778
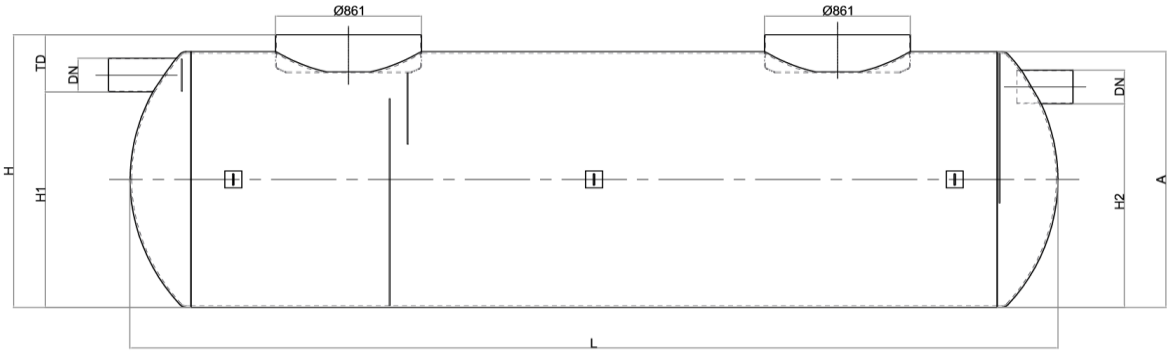
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	TD (mm)	L (mm)	A (mm)
1520	1450	1920	400	6618	Ø1820