



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- D



SEP GRASAS LIPUMAX G-D NS4/400 DN150

Código: 01250345


Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-D NS4/400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 400 l, capacidad de retención de grasas de 190 l y volumen total de 804 l, con partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1625 mm de altura y 1246 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150.

Peso: 118 kg.

Artículo:01250345

## Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

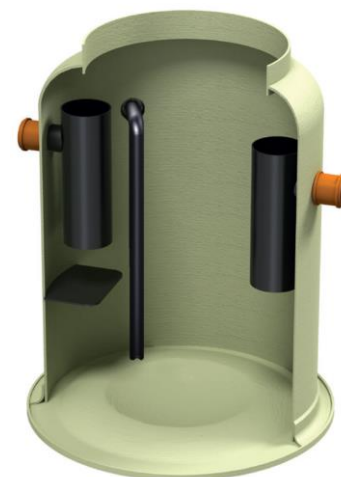

## Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-D NS4/400	118	4	150	400	1000	1246
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
1130	1060	1625		495		

