



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -G- D




SEP GORDURAS LIPUMAX G-D NS4/400 DN150

Artigo: 01250345

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-D NS4/400, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 4 l/s, com decantador de lamas integrado de 400 l, capacidade total de gorduras de 190 l e um volume total de 804 l, com peças internas feitas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 1625 mm de altura e 1246 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 118 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

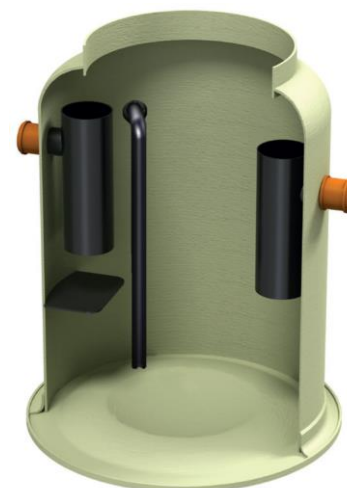

Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-D NS4/400	118	4	150	400	1000	1246
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
1130	1060	1625		495		

