




Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS4/800, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad de retención de grasas de 320 l y volumen total de 1455 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1930 mm de altura y 1434 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 130 kg.

Artículo:01251041

#### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

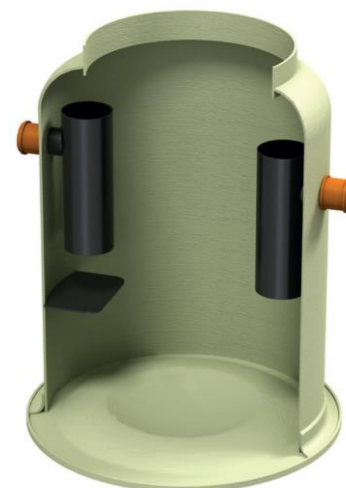

#### Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS4/800	130	4	150	800	1200	1434
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1395	1325		1930		535	

