




Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-D NS25/2500, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2500 l, capacidade total de gorduras de 1160 l e um volume total de 5287 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2350 mm de altura e 2440 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN250. Peso: 450 kg.

## Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

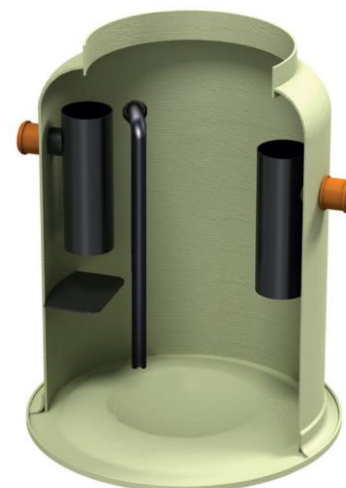

## Dimensões:

| Modelo                | Peso vazio (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|---------|---------|
| LIPUMAX G-D NS25/2500 | 450             | 25           | 250     | 2500           | 2200    | 2440    |
| H1 (mm)               | H2 (mm)         | H (mm)       |         | Td (mm)        |         |         |
| 1560                  | 1490            | 2350         |         | 790            |         |         |

