



SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

OLEOPASS G






SEP HIDRO ENT. OLEOPASS G NS6/60-ST600 DN315/300

Artigo: 01254101

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPASS-G NS6/60 ST600, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 6 l/s e com sistema de by-pass interno para um caudal máximo de 60 l/s, com decantador de lamas integrado de 600 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 412 l e um volume total de 1318 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315/300 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 1700 mm de altura e Ø1720 mm de diâmetro, tem 1 boca de acesso de diâmetro para tampa (1xØ861). Peso: 275 kg. Artículo:01254101

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos com sistema de bypass integrado Clase I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858.
- ♦ Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

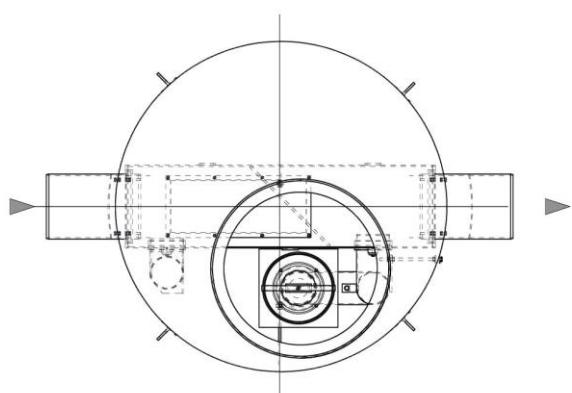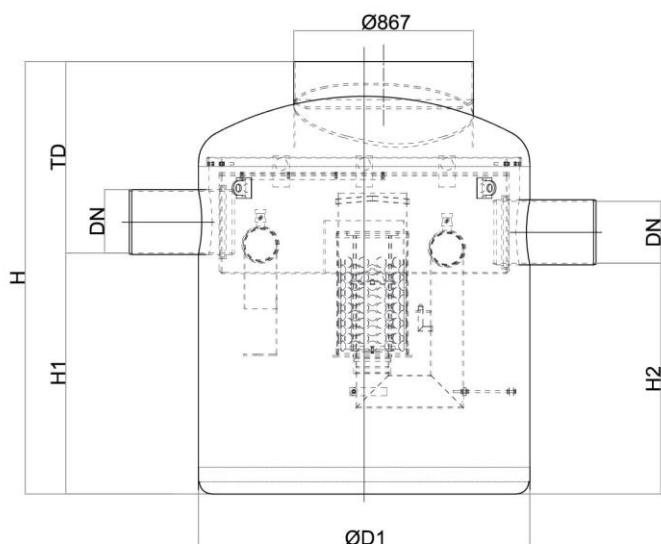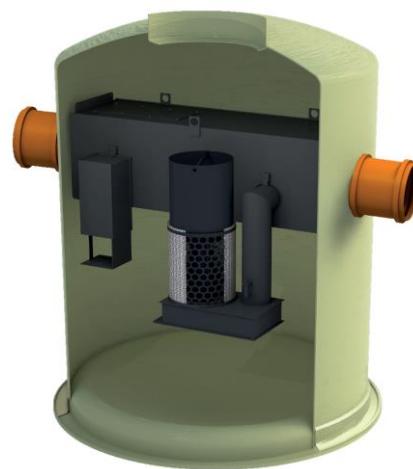

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	6
Caudal máx By-pass (l/s)	60
Capacidade Decantador (l)	600
Vol. Retenção de óleos (l)	412
Volume total (l)	1318
Conexões entrada/saída	315/300
Peso (kg)	275
ØD1 (mm)	Ø1500
ØD2 (mm)	Ø1720
H (mm)	1700
H1 (mm)	820
H2 (mm)	770
Tmin (mm)	880

