
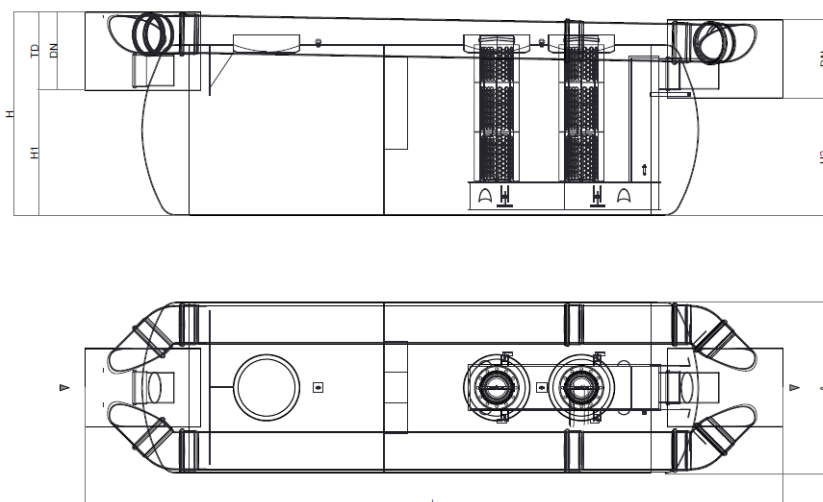


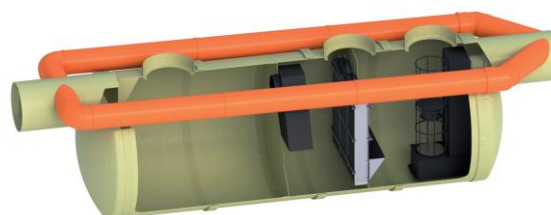

Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPASS G-H NS80/800 ST8000, para instalación enterrada, de diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 80 l/s con sistema bypass externo para un caudal máximo de 800 l/s, con decantador de lodos integrado de 8000 l, capacidad total para hidrocarburos de 4500 l y volumen total de 20294 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN1000 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a  $0,90\text{gr/cm}^3$  para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2781 mm de altura, 8433 mm de longitud y  $\varnothing 2402$  mm de ancho, dispone de 3 bocas de acceso de diámetros para tapas ( $2 \times \varnothing 600$   $1 \times \varnothing 800$ ). Peso: 1980 kg. Artículo:01287601

**Características:**

- ♦ Separador de hidrocarburos con sistema de bypass integrado Clase I (5 ppm) según UNE EN 858.
- ♦ De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- ♦ Con compartimentos independientes para la separación de lodos e hidrocarburos.
- ♦ Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a  $0,90\text{gr/cm}^3$ , fácilmente extraíbles.
- ♦ Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- ♦ Disponible sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil instalación y manipulación.

**Dimensiones:**

Talla nominal (l/s)	80
Caudal máx By-pass (l/s)	800
Capacidad Decantador (l)	8000
Volumen de retención (l)	4500
Volumen total (l)	20294
Conexiones entrada/salida	1000
Peso (kg)	1980
H (mm)	2781
H1 (mm)	1749
H2 (mm)	1649
L (mm)	8433
A (mm)	$\varnothing 2402$
Td (mm)	1032
Nº tapas	$2 \times \varnothing 600$ $1 \times \varnothing 800$

