SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

OLEOPATOR G-H

SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G-H NS200-ST20000 DN500 — Artigo: 01289601

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G-H NS200 ST20000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 200 l/s, com decantador de lamas integrado de 20000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 7118 l e um volume total de 47149 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN500 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2500 mm de altura, 12820 mm de comprimento e Ø2402 mm de largura, tem 4 bocas de acesso de diâmetros para tampas (4xØ600). Peso: 3200 kg. Artículo:01289601

Caracteristicas:

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- Desenho horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com compartimentos independentes para a separação de lamas e hidrocarbonetos.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Fácil instalação e manuseio.

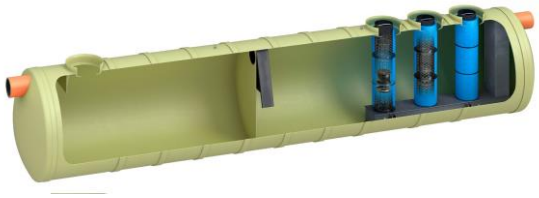

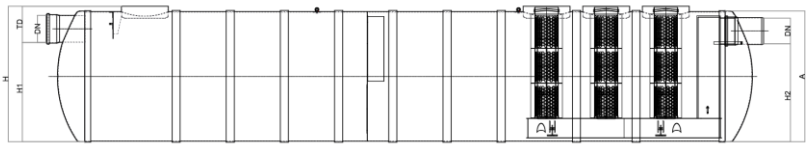

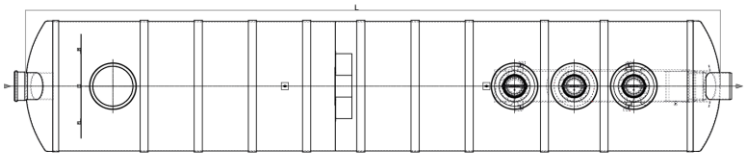

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	200
Capacidade Decantador (l)	20000
Vol. Retenção de óleos (l)	7118
Volume total (l)	47149
Conexões entrada/saída	500
Peso (kg)	3200
H (mm)	2500
H1 (mm)	1830
H2 (mm)	1790
L (mm)	12820
A (mm)	Ø2402
Tmin (mm)	670
Nº tampas	4xØ600

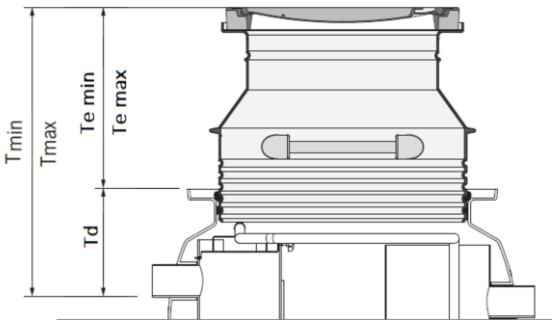

ACO IBERIA
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es
06/09/2022